


Plafonnier à diodes encastré

Plafonnier à diodes encastré sans cadre de recouvrement « trimless » (lèche-mur), luminaire à LED « TunableWhite » avec modification dynamique de la température de couleur tout en ayant un flux lumineux constant, réglable via le signal DALI (DT8 standard) ; distribution lumineuse asymétrique avec une efficacité maximale du luminaire et une technique d'éclairage optimale ; équipement : LED1300-927-65 ; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur (tunable) 2700-6500 K (blanc chaud - blanc neutre - blanc lumière du jour) ; Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3 ; Puissance du luminaire: 19 W ; Flux lumineux du luminaire: 1300 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 68 lm/W ; durée de vie : 50000 h avec 80% du flux lumineux ; avec unité à ballast séparée Luminaire pilotable via DALI (via DALI uniquement) ; plage de gradation : 1-100% ; avec « Fade-to Zero » ; avec unité réflecteur haut de gamme se fixant sur la chambre lumineuse modulaire à LED grâce à la fermeture à baïonnette ; chambre lumineuse à LED extrêmement efficace intégrée dans la gestion thermique passive optimisée en fonderie d'aluminium ; transition harmonieuse entre la chambre lumineuse et le réflecteur ; réflecteur lisse aluminisé, haut brillant, sans irisation avec lentille MPO (optique micropyramidale) bombée supplémentaire ; réflecteur en Polycarbonate (PC) de haute qualité, résistant aux UV ; montage rapide sans outil de l'unité d'éclairage grâce à la fermeture à baïonnette ; IP20 ; câblage du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier à 5 pôles à enfichage, Câblage en dérivation possible ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage rapide sans outil à l'aide de clips de fixation anti-dérappants pour épaisseurs de plafond de 1 à 35 mm ; découpe du plafond : 150 mm, profondeur d'encastrement : 130 mm ; poids : 0,88 kg ;  
 Note : l'anneau d'arasement (anneau planar en PC) pour l'encastrement du luminaire à ras de plafond doit être commandé séparément (voir accessoires)




ZS\_PA1\_F\_WW150\_rahmenlos\_WW.jpg

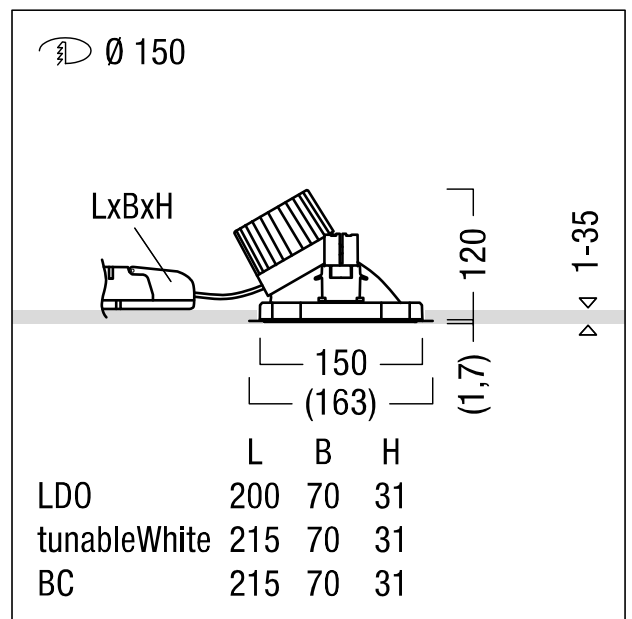

ZS\_PAN\_M\_INF\_R150WW\_DB.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

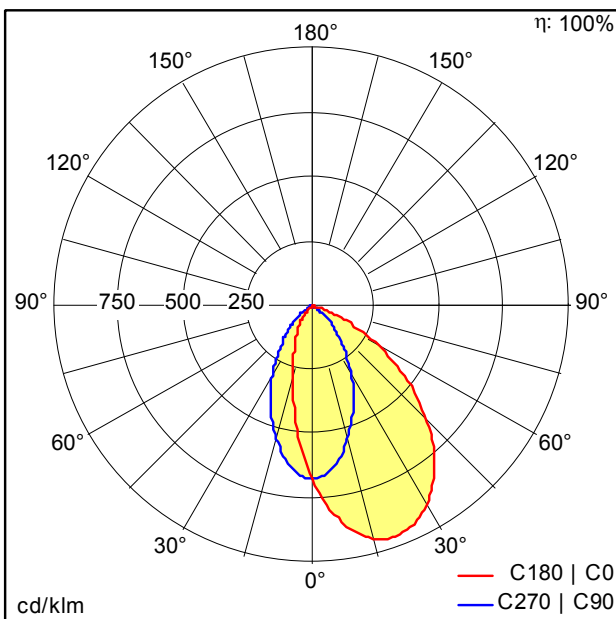

Voir aussi les informations complémentaires de la page suivante ST9548.ltd

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire\*: 1300 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire\*: 68 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 89603254 TWK TR 1 R 927-965 1850 19.1W
- Température de couleur\*: 2700 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 3
- Durée de vie utile médiane\*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire\*: 19 W Facteur de puissance = 0,96
- Puissance de veille\*: 0,25 W
- Equipement: LDO graduable jusque 1% Via DALI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut





Plafonnier à diodes encastré

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.