


## Fiche produit

### Caractéristiques

# KSB63SD4

## Canalis KSB - coffret dérivation 63A pour fusible DIN Diazed E33 - 3L+N+PE

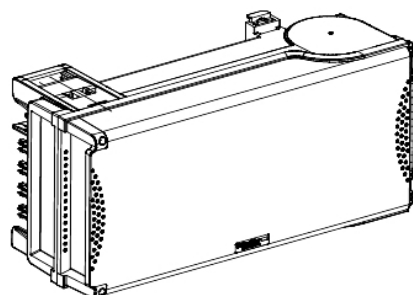

### Principales

|   |   |
|---|---|
| Gamme de produit                              | Canalis   |
| Compatibilité de gamme                        | Canalis (KT) gaine électrique du jeu de barres<br>Canalis (KS) gaine électrique du jeu de barres  |
| Type de produit ou équipement                 | Unité de dérivation   |
| Compatibilité des canalisations préfabriquées | Canalis KS gaine électrique du jeu de barres plug-in trappes<br>Canalis KT gaine électrique du jeu de barres avec KS type plug-in trappes |
| [Ie] courant assigné d'emploi                 | 63 A à 35 °C  |
| Type de protection                            | Fusible sectionneur: Diazed fusible, taille E33 se conformer à DIN standard   |
| Équipement fournis                            | Fusible à commander séparément  |
| Mode d'installation                           | Plug-in avec polarité fixe  |
| Polarité dérivation                           | 3L+N+PE   |
| Couleur                                       | Blanc (RAL 9001)  |

### Complémentaires

|  |  |
|--|--|
| Application                                  | Distribution de puissance moyenne  |
| [Ue] tension assignée d'emploi               | 230...690 V en fonction du dispositif de protection  |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs   | 6,8 kV   |
| [Ui] tension assignée d'isolement            | 500 V en fonction du dispositif de protection  |
| Fréquence du réseau                          | 50/60 Hz   |
| Raccordement électrique                      | Borne serre-câble - ISO63 - câble : 25 mm <sup>2</sup> souple<br>Borne serre-câble - ISO63 - câble : 25 mm <sup>2</sup> rigide |
| Côté ouverture porte/couvercle               | Droite   |
| Mode de déconnexion de l'unité de dérivation | Par ouverture de la porte  |
| Normes                                       | CEI 61439-1<br>CEI 61439-6   |
| Matière du corps                             | Plastique  |
| Largeur                                      | 44 mm  |
| Profondeur                                   | 128 mm   |
| Profondeur (porte ouverte)                   | 545,5 mm   |
| Hauteur                                      | 202 mm   |
| Poids du produit                             | 2,4 kg   |

### Environnement

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Système de mise à la terre | TT<br>TN-S<br>IT              |
| Degré de protection IP     | IP55 se conformer à CEI 60529 |
| Tenue aux chocs IK         | IK08 se conformer à CEI 62262 |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 19,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 1       | 24,300 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 45,400 cm  |
| Poids de l'emballage 1         | 3,461 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 25         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 79,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 110,000 kg |

## Durabilité de l'offre

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium  |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>  |
| Directive RoHS UE                   | Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>   |
| Sans mercure                        | Oui  |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>   |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>  |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>  |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |
| Présence d'halogènes                | Produit sans halogènes   |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|