

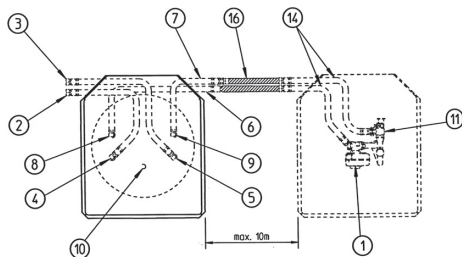



EKHTS260AC + EKHRD-AB
EKHTS260AC + EKHVMR/YD-AA

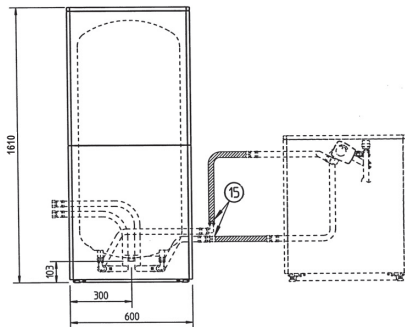

1	Vanne 3 voies
2	Raccord évacuation d'eau chaude G 3/4 po. (femelle)
3	Raccord admission d'eau froide G 3/4 po. (femelle)
4	Évacuation d'eau chaude (accouplement rapide) en bas du réservoir
5	Admission d'eau froide (accouplement rapide) en bas du réservoir
6	Raccord au réservoir à partir de l'unité intérieure (raccord rapide)
7	Raccord du réservoir à l'unité intérieure (raccord rapide)
8	Raccord au réservoir à partir de l'unité intérieure (raccord rapide) en bas du réservoir
9	Raccord du réservoir à l'unité intérieure (raccord rapide) en bas du réservoir
10	Raccord de recirculation G 1/2 po. (mâle)
11	Joint en T (dans le cas de EKHRD*)
12	Trou à défoncer pour conduite d'eau
13	Pieds de mise à niveau (dans le kit d'options EKFMAHTB)
14	Conduites flexibles (dans le kit d'options EKFMAHTB)
15	Adaptateur pour raccord rapide - G 3/4 po. (dans le kit d'options EKFMAHTB)
16	Tuyauterie à prévoir sur site

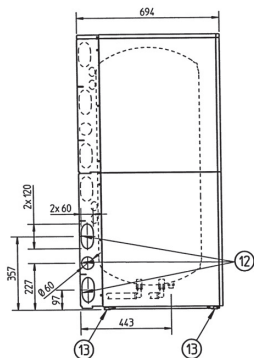

REMARQUE

Pour les détails concernant l'unité intérieure, veuillez vous référer à 3TW59854-1 (EKHRD*) ou 3TW59914-1 (EKHVM*)