

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Caches



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074622>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique sur rail DIN, Bouchons pour points de connexion non équipés (design plat), avec fentes d'aération, largeur: 21,35 mm, hauteur: 33,39 mm, profondeur: 13,67 mm, coloris: gris clair (7035)

Avantages

- Montage sur rail DIN ou montage mural pour une fixation des appareils adaptée à l'application
- Conception simplifiée grâce à des formats de boîtier variés
- Grande flexibilité grâce à des circuits imprimés orientés dans le sens horizontal, avant ou orthogonal, par rapport à la façade de l'appareil
- Trois versions de couvercle pour des connexions de circuits imprimés personnalisés
- Concept d'appareil fonctionnel, grâce à l'intégration de différentes connectiques pour C.I.

Données commerciales

Référence	1074622
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHCHC
Product key	ACHCHC
GTIN	4055626774336
Poids par pièce (emballage compris)	6,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,77 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	IN

Caractéristiques techniques


Remarques

Généralités	Tenir compte de la fiche technique familiale dans l'onglet Téléchargement.
-------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Cache
Gamme de produits	EH 22,5
Version	Bouchons pour points de connexion non équipés (design plat)
Type de boîtier	Boîtier électronique sur rail DIN
Ouverture de ventilation disponible	oui
Série de boîtiers	EH

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	21,35 mm
Hauteur	33,39 mm
Profondeur	13,67 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	gris clair (7035)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité
Matériau du boîtier	ABS-PC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 80 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Type de fixation de circuits imprimés	Insertion
---------------------------------------	-----------

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Caches



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074622>

Montage

Type de montage	Verrouillage avec la partie supérieure du boîtier
Emplacement pour le montage	verticalement (profilé horizontal)

Dessins

Dessin coté

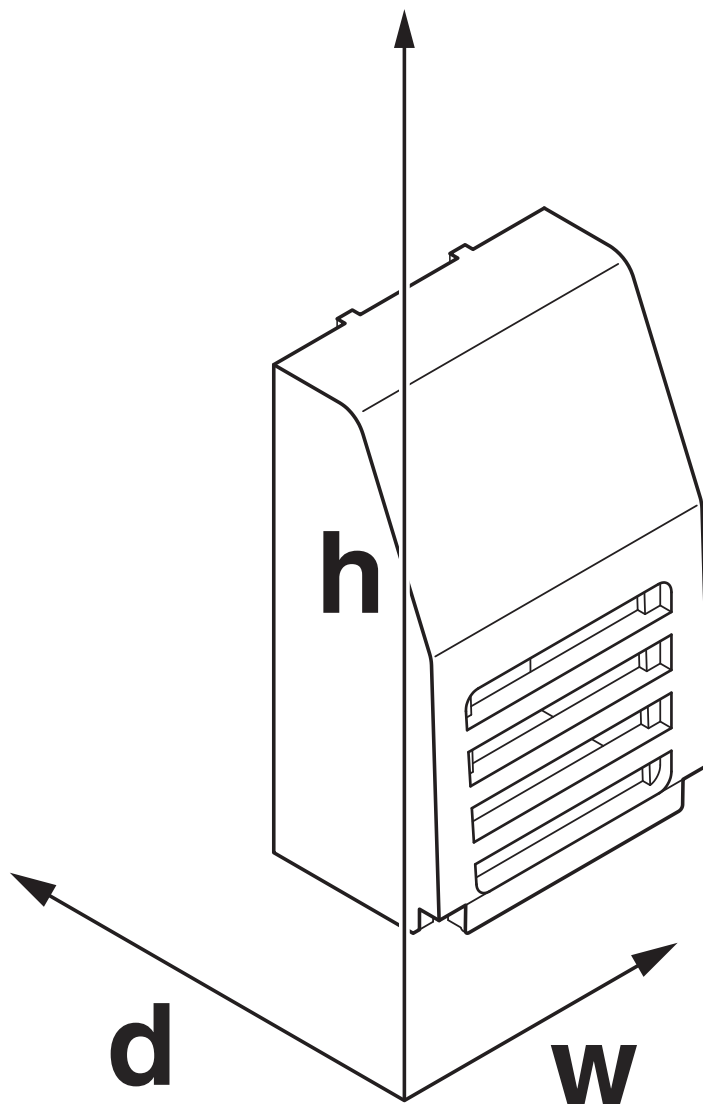


Schéma d'illustration des dimensions du produit. Cette illustration ne représente pas le produit souhaité. Pour d'autres détails, voir les dessins des produits à l'onglet « Téléchargements ».

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Caches



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074622>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074622>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 240868

1074622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074622>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190605

ETIM

ETIM 9.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

EH 22,5 F-FP/ABS-PC GY7035 - Caches



1074622

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1074622>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr