

Lynx S

Lynx-S 11W 830 G23
0025887



Caractéristiques

- Lampe fluo-compacte à économie d'énergie. Alimentation séparée - starter intégré. Efficacité lumineuse élevée, très bon rendu des couleurs (IRC 80). Pour ballast ferromagnétique. Durée de vie moyenne : 10.000 heures. Culot G23 à 2 broches. 7W = 425lm. 9W = 600lm. 11W = 900lm.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lynx-S 11W 830 G23
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx S
Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944086
E-number SE	8357265
Flux lumineux (lm)	900
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	11
Tension (V)	220
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288258874

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lynx-S 11W 830 G23
Technologie	Compact Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	11
Forme de lampe	Autre
Type	Lynx S

Lynx S

Lynx-S 11W 830 G23

0025887

Culot	G23
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000087
E-number FI	4944086
E-number SE	8357265

Données optiques

Flux lumineux (lm)	900
Flux lumineux (lm)	900
Efficacité système (lm/W)	76
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	82
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 2 000 h 50 Hz	85
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	75

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	11
Watts (nominal) - Haute fréquence (W)	50
Temps de démarrage (max) (s)	10 Sec
Actuel (A)	0.155
Tension (V)	220
Ignition voltage (V)	186
Ballast requis	Oui
Transformateur requis	Non
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Étiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	11

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	96
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	90

Lynx S

Lynx-S 11W 830 G23
0025887

Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	80
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	72
Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	62

Données physiques

Longueur (mm)	236
Diamètre nominal produit (mm)	33
Longueur de culot à culot (mm) - A	236
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	13
Poids (kg)	0.038

Emballage


Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288258874
Longueur simple de l'emballage (cm)	2.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.8
Profondeur emballage unitaire (cm)	24.1
DUN14 (extérieur)	25410288258878
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	12.4
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	7.9
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	25.6
DUN14 (intérieur)	15410288258871
unités par emballage extérieur	100
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	42.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	27.6
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	25.7

Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	2.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE


Lynx S
Lynx-S 11W 830 G23
0025887

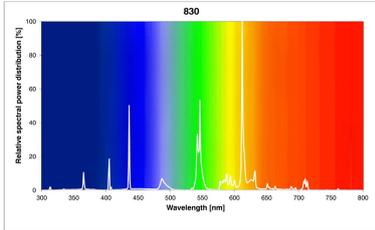

SCHÉMAS TECHNIQUES



0025887

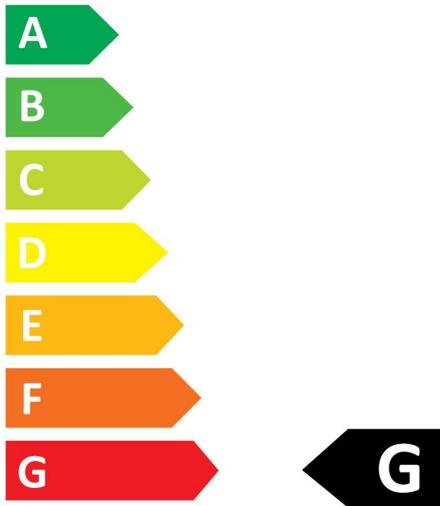

11
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

Lynx S
Lynx-S 11W 830 G23
0025887



0025887



11
kWh/1000h



2019/2015