


## Données techniques


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Tension nominale              | 230V AC            |
| Plage de tension d'entrée     | 100 - 240 V AC     |
| Driver output                 | 350mA              |
| Classe                        | 1                  |
| IP                            | 67                 |
| IK                            | 10                 |
| Diffuseur                     | -                  |
| Paralume                      | Non                |
| Source                        | Module LED intégré |
| Température de couleur réelle | 2700°K warm white  |
| Flux total sortant            | 1996 lm            |
| Consommation totale           | 16 W               |
| Puissance en veille           | -                  |
| Classe énergétique            | C (Source LED)     |
| Efficacité lumineuse          | 125                |
| IRC                           | >80                |
| SDCM                          | 4                  |

Espacement  
 conseillé 15 m  
 (PMR Emoy - 20 lux)  
 Hauteur de placement 0.40 m  
 Largeur du placement 2 m



|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Optique                          | -                 |
| Dimmable                         | Non               |
| Ta                               | -                 |
| Durée de vie LED                 | 50000 h (L90/B50) |
| Plage de température ambiante    | -10 ~50°C         |
| UGR                              | -                 |
| ULR                              | -                 |
| Groupe de risque photobiologique | RG2               |
| Fixation                         | Oui               |
| Détection                        | Non               |
| Avec prise IP55                  | Non               |

[Notice d'installation à télécharger](#)

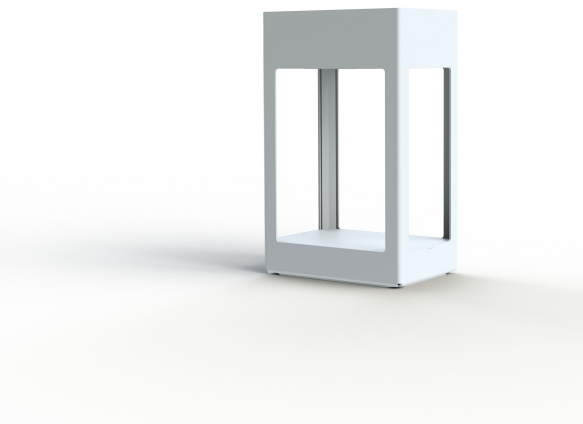

## *Matières et finitions*

|          |                            |
|----------|----------------------------|
| Matières | aluminium                  |
| Couleur  | Blanc pur - 101 - RAL 9010 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.411 L.250 P.178 |
| Poids net            | 3.730 Kg          |
| Poids brut           | 4.440 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.470 L.350 P.200 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |