


Fiche produit

Caractéristiques

33822

ComPact NS - Déclencheur voltmétrique MN - 200/250Vca/cc - 50/60Hz - débro

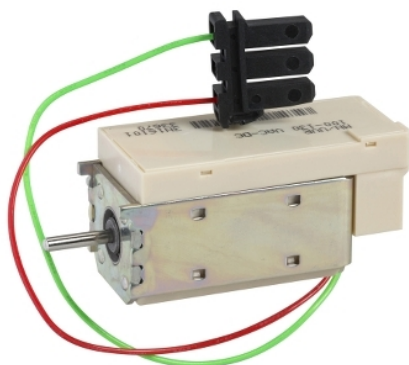

Principales

Nom de l'appareil	MN
Fonction produit	Tension de déclenchement
Fonction de l'appareil	Contrôle
Compatibilité de gamme	Masterpact Masterpact NT Compact Compact NS630b...1600 Masterpact Masterpact NT NAVY Masterpact Masterpact NT UL 489
Type de déclencheur voltmétrique	Déclencheur voltmétrique
Tension circuit de commande	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC

Complémentaires

Réglage du seuil en tension	0,35 à 0,7 x Un ouverture 0,85 x Un fermeture
Puissance au maintien	4,5 VA
Mode d'installation	Extraire
Temps de réponse	40 ms (Masterpact NT) 90 ms (Compact NS630b...1600)

Durabilité de l'offre

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.