

## Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032



### Caractéristiques

- START Waterproof Slim 1500 IP65 6500LM 840 est une réglette LED étanche et étroite pour ateliers, garages et espaces sous-abris. Longueur 1500mm. Haute efficacité : 130lm/W d'efficacité pendant 50.000h. Bornier électrique facilement accessible. Installation flexible grâce aux étriers qui peuvent être positionnés librement le long du câblage. SDCM 6. Température ambiante : -25 à +50°C. IMPORTANT : les luminaires étanches doivent impérativement être installés sous abris (toit, auvent, casquette...). Groupe de risque photobiologique selon EN62471 : RG01. Garantie 5 ans.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

IPC Code	0046032
Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309064
Flux lumineux (lm)	6500
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000
IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Consommation électrique totale (W)	50
Protection électrique	Classe 1
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Code EAN	5410288460321

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

IPC Code	0046032
Nom du produit	START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840
Technologie	LED
Application générale	Logistique & Industrie
Température de fonctionnement (°C)	-25°C - 50°C
Classe ETIM	EC002892
E-number FI	4309064

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	6500
Efficacité système lm/W	130
Température de couleur (K)	4000

## Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840

0046032

IRC (Ra)	80
Contrôle de l'éblouissement (UGR)	< 26
Groupe de risques photobiologiques	RG0

### Caractéristiques électriques

Consommation électrique totale (W)	50
Tension secteur (V)	220-240V~
Facteur de puissance de la lampe	0.97
Taux d'harmonique (à 230V, 50Hz, à 100% max du taux de gradation)	20
Protection électrique	Classe 1
Courant driver (mA)	370
Courant d'appel (A)	18.2
Durée du courant d'appel (µs)	90
Test au fil incandescent	850
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Niveau de scintillement LED	Medium (21% - 40%)
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max.luminaires par disjoncteur 13A C	32
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	42
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	50
Max. Luminaires par disjoncteur 10A B	20
Max. Luminaires par disjoncteur 13A B	20
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	28
Max. Luminaires par disjoncteur 20A B	35

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
Durée de vie moyenne - L80 B50	50000

### Données physiques

Indice de protection IP	IP65
Indice de protection IK	IK08
Longueur (mm)	1489
Largeur (mm)	63
Hauteur nominale du produit (mm)	75
Poids (kg)	1.48

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288460321
Longueur simple de l'emballage (cm)	149.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	7.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	8.0
DUN14 (extérieur)	15410288460328
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	156.2
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	18.0

## Start Waterproof Slim

START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840


0046032

### PHOTOMÉTRIE


0.5	1.32 2.08	E(I <sup>0</sup> ) E(C90) E(C0)	7398 818 302
1.0	2.64 4.16	E(I <sup>0</sup> ) E(C90) E(C0)	1547 204 79
1.5	3.97 6.23	E(I <sup>0</sup> ) E(C90) E(C0)	821 91 34
2.0	5.29 8.31	E(I <sup>0</sup> ) E(C90) E(C0)	452 51 19
2.5	6.61 10.39	E(I <sup>0</sup> ) E(C90) E(C0)	296 33 12
3.0	7.93 12.47	E(I <sup>0</sup> ) E(C90) E(C0)	205 23 8

Distance [m]      Cone diameter [m]      Illuminance [lx]

— C0 - C180 (Half beam angle: 128.6°)  
— C90 - C270 (Half beam angle: 105.9°)

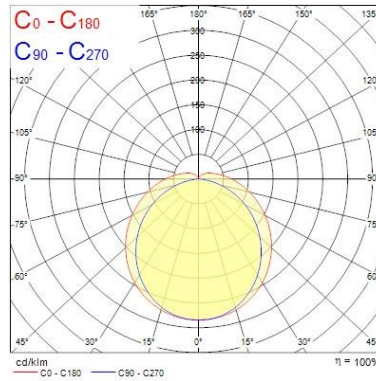


### SCHÉMAS TECHNIQUES




## Start Waterproof Slim


START Waterproof Slim 1500 IP65 6500lm 840  
0046032


**SYLVANIA** 0046032

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.


 } LED


Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

874/2012 

 Ce luminaire comporte des lampes à LED intégrées.

Les lampes de ce luminaire ne peuvent pas être changées.

 } LED

**SYLVANIA** 0046032 

874/2012