


## Grille de plafond

11053694

Plénium RE123FO 600X600/D250 PC

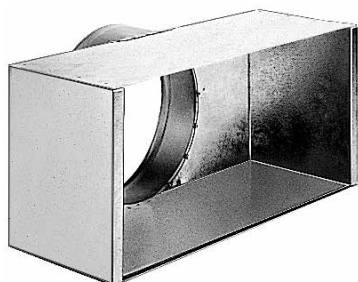

Plénium coté RE 123

**Description produit**

Le plénium RE assure la reprise d'air via les grilles de plafond SC 370, AO 123, AU 124 et AO 251.

**Domaines d'application**

Neuf, Rénovation, Locaux tertiaires

**Mise en oeuvre**

- fixation de l'ensemble plénium et diffuseur à la dalle béton à l'aide de pattes situées sur le plénium.

**Argumentaire référence**

AO 123 Z

- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm sans encadrement. AU 123 Z
- Grille à mailles carrées droites de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm. AU 124 Z
- Grille à mailles carrées inclinées à 45° de 15 x 15 mm avec cadre fin de 5 mm.
- Finition aluminium peinture époxy, teinte blanc RAL 9010. AO 251
- Grille à ailettes inclinées à 45°.
- Finition aluminium anodisé teinte naturelle ou peinture époxy teinte blanc RAL 9010 (modèle AO 251). SC 370
- Tôle perforée à 45 % de surface libre sans encadrement.
- Finition acier peinture époxy, teinte blanc RAL 9010.
- Fixation par gravité sur les supports en T plafond.

**Caractéristiques principales**

- acier galvanisé,
- piquage sur le côté.

**Données générales**

Références	Matière de l'isolant
11053694	-


Grille de plafond

11053694

Plénum RE123FO 600X600/D250 PC

## Données dimensionnelles

Références	H (mm)	L (mm)
11053694	601,5	601,5

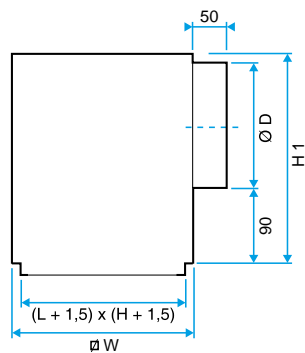

Plénum RE 123