


PLIOFINE SAM

Rapport de rétreint : 2:1


Matière :	polyoléfine réticulée
Températures d'utilisation :	-55 à +125°C
Température de rétreint :	120°C
Rétreint longitudinal :	±10 % ASTM D2671
Rigidité diélectrique :	20 kV/mm IEC 243
Tenue au feu :	auto-extinguible ASTM D2671
Résistance aux fluides :	bonne à excellente ISO 1817, ISO 37 MIL-1-23053
Application :	usage courant



La gaine thermorétractable PLIOFINE est réalisée en Polyoléfine réticulée (dérivé du PE) et contrairement à la gaine thermorétractable PLIO "R" elle est ni fusible ni soudable. Réalisée à partir de matériaux à faible coût, elle présente néanmoins de bonnes propriétés physiques, diélectriques et elle ne demande pas de précautions particulières de stockage, puisqu'aucune modification dans sa structure n'intervient au dessous de +50°C.

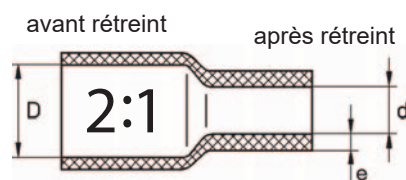


• Bobine carton


type	code article noir 010	D mm	d mm	e mm	 m
SAM 1,2	0603 0005 010	1,2	0,6	0,45	150
SAM 1,6	0603 0010 010	1,6	0,8	0,45	150
SAM 2,4	0603 0020 010	2,4	1,2	0,51	150
SAM 3,2	0603 0030 010	3,2	1,6	0,51	150
SAM 4,8	0603 0050 010	4,8	2,4	0,5	75
SAM 6,4	0603 0060 010	6,4	3,2	0,64	75
SAM 9,5	0603 0080 010	9,5	4,8	0,64	75
SAM 12,7	0603 0090 010	12,7	6,4	0,64	50
SAM 16,0	0603 0100 010	16	8	0,64	50
SAM 19,0	0603 0110 010	19	9,5	0,76	50
SAM 25,4	0603 0120 010	25,4	12,7	0,89	50
SAM 32,0	0603 0130 010	32	16	0,89	50
SAM 38,1	0603 0140 010	38,1	19	1,02	30
SAM 50,8	0603 0150 010	50,8	25,4	1,14	30
SAM 76,2	0603 0160 010	76,2	38,1	1,27	25
SAM 101	0603 0170 010	101,6	50,8	1,4	25



• Longueur de 1,22 m


Les gaines thermorétractables en longueurs sont découpées directement en cours de fabrication. C'est la raison pour laquelle elles sont droites et faciles à utiliser. Elles ne sont pas aplaties et ne présentent pas de plis, contrairement aux gaines enroulées en bobines.

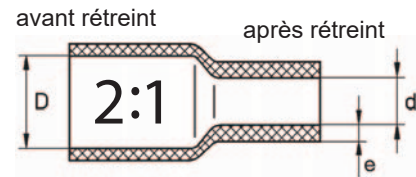

type	code article noir 010	D mm	d mm	e mm	 pcs
SAM 1,2	0603 0006 010	1,2	0,6	0,45	1
SAM 1,6	0603 0011 010	1,6	0,8	0,45	1
SAM 2,4	0603 0021 010	2,4	1,2	0,51	1
SAM 3,2	0603 0031 010	3,2	1,6	0,51	1
SAM 4,8	0603 0051 010	4,8	2,4	0,5	1
SAM 6,4	0603 0061 010	6,4	3,2	0,64	1
SAM 9,5	0603 0081 010	9,5	4,8	0,64	1
SAM 12,7	0603 0091 010	12,7	6,4	0,64	1
SAM 16,0	0603 0101 010	16	8	0,64	1
SAM 19,0	0603 0111 010	19	9,5	0,76	1
SAM 25,4	0603 0121 010	25,4	12,7	0,89	1
SAM 32,0	0603 0131 010	32	16	0,89	1
SAM 38,1	0603 0141 010	38,1	19	1,02	1
SAM 50,8	0603 0151 010	50,8	25,4	1,14	1
SAM 76,2	0603 0161 010	76,2	38,1	1,27	1
SAM 101	0603 0171 010	101,6	50,8	1,4	1

Les gaines thermorétractables livrées en longueurs sont disponibles à la pièce ou par emballage complet.

• Boîte de distribution

type	code article noir 010	D mm	d mm	e mm	 m
SAM 1,6	0603 0210 010	1,6	0,8	0,45	17
SAM 2,4	0603 0220 010	2,4	1,2	0,51	15
SAM 3,2	0603 0230 010	3,2	1,6	0,51	15
SAM 4,8	0603 0240 010	4,8	2,4	0,5	12
SAM 6,4	0603 0250 010	6,4	3,2	0,64	12
SAM 9,5	0603 0260 010	9,5	4,8	0,64	8
SAM 12,7	0603 0270 010	12,7	6,4	0,64	8
SAM 16,0	0603 0275 010	16	8	0,64	6
SAM 19,0	0603 0280 010	19	9,5	0,76	5
SAM 25,4	0603 0290 010	25,4	12,7	0,89	5



 A4/90-01 - Support d'établi PLIOFINE

