

Module d'éclairage à LED

Module d'éclairage à LED miniaturisé (lèche-mur) ; forme compacte et aspect minimaliste ; guidage du flux asymétrique par technique d'éclairage optimisée pour l'éclairage de surfaces verticales ; lampe : 1/18W LED900-930 ; (63 °) Distribution photométrique LÈCHE-MUR ; réflecteur : argenté avec bord décoratif blanc, mat; Rendu des couleurs Ra > 90, température de couleur 3000 K (blanc chaud) ; Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3 ; Flux lumineux du luminaire: 898 lm, Efficacité lumineuse du luminaire: 50 lm/W ; durée de vie : 50000h jusqu'à une diminution du flux à 80% de la valeur initiale ; avec unité à ballasts, Luminaire commutable on/off ; tête d'éclairage multifonctions orientable sur 180° dans le plan horizontal et sur 2 x 20° dans le plan vertical en combinaison avec les cadres d'installation avec cadre de recouvrement/d'encastrement (trimless) DIAMO Gimbal ; refroidissement passif par gestion thermique innovante ; corps en fonderie d'aluminium, laque microstructurée blanc; réflecteur : Aluminium extrapur, argent anodisé ; filerie du luminaire sans halogène ; raccordement : Bornier bipolaire ; Puissance du luminaire: 18 W ; tension secteur : 220-240V/ 0/50/60Hz ; montage facile sans outil des module dans les cadres d'installation (Gimbal) par technique d'encliquetage ;


Dimensions : Ø65 x 89 mm, poids : 0,42 kg

Note : différentes combinaisons de couleur (personnalisation du design) des éléments possibles par assemblage modulaire et en tant que variante, à commander via myDIAMO

Note : le cadre d'installation DIAMO Gimbal (simple, double, triple) doit être commandé séparément !




ZS_DIA_F_WH_WW_WH.jpg

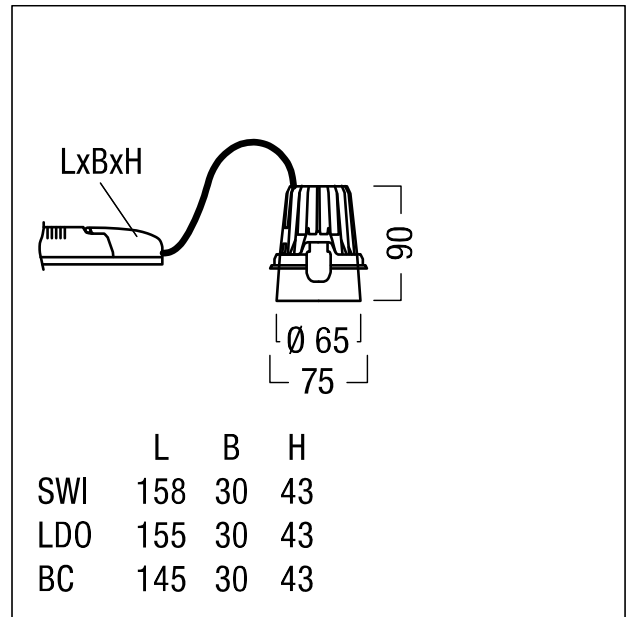

ZS_DIA_M_MD_LED_WW.wmf

Courbe photométrique

STD - Standard

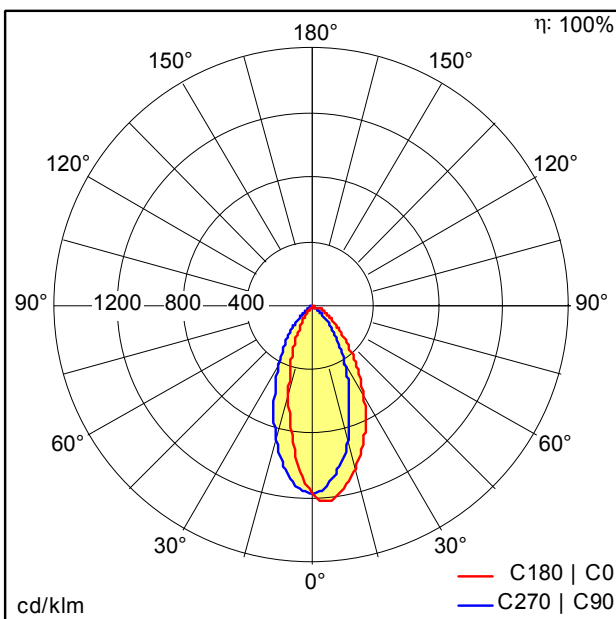

ST9419.idt

- Source lumineuse: LED
- Flux lumineux du luminaire*: 898 lm
- Efficacité lumineuse du luminaire*: 50 lm/W
- Indice min. de rendu des couleurs: 90
- Convertisseur: 1 x 28002476 LC 25W 350-600mA flexC SC ADV
- Température de couleur*: 3000 Kelvin
- Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
- Durée de vie utile médiane*: L80 50000h à 25°C
- Puissance du luminaire*: 18 W Facteur de puissance = 0,88
- Equipement: SWI
- Catégorie de maintenance CIE 97: C - Réflecteur fermé sur le haut
- Taux de distorsion harmonique (THD): 21,40 %

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. La puissance et le flux lumineux affichent initialement une tolérance de +/- 10%, la température de couleur la plus proche est initialement soumise à une tolérance de +/- 150 K. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.