

## Toledo Mirage T45

ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27

0029917



### Caractéristiques

- Avec son design innovant et breveté, ToLEDo™ Mirage recrée le même effet visuel que les lampes à incandescence. Durée de vie moyenne de 15 000 heures. Température de couleur : Blanc chaud (2000K) avec un IRC > 80. Faible consommation. Non dimmable. Une solution idéale pour les établissements hôteliers, pour de la décoration ou instaurer une ambiance. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740681
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	2.5
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288299174

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	2.5
Type	LED exchangeable
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

## Toledo Mirage T45

ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27

0029917

E-number FI	4740681
Garantie	3 ans

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	125
Flux lumineux (lm)	125
Température de couleur (K)	2000
Couleur de lumière	Bougie
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	2.5
Equivalent watt (W)	13
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	1
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	0.2
Durée du courant d'appel (µs)	8000
Etiquette énergétique (classe)	G
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz

### Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	25000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

### Données physiques

Longueur (mm)	150
Diamètre nominal produit (mm)	45
Poids (kg)	0.11

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299174
Longueur simple de l'emballage (cm)	17.3
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.4
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.4
DUN14 (intérieur)	15410288299171
unités par emballage extérieur	6

## Toledo Mirage T45

ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27

0029917

Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm) 18.0

largeur de l'emballage extérieur (cm) 12.0

Profondeur de l'emballage extérieur (cm) 20.0

### Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C) -20-40

Consignes de nettoyage en cas de bris Non applicable


Lampe à objectif spécial Non

A utiliser uniquement en environnement sec Oui


Ne convient pas à l'éclairage résidentiel Oui

Message de sécurité Ne convient pas aux luminaires fermés

## PHOTOMÉTRIE

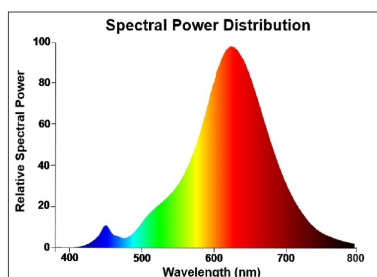

## SCHÉMAS TECHNIQUES



# SYLVANIA

## Toledo Mirage T45


ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27

0029917



### SYLVANIA

0029917

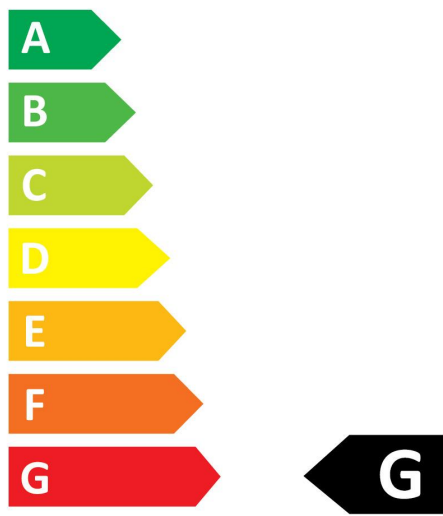

**3**  
kWh/1000h



2019/2015

# SYLVANIA


## Toledo Mirage T45

ToLEDo Mirage T45 2,5W 125lm 820 E27

0029917



0029917

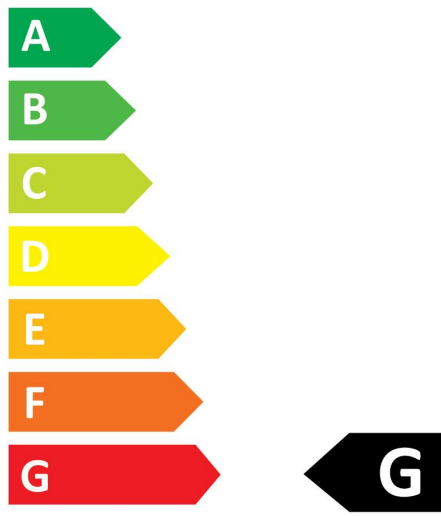

**3**  
kWh/1000h



2019/2015