

Baladeuse FLUO A55


Source lumineuse : 8 SMD LED
Circuit électronique d'alimentation dans la poignée
Crochet pivotant
Interrupteur Soft Touch, protégé
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

Les baladeuses sont également vendues avec des enrouleurs à rappel automatique (voir dans Enrouleurs électriques / Applications spéciales)

Lux : 280 @ 50 cm
Lumen : 900
Angle d'éclairage : 180°
11 W - IP55 - IK07

Dimensions : 360 x 120 x 95 mm



Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,8 kg	BF230A55
110-240 V	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BF230A55/10
12-24 Vdc-ac	-	0,8 kg	BF24A55
12-24 Vdc-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BF24A55/10

En option : support magnétique avec velcro



Code **BXSUPPMAGN**

Baladeuse FLUO B55


Source lumineuse : fluo 2G7
Circuit électronique d'alimentation dans la poignée
Crochet pivotant
Interrupteur Soft Touch, protégé
Calotte remplaçable

Disponible en 230V ou 24V, avec ou sans câble
ATTENTION : une alimentation différente endommagerait la baladeuse, et la garantie ne s'appliquerait plus.

Les baladeuses sont également vendues avec des enrouleurs à rappel automatique (voir dans Enrouleurs électriques / Applications spéciales)

Lux : 280 @ 50 cm
Lumen : 900
Angle d'éclairage : 180°
11 W - IP55 - IK07

Dimensions : 510 x 115 x 85 mm

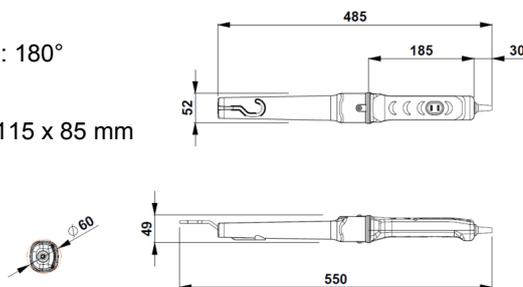

Alimentation	Câble	Poids	Code
110-240 V	-	0,6 kg	BF230B55
110-240 V	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BF230B55/10
12-24 Vdc-ac	-	0,6 kg	BF24B55
12-24 Vdc-ac	10 mètres H05RN-F	1,2 kg	BF24B55/10

En option : support magnétique avec velcro



Code **BXSUPPMAGN**