



Description et principales caractéristiques techniques

- Kit complet prêt à fonctionner, platine pré-câblée et moniteur programmé
- Système vidéo par bus digital G2+ 2 fils non polarisés
- Platine ZAMAC IK07, IP54 anti-vandales vidéo de type SOUL avec informations lumineuses et sonores
- 1 bouton d'appel en ZAMAC rétro-éclairé blanc
- Clavier à codes intégré sur la platine avec programmation directement sur le système (40 codes).
- Possibilité de codes d'ouverture invités temporaires.
- Commandes 1 contact sec (portail) et 1 contact alimenté 12 Vcc (portillon) (Utilisez une gâche de type TCV24/DC)
- Appel palier et Intercommunication
- Caméra grand angle 150°
- Micro protégé et haut-parleur haute qualité
- Moniteur WIFI ART 4.3" mains-libres couleur
- Mémoire d'images interne au moniteur sans carte SD et mémoire vidéo avec carte mémoire micro SD (non fournie)
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Pilotage d'une caméra de vidéoprotection dôme ou tubulaire (option)
- Kit extensible jusqu'à 4 platines de rue et 4 moniteurs vidéo (sans alimentation supplémentaire au moniteur)

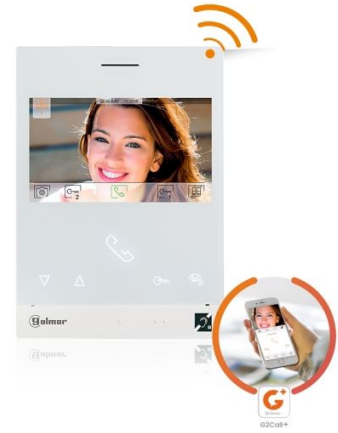

Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 154 x 110 x 15

Façade (H x L x Épaisseur) : 195 x 94 x 44

Notice



Avantages :

- Platine de rue en saillie avec contrôle d'accès par clavier à code
- Transfert d'appel en WIFI via l'application G2Call+ (sans coût ou forfait de communication)
- Mémoire d'images et vidéo avec carte SD
- Caméra grand angle 150°

Utilisations :

- Installations individuelles SOUL G2P
- Petits tertiaires PMR G2P

Produits associés :

T CV 24 DC

Gâche émission 12 Vcc à mémoire (Têtière alu courte)



G ART 4 WH

Moniteur couleur mains libres 4.3" WiFi (Boucle M. + Mémoire) (G2P)



G DPM/G2P

Coupleur de platines (4 platines max.) (G2P)



H AHD4/24B2

Caméra tube analogique 1080p (2MP) - Varifocale 2.8-12mm



H CIP 002/G2C

Caméra WIFI extérieure avec éclairage Infrarouge

