


Fiche produit

Caractéristiques

ISM20118

OptiLine 45, colonne mobile aluminium 2 faces
2,90 m

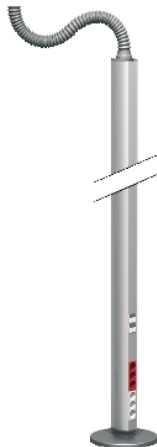

Principales

Range	OptiLine
Nom du produit	OptiLine 45
Système d'installation de câblage	Pôle
Product type	Pôle
Type de pôle	À deux faces
Finition de surface	Anodisé
Mode de fixation du pôle	Installation mobile

Complémentaires

Colour	Naturel
Dimension de l'ouverture frontale	45 mm
Matière	Aluminium anodized
Quantity package 1 / unit	Lot de 1
Hauteur	2900 mm
Largeur	116 mm
Segment de marché	Petit commerce Résidentiel

Environnement

Normes	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
Degré de protection (IP)	IP30

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	10 kg
Hauteur de l'emballage 1	14 cm
Largeur de l'emballage 1	16,5 cm
Longueur de l'emballage 1	301 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Garantie contractuelle

Garantie

18 mois
