

CTP

R410A - SDI - Monophasé



R410A
avec TOSHIBA



0 810 723 723 Service 0,05 € / appel + prix appel

Toshiba Airconditionning (TFD SNC) ne peut engager sa responsabilité concernant les données de ce document qui peuvent être changées sans préavis.

Plafonnier

RAV-RM1401CTP-E + RAV-SP1404AT-E1

Système Plafonnier	UE	R410A	Monophasé
		RAV-SP1404AT-E1	
		RAV-RM1401CTP-E	
Puissance froid	kW	12,5	
Puissance froid min-max	kW	2,6 - 14,0	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,64 - 3,90 - 4,47	
EER	W/W	3,21	
SEER		6,24	
Label énergétique froid		-	
Puissance chaud +7°C (nominal)	kW	14	
Puissance chaud -7°C (nom/max)	kW	8,6 / 10,5	
Puissance chaud min-max	kW	2,4 - 16,5	
Puissance absorbée min-nom-max	kW	0,52 - 3,62 - 4,60	
COP	W/W	3,87	
SCOP		4,20	
Label énergétique chaud		-	

Unité intérieure		RAV-RM1401CTP-E
Débits d'air (G/PV)	m3/h	2040/1200
Niveau de pression sonore (G/M/PV à 1,5m)	dB(A)	46-41-35
Niveau de puissance sonore (G/M/PV)	dB(A)	61-56-50
Dimensions (HxLxP)	mm	235 x 1586 x690
Poids	kg	37

Unité extérieure		RAV-SP1404AT-E1
Débits d'air (G/PV)	m3/h	6180
Niveau de pression sonore à 1m	dB(A)	51
Niveau de puissance sonore	dB(A)	68
Dimensions (HxLxP)	mm	1340 x 900 x 320
Poids	kg	93
Plages de fonctionnement froid	°C	-15 / 43
Plages de fonctionnement chaud	°C	-20 / 15
Type compresseur		DC Twin Rotary
Raccords frigo gaz/liquide		5/8 - 3/8
Longueur frigo min/max	m	3 / 75
Denivelé max	m	30
Alimentation électrique (V-ph-Hz)		220/240-1-50
Section alim. Mini UE/Protection		3G4 / 25A


CTP

SUPER
DIGITAL INVERTER


Plafonnier

RAV-SP1104AT-E1 + RAV-RM1101CTP-E
RAV-SP1404AT-E1 + RAV-RM1401CTP-E
RAV-SP1104AT8-E1 + RAV-RM1101CTP-E
RAV-SP1404AT8-E1 + RAV-RM1401CTP-E

Unité intérieure

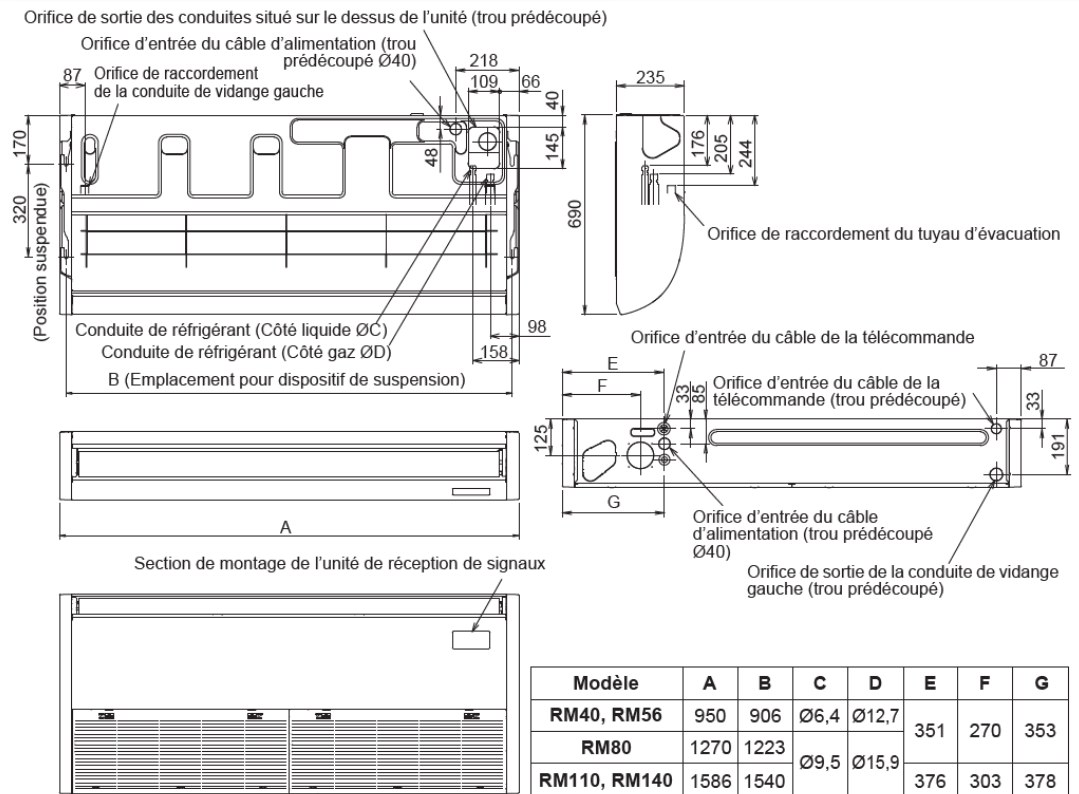

Unité extérieure

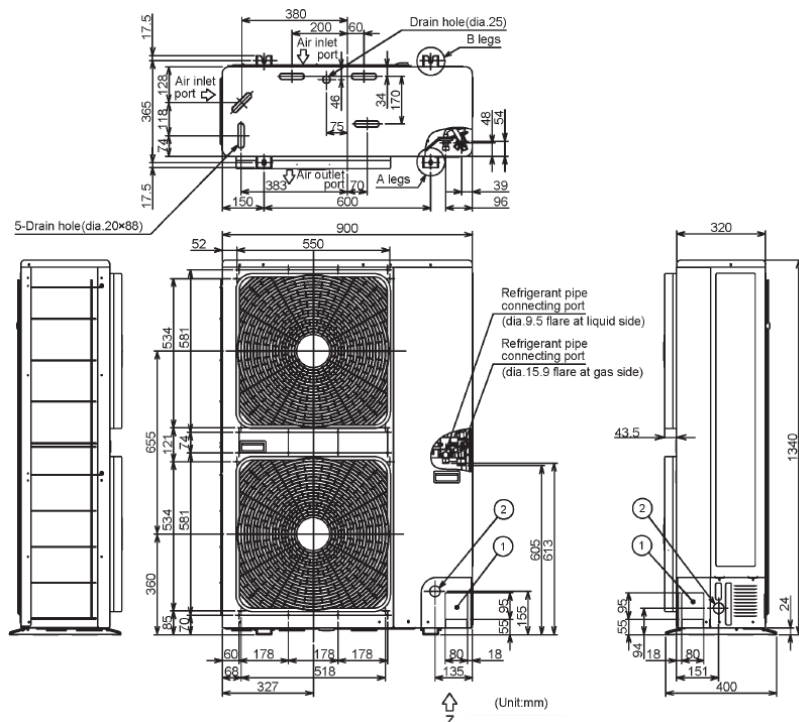

R410A
avec TOSHIBA