


The server returned a "500 Internal Server Error".

Something is broken. Please let us know what you were doing when this error occurred. We will fix it as soon as possible. Sorry for any inconvenience caused.

FICHE PRODUIT

KNX IF 250

KNX interface for bi-directional communication between KNX system and DALI network | Interface KNX pour la communication bidirectionnelle entre le système KNX et le réseau DALI

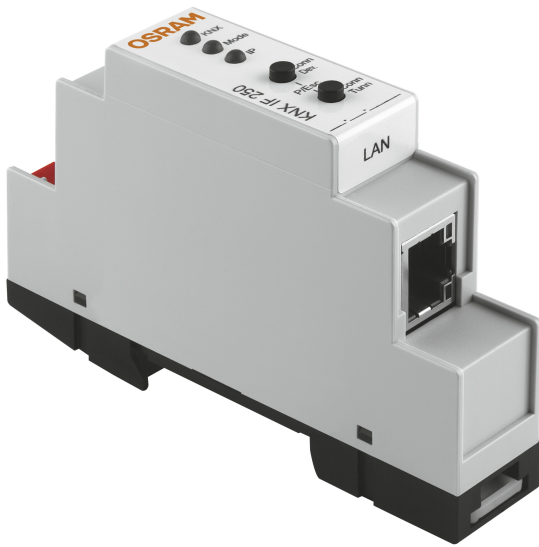

Zones d'application

- Industry with heavy duty light regulation even in high bay areas
- Office with high end HCL functionality
- Representative areas with multi-color effects and Tunable White
- Shop and retail with colored and Tunable White lighting
- Healthcare and hospitality with HCL functionality

Avantages du produit

- Bi-directional communication between KNX and compatible OSRAM LMS und sensors
- In combination with DALI Professional, app control additionally to KNX possible
- With DALI Professional, DALI sensor information in KNX is available
- Connected to DALI Professional facilitates a solid and easy light regulation
- In combination with DALI Professional HCL, RGB solutions in KNX possible

Caractéristiques du produit

- Fully configured with the ETS Software and handles up to 250 group objects
- Powered via KNX Bus, no dedicated power supply necessary
- KNX programming interface according to KNXnet/IP specification
- LEDs show different work modes and communication errors on LAN and KNX Bus
- Buttons for diagnose functionality

Oops! An Error Occurred


The server returned a "500 Internal Server Error".

DONNÉES TECHNIQUES

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Intensité nominale	0 A
--------------------	-----

DIMENSIONS ET POIDS



Longueur	90,0 mm
Largeur	18,0 mm
Largeur (y compris les luminaires ronds)	18.0 mm
Hauteur	62 mm
Hauteur (luminaires cycliques inclus)	62 mm
Poids du produit	40,00 g

COULEURS ET MATÉRIAUX

Couleur du produit	Gris
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau de corps	Plastique

TEMPÉRATURES ET CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT

Plage de température ambiante	-5...+45 °C
Humidité relative	5...93 %

CAPACITÉS

Type d'installation	Din Rail
---------------------	----------

CERTIFICATS ET NORMES

Labels et agréments	KNX
Normes	CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Plage de température de stockage	-25...70 °C
----------------------------------	-------------

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LE PRODUIT

– 250 KNX group objects

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".

- Powered via KNX Bus
- KNXnet/IP programming interface
- IP configuration via ETS

TÉLÉCHARGEMENTS

Documents et certificats



User instruction



Declarations Of Conformity CE

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids approximatif	Volume
4062172020008	Etui carton fermé 1	122 mm x 76 mm x 44 mm	71.00 g	0.41 dm ³
4062172020015	Carton de regroupement 25	400 mm x 300 mm x 200 mm	2010.00 g	24.00 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.

Oops! An Error Occurred

The server returned a "500 Internal Server Error".