

# PIQUETS DE JARDIN FICHE TECHNIQUE



## SL220 230V

Piquets de jardin direct 230V

### CARACTÉRISTIQUES

IP	IP65
Couleur LED	Couleur fixe
Orientable	90°
Entrée	220-240V 50/60Hz
Durée de vie	70 000h (L70, B10)
IRC	>80Ra
SDCM	3SDCM

### INSTALLATION

Volume SDB	Hors Volume
Courant d'appel	60A 37µs
Matériaux	Aluminium anodisé Inox 316 Cuivre
Poids	SL220B: 550g SL220Z: 550g SL220D: 1037g SL220Z: 550g
Température ambiante maximale	50°C
TBTS	Oui
Classe	1

### PHOTOMÉTRIE @ 25 °C

Références	Finition	Puissance	Couleur	Faisceaux	lm	lm/W	lx @ 1m
SL220BWB40	Noir	5,7W	4000K	40°	530	93	1205
SL220DWB40	Inox 316	5,7W	4000K	40°	530	93	1205
SL220ZWB40	Bronze	5,7W	4000K	40°	530	93	1205
SL220BWB30	Noir	5,7W	3000K	40°	520	91	1182
SL220DWB30	Inox 316	5,7W	3000K	40°	520	91	1182
SL220ZWB30	Bronze	5,7W	3000K	40°	520	91	1182
SL220BWB27	Noir	5,7W	2700K	40°	515	90	1171
SL220DWB27	Inox 316	5,7W	2700K	40°	515	90	1171
SL220ZWB27	Bronze	5,7W	2700K	40°	515	90	1171
SL220CWB27	Cuivre	5,7W	2700K	40°	515	90	1171

### CÂBLAGE

Câble	3 mètres de câble H05RN-F inclus (diamètre extérieur: 7mm)
Type de câblage	Parallèle

### ALIMENTATION LED

Références	Entrée	TBTS	Dimmable	Volume SDB	Min	Max
NR (alimentation TBTS intégrée)				-	-	-

### ACCESSOIRES

JB5	Boîte de connexion siliconée	Vendue séparément
GH220	Casquettes simples permettant de réduire l'éblouissement tout en maintenant l'homogénéité du flux lumineux	Vendues séparément
GS220	Colliers permettant de réduire l'éblouissement, parfaits pour créer un effet d'éclairage tamisé	Vendus séparément



COLLINGWOOD  
LIGHTING

04 816 816 10  
collingwoodlighting.com/FR

/collingwoodlightingfrance

/collingwoodFR

collingwoodlightingfrance

### GARANTIE

7 ans de garantie prolongée disponible


### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Conçues avec une LED à source unique  
Rendement lumineux élevé jusqu'à 93lm/W  
Disponibles en Inox 316 et en aluminium anodisé finition bronze


Direct 230V

Long piquet inclus pour une stabilité additionnelle

Câble résistant pour une utilisation en extérieur



Faisceau: 40°

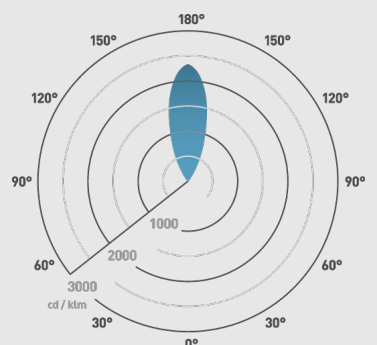

Ø62,5mm

