




# LUNAR-12 G5,3 nickel

Encastré basculant IP20, G5,3, driver et lampe non fournis  
Code : **4887**

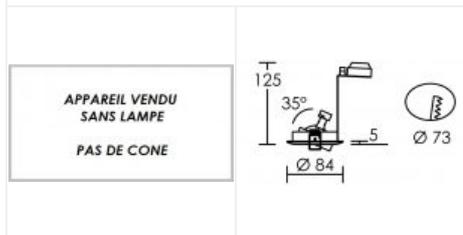

## Caractéristiques techniques

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Utilisation</b>              | intérieure   |
| <b>IP</b>                       | IP20   |
| <b>IK</b>                       | IK02   |
| <b>Classe</b>                   | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)                  |
| <b>Résistance au feu</b>        | 850°C  |
| <b>Mode de montage</b>          | Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement        |
| <b>Matières / Coloris n°1</b>   | corps aluminium nickel brossé                              |
| <b>Orientation du produit</b>   | basculant - 30 °   |
| <b>Nombre et type de source</b> | Plusieurs types de sources possibles - 1 lampe non fournie |

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| <b>Douille / Culot</b>                 | GU5,3                       |
| <b>Puissance nominale / absorbée</b>   | 1 x 50 W                    |
| <b>Tension / Fréquence / Intensité</b> | 12 V                        |
| <b>Driver / Alimentation</b>           | appareillage non fourni     |
| <b>Température d'utilisation</b>       | +10 °C / +35 °C             |
| <b>Variation</b>                       | dépend de la lampe utilisée |
| <b>Poids net</b>                       | 102 gr                      |
| <b>Compatible minuterie</b>            | OUI                         |
| <b>Applications spécifiques</b>        | ■ Commerce / Magasin        |