

Fiche produit

Article n° 92.934.0153.5

Connecteur GST18i3F S2 ZR1 TR01

GST18i3 connecteur, 3 pôle, mâle avec raccordement par ressort, codification ONDULEUR 250 V, 20 A, couleur de codage rouge tomate, couleur du soulagement de traction noir

Article n°	92.934.0153.5
EAN	4049088214004
Unité de commande	50 Piece(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Courant nominal	20 A
Tension nominale	250 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
Décharge de traction	Oui
Degré de pollution	2
Détrompeur mécanique	Code 2
emboîtable	auto-bloquant (déverrouillable par outil)
Couleur de codage / contact support	rouge tomate
Marquage des pôles	L, N, PE
Couleur du boîtier incluant la charge de traction	noir

données de connection

Diamètre du câble max.	10,3 mm
Diamètre du câble	7,8 mm
section du connecteur solide	2,5 mm ²
section solide 2	0,5 mm ²
pour les pièces à souder	1,5 mm ²
Section multifilaire 2	0,5 mm ²
termination par pôle	2
longueur de dénudage	45 mm
Longueur de la bande de fil	9 mm

Model

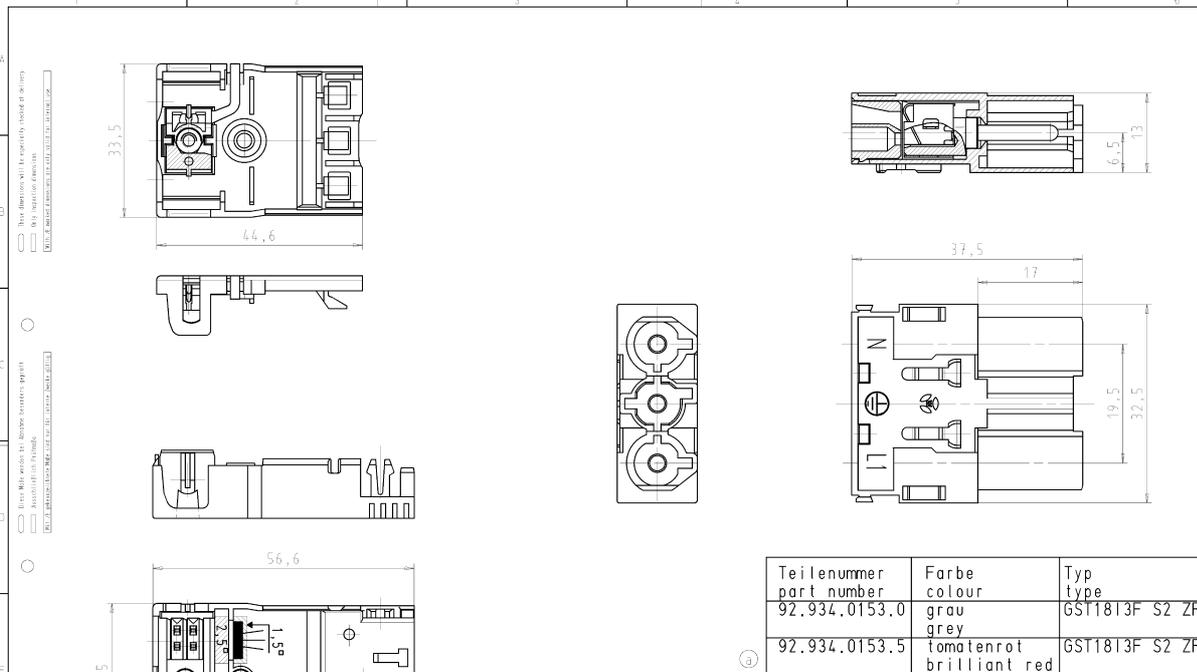
Model	Fiche
Type de connexion	Raccordement à ressort
Degré de protection (IP)	IP20
Remarque sur le type de connexion	Fine stranded and stranded conductors require cable end sleeve

matériel

matière du boîtier	Polyamide
Sans halogène	Oui
matériau de contact	CuZn
résistance au feu	0,122 kWh
Isolation des composants à température continue	100 °C
Finition de surface	Etamé

Dimensions

Longueur	75 mm
largeur	32,5 mm
hauteur	15,5 mm

Dessin technique


33,5
 44,6
 6,5
 13
 37,5
 17
 19,5
 32,5
 56,6
 1,5p
 1,5p
 33,5

Weitere Daten siehe Katalog
 further data see catalog

Teilnummer part number	Farbe colour	Typ type
92.934.0153.0	grau grey	GST1813F S2 ZR1 GR01
92.934.0153.5	tomatenrot brilliant red	GST1813F S2 ZR1 TR01

Fabrikation nach DIN 7162/Reference system acc. to DIN 7162.
 This DIN-standard details the avoidance principle. According to the envelope principle the deviations of form and position are limited by the size tolerances.
 (AD) Zeichnung, keine weiteren Änderungen
 (SD) drawing, no further modifications allowed
 1. Verwendung: -
 2. Teil: -
 Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.934.0153.0 01K a
 Made in Germany/Produced in Germany

wieland
 Hochleistungssteckverbinder
 Type: **MALE CONNECTOR WITH STRAIN RELIEF**
STECKERTEIL MIT ZUGENTLASTUNG
 m. Federrollenschleife With spring clamp connection
 IBA 250V AC 2,5 mm

18.09.2020
 01-PEM-08/21