


## CYNIUS

### ÉTANCHE TRI CCT, BBC, DIM DALI/PUSH

10 W / 3000 K - 1082 lm / 4000 K - 1145 lm / 6000 K - 1140 lm



Contrôle CCT



+ Connecteurs rapides

Ref. 100652

Type : Plafonnier CCT BBC

Finition extérieure : Blanc

**Flux sortant : 3000 K - 1082 lm / 4000 K - 1145 lm\* / 6500 K - 1140 lm**

Puissance absorbée : 10 W

Dimmable : Oui, Dali 2/ Push

Température couleur : 3000 K - 4000 K - 6500 K

Dimensions (Ø x H) : 132 x 40 mm


Emballage : Boite

Diamètre de perçage : 120 mm

EAN : 3701124434647

\*réglage usine

### Dimensions

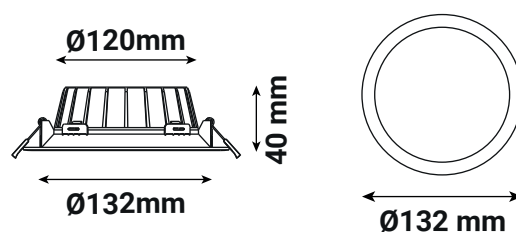

### Options

**100656** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT BLANCHE POUR 9W ET 10W

**100660** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE BLANCHE POUR 9W ET 10W

**100664** - CYNIUS COLLERETTE SLIGHT NOIRE POUR 9W ET 10W

**100668** - CYNIUS COLLERETTE BASSE LUMINANCE NOIRE POUR 9W ET 10W

**100672** - CYNIUS COLLERETTE FLAT NOIRE POUR 9W ET 10W

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈ 114.5 lm/W

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Température de travail : -10 °C / +40 °C

Matériaux utilisés : Alu + PC

Durée de vie : L70B50 - 50,000h

Poids Net : ≈ 0.212 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Paramètres driver

Dimensions driver : 145 x 33 x 21 mm

Input : 220-240 V~ / 0.045A - 50/60 Hz

Output : CC250 mA / 2,5-52 V DC

PF : 0.9

ta : 40°C

tc : 70°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.