


TERMINUS POUR CONDUIT MÉTALLIQUE ET MÉTALLO-PLASTIQUE

FONCTION :	Assurer l'isolement de l'extrémité du conduit et éviter que le feillard ne blesse le câble ou la filerie
MATIERE :	Polyéthylène (Sans halogènes, phosphore ni cadmium)
INDICE DE PROTECTION :	IP 66
TENUE EN TEMPERATURE :	-5°C à + 80°C
TENUE AU FEU :	Autoextinguible
COULEUR:	Gris RAL 7035

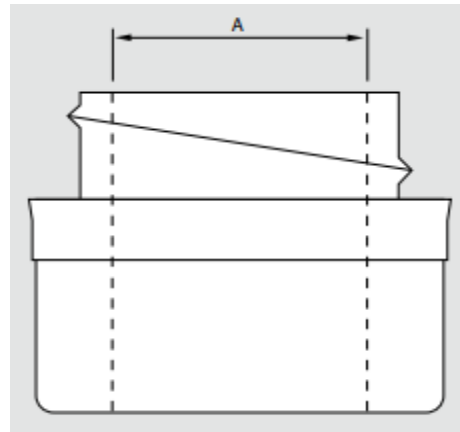

Conduit	Réf BLM	Ø A
Pg 7	307 07 2	7,5
Pg 9	307 09 2	9,2
Pg 11	307 11 2	11,9
Pg 13	307 13 2	13,6
Pg 16	307 17 2	15,3
Pg 21	307 21 2	20,2
Pg 29	307 29 2	26,7
Pg 36	307 36 2	34,6
Pg 48 DIN	307 48 2	45,3

OBSERVATIONS :

Les terminus polyéthylène BLM sont entièrement compatibles (diamètres identiques) avec les conduits métalliques et métaloplastiques de marque commerciale CAPRI (CAPRIFLEX et CAPRIPLAST)

Cotes en mm