

BRÜNN LED m1500

7320 lm, 42 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique

Code article: 485 680 64 24 - E - MC7

LED



L'illustration peut différer



XARA® optional

LA JUSTE
LUMIÈRE POUR
CIBLE

plus de
températures
de couleur

Asymétrique

DIMENSIONS

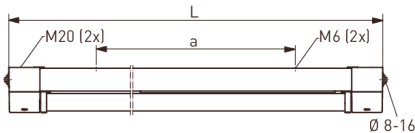

| | |
|-------------------|---------|
| L | 1585 mm |
| B | 220 mm |
| H | 85 mm |
| a | 1251 mm |
| Poids maxi | 5 kg |

DESCRIPTION

Luminaire LED apparent en matière synthétique. Utilisable dans les stations de métro, les passages piétons souterrains, les tunnels pour piétons, les passerelles, les parkings. Corps du luminaire résistant aux intempéries et aux UV, en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, couleur similaire au RAL 9010, avec faible hauteur de montage. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé, le plus court possible pour éviter la déformation et garantir l'étanchéité dans le temps. Vasque en PMMA Transopal® (résistant aux chocs) ou PC Tropal® (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230 V CA/CC. Deux grands couvercles de raccordement 370 mm, quatre passe-fils M20. Filtre de protection contre les surtensions 2 kV. Luminaire pour montage individuel ou en ligne continue. Fixation simplifiée au plafond grâce à des rondelles à fente. Embouts imperdables.

BRÜNN LED m1500

7320 lm, 42 W, PMMA Transopal® (résistant aux chocs), Asymétrique


Code article: 485 680 64 24 - E - MC7

CARACTÉRISTIQUES

| | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Version | m1500 | Réglable | Non réglable |
| Lampe | LED | max. Puissance système | 42 W |
| Durée de vie de la lampe | L80 B10 > 60.000 h à +40°C | Température de couleur | blanc, 840/4000 K, Ra > 80 |
| Température ambiante habituelle | -25°C jusqu'à +40°C | Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam) | SDCM3 |
| Nombre de lampe | 1 lampe(s) | Flux lumineux de la lampe | 7320 lm |
| Matériau du corps de l'appareil | matière synthétique | Efficacité lumineuse | 159 lm/W |
| Couleur / Corps | blanc | Classe de protection | II |
| Matériau / Fermeture | PMMA Transopal® (résistant aux chocs) | Indice de protection (IP) | IP65 |
| Répartition lumineux | Asymétrique | Appareillage | appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC |
| Garantie fabricant | 5 années | Valeur UGR (4H8H)* | 28 |
| ENEC / VDE | Oui / Oui | Câblage traversant | 4 x 1,5 mm ² |
| EL (Emergency Lighting) | En option | Résistance aux chocs | IK07 |
| | | Type de montage | Apparent, Montage au plafond, Montage individuel, Montage en ligne continue |
| | | Interchangeabilité du driver électronique | Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel |
| | | Remplaçabilité de l'unité lumineuse | Insert LED remplaçable par un professionnel |

* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

DIAGRAMME

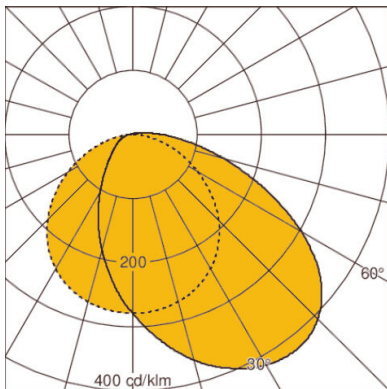

LOR: 91,0%