



FICHE TECHNIQUE

DECO 2





LES + PRODUIT

- Seul caisson de sa catégorie à assurer les débits
- Compact
- Faible consommation

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches Design extra-plates



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DECO 2	CAISSON DECO 2 N	KIT DECO 2 K
<i>Code</i>	604140	604141
Type de réseau	Long	Long
Groupe	1	1
Motorisation	AC	AC
Alimentation	230V - 50Hz	230V - 50Hz
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4x libres	4x libres
Bouchons Ø 80 mm	2	2
Piquages rejet Ø 125 mm	1	1
Consommation électrique (WThC) à partir de		
Niveau pression sonore dB(A) à la bouche cuisine	25	25
Niveau pression sonore dB(A) à 1,5m de la bouche cuisine	<20*	<20*
Nombre de vitesse(s)	2	2
Bouche d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm	-	2 x BDOP 80
Bouche d'extraction cuisine à piles avec manchettes Ø 125 mm	-	1 x BDOP 125
Cordelette de suspension	1	1
Poids	2,6	2,6
Classe énergétique	Non classé	Non classé

* Pour référence : niveau sonore dans une chambre à coucher la nuit : 30 dB(A)

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux standard. Caisson compact pour un montage suspendu. Piquages équipés du système «Convergent» permettant le calibrage des débits tout en limitant la consommation. Montage et démontage aisé par 1/4 de tour. Kit comprenant les bouches Design ultra-plates BDO.



Piquage sanitaire calibré Ø 80 mm




Piquage cuisine Convergent



Kit livré avec 3 bouches design extra-plates

DIMENSIONS (mm)

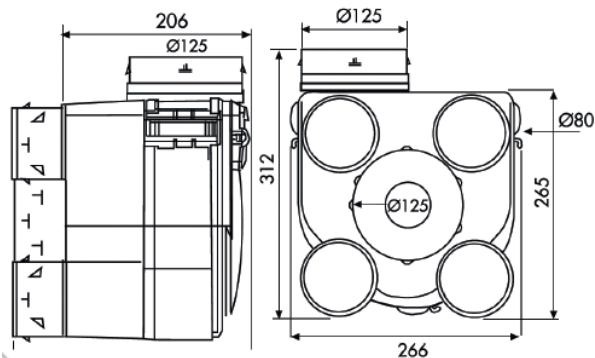



S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

