


Coffret de distribution 125A

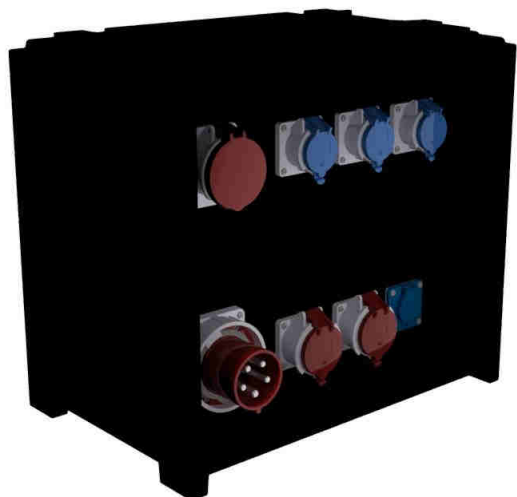

CARACTERISTIQUES

Tension : 400/230V

Ampérage : 125/63/32/16A

Indice de protection : IP44 – IK08

Matière : Polyéthylène

Dimensions : H 545 – L 600 – P 400

SORTIE(S)

1 PC 3P+N+T 63A 400V IP44 CEI commandée par CT

2 PC 3P+N+T 32A 400V IP55 CEI

3 PC 2P+T 32A 230V IP55 CEI

1 PC 2P+T 10/16A 230V IP54 USE

ALIMENTATION

1 Socle connecteur 3P+N+T 125A 400V IP67 CEI

PROTECTION(S)

1 Disjoncteurs 4P 63A C

2 Disjoncteurs 4P 32A C

3 Disjoncteurs PH/N 32A C

1 Disjoncteur différentiel PH/N 16A 30mA C

1 Disjoncteur différentiel 4P 125A réglable

DESCRIPTION

Boîtier en polyéthylène résistant aux chocs avec poignée intégrée.
Visseries extérieures en Inox, protection sous fenêtre transparente.
Coffret de distribution (concerts, manifestations sportives, salons...).