

TUBA

TUBULAIRE LED INTEGRES OPAL TRAVERSANT 60W - 6600 lm - 4000K



Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens/Watt : ≈110 lm/W

Classification énergétique : **A+**

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

PFC : > 0,97

Température de travail : -20 °C- +45 °C

Matériaux utilisés : Inox + Polycarbonate + Aluminium

Durée de vie : L80B10 - 30,000h

Macadam index < 5

Indice UGR : < 26

Poids Net : 1,840 Kg

Ref. 75778

Produit : Tubulaire LED intégrées

Finition extérieure : Opale

Flux sortant : 6600 lm

Puissance absorbée : 60W

Température couleur : 4000K

Dimmable : Non

Dimensions (Ø x L) : Ø82 x 1510 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124401762

Éléments de fixation : Oui

Connexion électrique à l'extrémité du boîtier

Dimensions

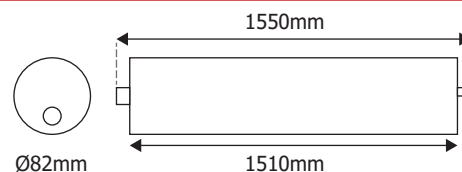

Connectiques

Tubulaire pré câblé (Accessoires de connexion fournis)



- Traversant

