

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3

0029608



Caractéristiques

- Lot de 3 lampes. Gamme de lampes LED dépolies multidirectionnelles - Culot E14 ou E27. Forme Flamme et Sphérique. Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. IRC > 80 - Disponible en 2700K, 4000K et 6500K. Retrofit à 100% avec une lampe à incandescence. Allumage immédiat à 100% du flux. Durée de vie moyenne : 15.000 heures. 50.000 cycles d'allumage/extinction. Garantie 3 ans. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	4.5

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3

0029608

Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288296081

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	4.5
Type	LED exchangeable
Culot	E14
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (lm)	470
Flux lumineux (lm)	470
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	4.5
Equivalent watt (W)	40
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Ballast requis	Non
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.4
Durée du courant d'appel (µs)	420
Etiquette énergétique (classe)	F
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	67
Max. Luminaires par disjoncteur 16A B	33

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	15000
--------------------------------	-------

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3
0029608

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000

Données physiques

Longueur (mm)	104
Diamètre nominal produit (mm)	35
Poids (kg)	0.058


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288296081
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	3.7
Profondeur emballage unitaire (cm)	11.0
DUN14 (intérieur)	15410288296088
unités par emballage extérieur	6
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	23.4
largeur de l'emballage extérieur (cm)	11.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	12.0

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Ne convient pas aux luminaires fermés


PHOTOMÉTRIE

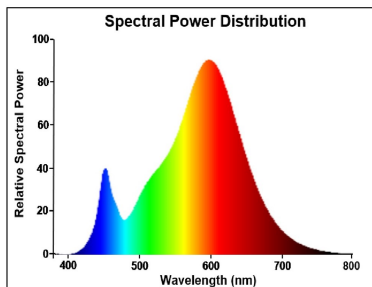

SCHÉMAS TECHNIQUES

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3
0029608



0029608



5
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA

TOLEDO CANDLE

ToLEDo Flamme Dépolie 4,5W 470lm 827 E14 x3
0029608



0029608



5
kWh/1000h



2019/2015