


Description	Valeur
<b>Information générale:</b>	
Nom produit:	Unilift KP 150 AV 1
Code article:	011H1900
Numéro EAN::	5700391115561
Prix:	
<b>Technique:</b>	
Maximum flow:	2.36 l/s
Débit maxi.:	2.36 l/s
Pression maxi.:	5.5 m
Taille maximum des impuretés:	10 mm
Modèle:	A
<b>Matériaux:</b>	
Corps de pompe:	Acier inoxydable
Corps de pompe:	DIN W.-Nr. 1.4301
Corps de pompe:	AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable
Roue mobile:	DIN W.-Nr. 1.4031
Roue mobile:	AISI 304
<b>Installation:</b>	
Refoulement pompe:	Rp 1 1/4
Profondeur maximum d'installation:	7 m
<b>Liquide:</b>	
Plage température liquide:	0 .. 50 °C
Densité:	998.2 kg/m <sup>3</sup>
<b>Donnée électrique:</b>	
Puissance absorbée - P1:	300 W
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230 V
Courant nominal:	1.3 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	8 µF/400 V
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	CONTACT
Protection thermique:	interne
Longueur du câble:	10 m
Type de fiche câble:	SCHUKO
<b>Commandes:</b>	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau vertical
<b>Autres:</b>	
Poids net:	6.5 kg
Poids brut:	7 kg
Colisage:	0.013 m3
N° VVS danois:	391215116
N° RSK suédois:	5885718
N° LVI finlandais:	4822521
N° NRF norvégien:	9040753



4-34

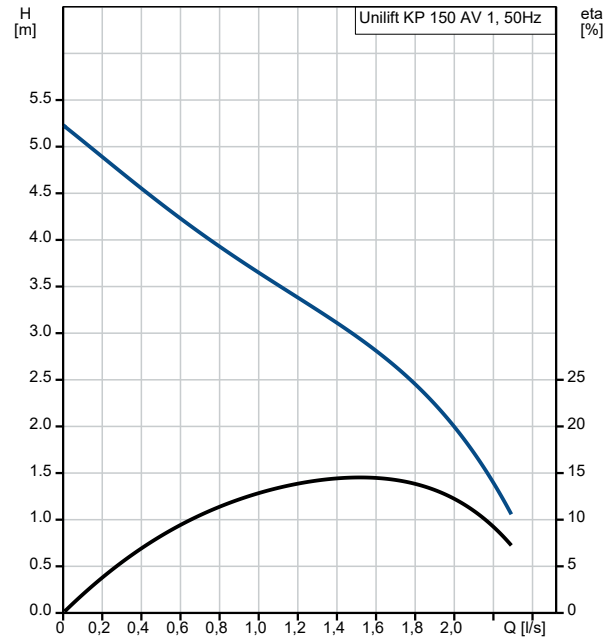