Bestellbezeichnung

LME 00-1,2-1,0-K153

Une voie de conduite à fibre optique

Filetage M4 / M2,6

Caractéristiques

- Filetage M4 / M2.6
- Applications haute température

SŽrie

Cellules pour fibres optiques	
Séries des appareils	SU18 ; SU18/35 ; SU19

Description

Attention :
Les conducteurs optiques ne doivent pas être pliés ou torsadés. Les forces de traction intenses entraînent la destruction. Eviter tout contact avec de l'essence ou des solvants organiques.

Accessoires

OMH-LL-M4
Support de montage pour câble de fibre optique, filetage M4

K-LA01
Lentille de collimation, étend la plage de fonctionnement d'un facteur 4, filetage M2.6

Attention :
La fibre optique est emballée séparément. Vous avez besoin de deux unités pour élargir une cellule en mode barrage.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales		
Domaine de détection		SU18: 144 mm SU18/35: 892 mm SU19: 144 mm
Longueur des fibres optiques	l	990 mm
Diamètre du fibre optique	d	1,2 mm
Forme d'adaptateur		00
élément terminal		Angle droit lisse / filetage
rayon de courbure		min. 30 mm
Angle total du faisceau		env. 68 °
Conditions environnantes		
Température ambiante		-55 ... 200 °C (-67 ... 392 °F) [gaine] -55 ... 250 °C (-67 ... 482 °F) [élément terminal]
Caractéristiques mécaniques		
Matérial		
Sortie optique		verre
enveloppe		acier inox 1.4301 / AISI 304
Noyau		verre
élément terminal		acier inox 1.4301 / AISI 304
Adaptateur		Plastique
Informations générales		
Volume de livraison		Câble à fibre optique à l'unité

Dimensions

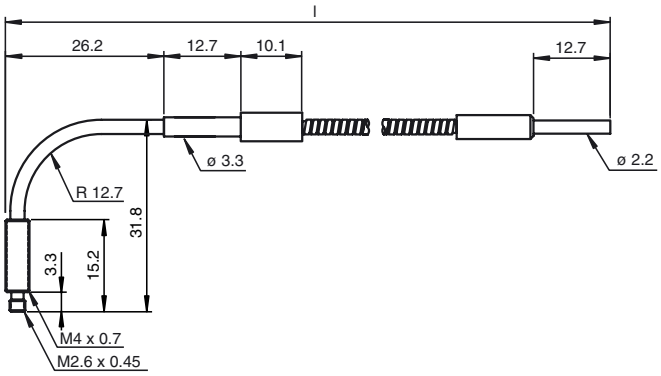

Date de publication: 2014-03-24 20:43 Date d'édition: 2014-03-24 235745_fra.xml