

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les connecteurs débrochables arrondis M23 offrent un grand nombre de cycles d'embrochage-débrochage, un courant admissible élevé et une densité de contact élevée de dimensions minimales.

Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Connecteur capteur/actionneur, Boîtier vide |
| Référence | 1299390000 |
| Type | SAI-M23-GS-11/17 |
| GTIN (EAN) | 4050118097191 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

SAI-M23-GS-11/17

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 77 g

Conformité environnementale du produit

| | | | |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 | SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
|------------|----------------|------|--------------------------------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 | | |

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

| | | | |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|
| Cycles d'enfichage | > 1000 | Degré de pollution | 3 |
| Degré de protection | IP67, IP69K | Diamètre de câble, max. | 17 mm |
| Diamètre de câble, min. | 11 mm | Matériau de base du boîtier | Alliage cuivre et zinc |
| Plage de températures du coffret | -40...+125 °C | Raccordement du blindage | Oui |

Note importante

Informations sur le produit Boîtiers, inserts et contacts de sertissage doivent être commandés séparément.

Agréments

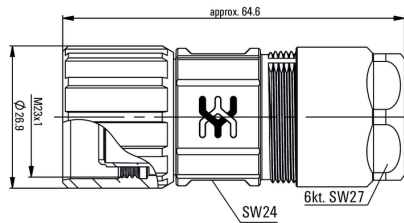
Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E344862 |

Téléchargements

| | |
|--------------------|--|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
| Brochures | FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN |

Fiche de données**SAI-M23-GS-11/17****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Dessins****Dessin coté**

Cable connector

F

