



Domaines d'utilisation

Alimentation individuelle :

> Douche



Douche de tête CXK

Information produit



CXK

Référence :	0300-00880
Pression de fonctionnement maximale [MPa (bar)] :	0,8 (8)
Pression de fonctionnement minimale [MPa (bar)] :	0,02 (02)
Pression de fonctionnement recommandée [MPa (bar)] :	0,1 – 0,4 (1 – 4)
Branchement de l'eau :	G ½"
Débit de mise en marche / max. débit [l/min] :	2 / 10
Maximum water temperature [°C] :	55
Dimensions (longueur × largeur) [cm] :	25,0 × 5,5

Description


- > La douche de tête CXK est idéale pour un raccordement direct à une sortie d'eau au plafond ou bien, avec le bras de douche CXKA, à un raccordement mural ½"
- > Economie d'eau avec un débit minimum de 2l/min
- > Design chromé
- > Installation facile grâce au joint en caoutchouc intégré avec tamis filtrant et au filetage femelle ½"
- > Insert anti-calcaire avec crampons en caoutchouc

Douche de tête CXK Installation



Exemple d'installation.

Lors de l'installation, suivez la notice de montage et respectez le mode d'emploi.

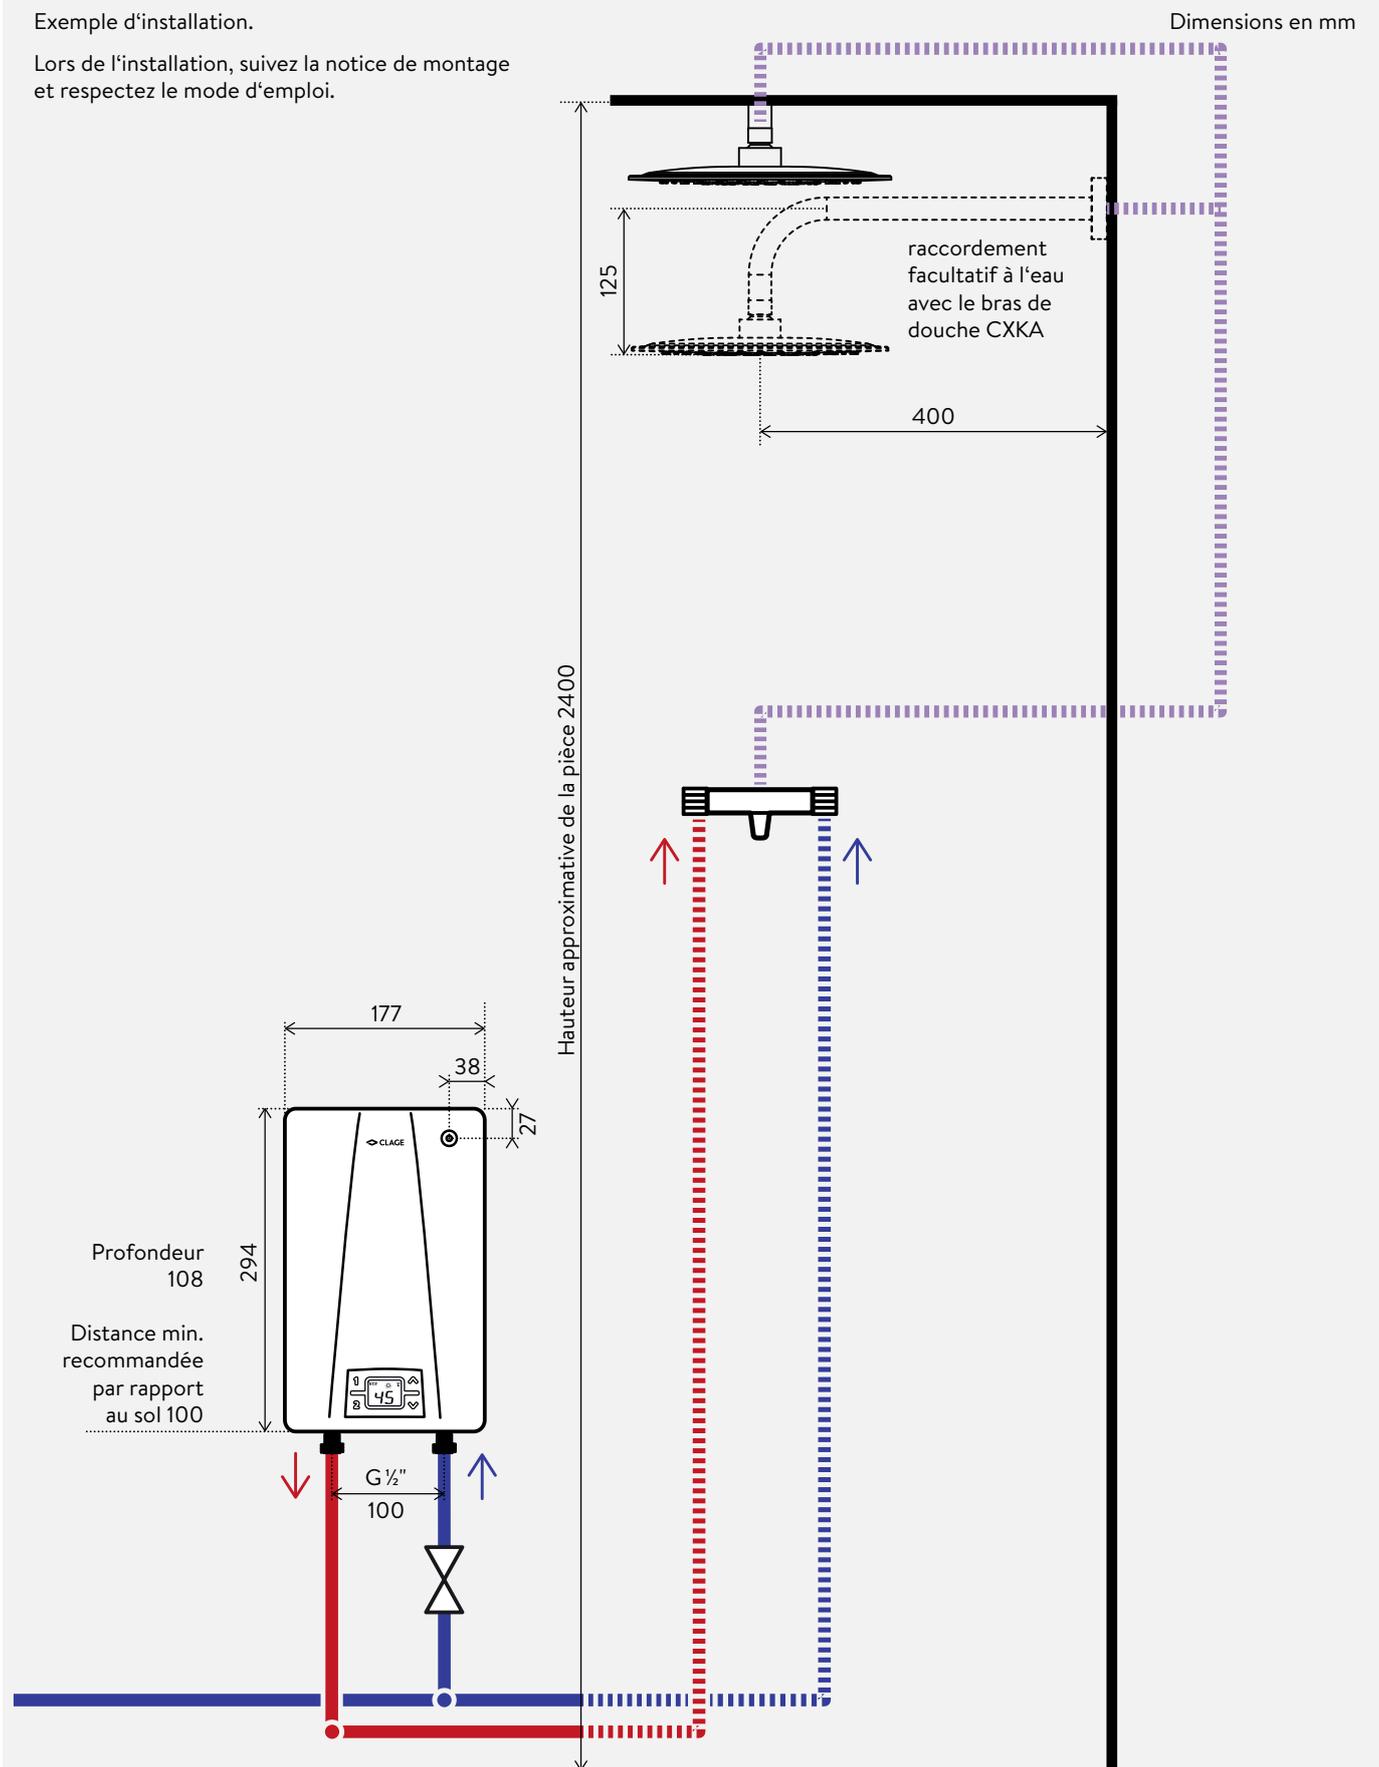



Accessoires recommandés pour raccordement mural (optionnel)

Bras de douche CXKA

Tuyau de raccordement en optique chromée avec filetage mâle ½" des deux côtés, y compris plaque de montage, vis et chevilles.
Dimensions: longueur 40 cm, hauteur 7 cm

CXKA : Référence 0300-00890