Bouche HYGRO Salle de Bains WC Présence 230V BHBW 15/45-40EP 80G

Bouche d'extraction avec débit permanent et débit complémentaire temporisé 30 minutes, obtenu par détection de présence.
Bouche alimentée en 230V~.

MISE EN OEUVRE:

La bouche doit être distante d'au moins 20 cm d'un obstacle (angle de mur, meuble, ...).
Placer la lentille de détection toujours en direction de la porte en montage plafond ou vers le bas. Dans tous les cas, s'assurer que la cellule de détection est bien orientée vers le centre de la pièce.
A la première mise sous tension, la bouche doit faire 2 cycles ouverture / fermeture. La première détection se fait après environ 40 sec.
Possibilité de fixer la bouche par vis (3 trous Ø 4 mm prévus à cet effet).

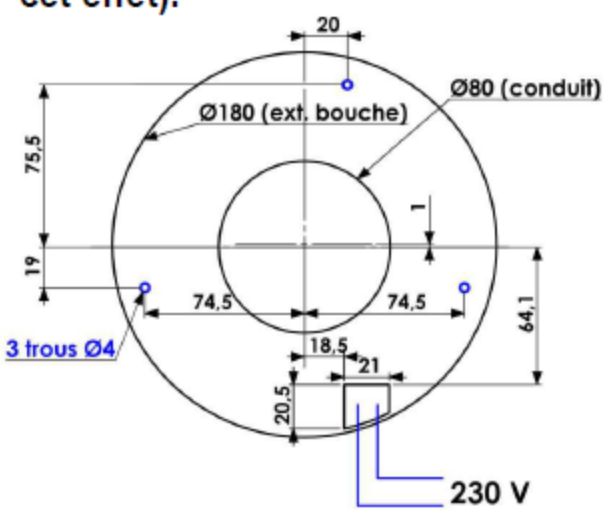

Enlever la grille pour accéder à la notice d'entretien.

Code :
100052603000

atlantic

3 416085 260302

07/2021
9958