

## URANUS 113

11400 lm, 72 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif

Code article: 967 113 24 69 - H1




LED



L'illustration peut différer

Très intensif

### DIMENSIONS



<b>L</b>	424 mm
<b>B</b>	185 mm
<b>H</b>	180 mm
<b>a</b>	96 mm
<b>Poids maxi</b>	4,7 kg

### DESCRIPTION

Projecteur avec COB LED. Utilisable dans les applications industrielles avec différentes hauteurs de montage, pour l'illumination de bâtiments et d'espaces publicitaires, ou l'éclairage de parkings, par exemple. Corps du luminaire en matière synthétique renforcée à la fibre de verre, résistant aux intempéries et aux UV, compartiment réflecteur en fonte d'aluminium, couleur similaire au RAL 9005. Compartiment réflecteur orientable avec blocage de position à 120°. Lampe et appareillage sont séparés thermiquement. Joint en caoutchouc synthétique siliconé résistant au vieillissement et non déformable. Utilisable à l'intérieur comme à l'extérieur, conformément à l'indice de protection IP 65. Classe de protection II. Vitre de fermeture en verre trempé sécurit (ESG), polycarbonate transparent (incassable) avec réflecteur interne en aluminium (MIRO-SILVER®). Luminaire prêt à être monté et raccordé. Driver intégré, tension d'alimentation 230-240 V CA/CC. Deux passe-fils M20 côté frontal. Deux passe-fils supplémentaires M20 dissimulés sur le dessus du projecteur. Fixation murale ou au plafond par un support de fixation en aluminium.

# URANUS 113

11400 lm, 72 W, Vitre en verre trempé sécurit transparent, Très intensif


Code article: 967 113 24 69 - H1

## CARACTÉRISTIQUES

<b>Version</b>	113	<b>Réglable</b>	orientable
<b>Lampe</b>	Module LED	<b>max. Puissance système</b>	72 W
<b>Durée de vie de la lampe habituelle</b>	L80 B10 > 60.000 h à +45°C	<b>Température de couleur</b>	blanc, 840/4000 K, Ra > 80
<b>Température ambiante habituelle</b>	-25°C jusqu'à +45°C	<b>Cohérence des couleurs (ellipse de McAdam)</b>	SDCM3
<b>Nombre de lampe</b>	2 lampe(s)	<b>Flux lumineux de la lampe</b>	11400 lm
<b>Matériau du corps de l'appareil</b>	Matière synthétique/aluminium	<b>Efficacité lumineuse</b>	140 lm/W
<b>Couleur / Corps</b>	noir	<b>Classe de protection</b>	II
<b>Matériau / Fermeture</b>	Vitre en verre trempé sécurit transparent	<b>Indice de protection (IP)</b>	IP65
<b>Répartition lumineux</b>	Très intensif	<b>Appareillage</b>	appareil de service LED commandé par courant, non gradable, 230 V - 240 VAC/DC, 0/ 50/ 60 Hz
<b>ENEC / VDE</b>	Oui / Oui	<b>Valeur UGR (4H8H)*</b>	22
<b>EL (Emergency Lighting)</b>	En option	<b>Câblage traversant</b>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
		<b>Résistance aux chocs</b>	IK07
		<b>Type de montage</b>	Apparent, Montage au plafond, Montage mural, Montage individuel
		<b>Interchangeabilité du driver électronique</b>	Appareil d'alimentation remplaçable par un professionnel

\* L'UGR mentionnée ci-dessus est basée sur un exemple de calcul. La valeur effective ne peut être déterminée qu'au moyen d'une étude d'éclairage.

## DIAGRAMME

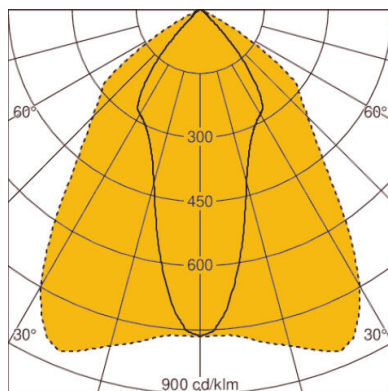

LOR: 88,0%