


Fiche produit

Caractéristiques

R9EXV

Resi9 XE - peigne vertical pour interrupteur différentiel XE - 25 à 63A

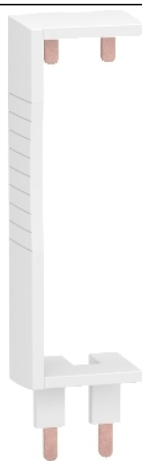

Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Peigne de raccordement vertical
Type d'accessoires / pièces séparées	Accessoires de raccordement
Description des pôles	1P + N
Nombre de voies	1 voie pour haut, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas 1 voie pour bas, type: N + P + auxiliaire avec 18 mm pas
Dimension du pas en hauteur	130 mm
Pas de raccordement	18 mm en haut - 18 mm en bas
Nombre total de modules de 18 mm	2





Complémentaires


Appareil de tête	Resi9 XE ID
Courant nominal	63 A
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz Ph/N
[Ui] tension d'isolement	250 V CA 50 Hz
Mode d'installation	Verticale
Certifications du produit	CE
Pas de 9 mm	4
Hauteur	141 mm
Largeur	36,5 mm
Profondeur	24,5 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Resi9 Resi9 XE ID

Environnement

Tenue au feu	850 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1
--------------	--

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
