


ZOOM

- Projecteur pour éclairage d'accentuation.
- Adaptateur pour Track III SURFACE (page 208).
- Faisceau ajustable de 25° à 55°.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.
- Base apparente TR241 à commander séparément.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
TR130WW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2650 Lm	1864 Lm (35°)
TR130WW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	3000K	2650 Lm	1864 Lm (35°)
TR130NW05	NOIR	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2800 Lm	1994 Lm (35°)
TR130NW30	BLANC	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	25W	4000K	2800 Lm	1994 Lm (35°)

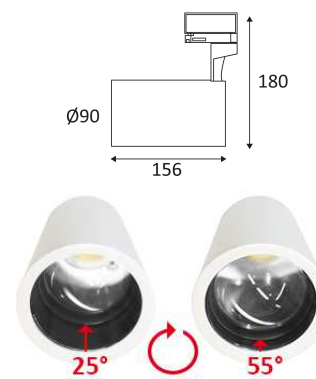

NOIR



BLANC

ACCESSOIRES	COULEUR	DESCRIPTION
TR24130	NOIR	BASE APPARENTE
TR24131	BLANC	BASE APPARENTE



Montage au plafond uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Orientation verticale possible du luminaire pour un maximum de 90°.



Orientation horizontale possible du luminaire pour un maximum de 330°.



Faisceau ajustable 25-55°.



Homologation CE.



IRC >90




"Durée de vie" des moteurs de lumière.




RG1.

 Testé à 650°.

 Alimentation incluse.

 Garantie 3 ans.

 Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com