


Fiche produit

Caractéristiques

XALD05H7

Harmony XAL - boîte 5 trous Ø22 - couv gris foncé - fond gris clair - UL/CSA

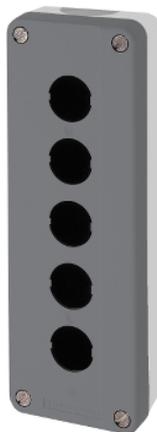

Principales

| | |
|-------------------------------|--|
| Gamme de produit | Harmony XALD |
| Type de produit ou équipement | Boîte à boutons vide |
| Nom de l'appareil | XALD |
| Destination du produit | Pour unités de commande et signalisation XB5 Ø 22 mm |
| Nombre de trous | 5 découpes |
| Couleur de la base du boîtier | Gris clair (RAL 7035) |
| Couleur du capot | Gris foncé (RAL 7016) |
| Matière | Polycarbonate |
| Entrée de câble | 2 Préperçages pour entrée de câble, capacité de serrage: 14 mm 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20, capacité de serrage: 12 mm |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à CEI 60529 IP67 IP69 IP69K |

Complémentaires

| | |
|-----------------------------------|--|
| Variante de construction | Pour montage par le client |
| Nombre de rangées horizontales | 1 |
| Nombre de rangées verticales | 5 |
| Tenue au nettoyage haute pression | 7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m |
| Montage du bloc | Montage avant Montage arrière |
| Code de composition électrique | SR1 MF1 MF2 SR2 SF1 PF1 PF2 SF2 MR1 PR1 |
| Groupe principal | 5 trous |
| Groupe de produits | UL-CSA gris |

Environnement

| | |
|--|------------------------------------|
| Traitement de protection | TH |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -40...70 °C |
| Catégorie de surtension | Classe II se conformer à CEI 60536 |
| Tenue à l'environnement NEMA | NEMA 13 NEMA 4X |
| Tenue aux chocs IK | IK03 se conformer à CEI 62262 |

| | |
|---------------------------|---|
| Normes | CEI 60947-5-1 CEI 60947-5-5 UL 508 CEI 60947-5-4 JIS C8201-5-1 CEI 60947-1 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-1 |
| Certifications du produit | CSA UL |

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 19,6 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 6,8 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 5,4 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 322,0 g |


Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACh | Déclaration REACh |
| Sans SVHC REACh | Oui |
| Directive RoHS UE | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS Pour La Chine |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil Environnemental Du Produit |
| Profil de circularité | Informations De Fin De Vie |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Dimensions

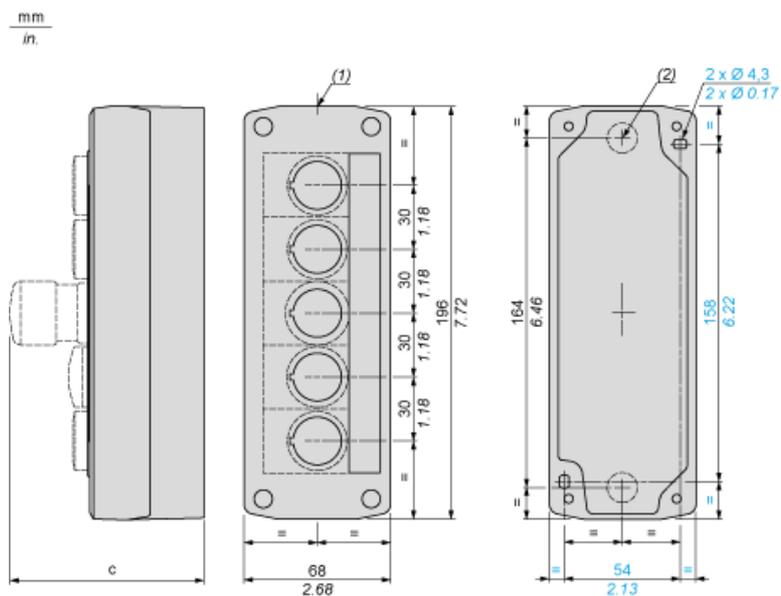

- (1) 2 pastilles défonçables pour presse-étoupe Pg 13,5, capacité maximum 12 mm/0,47 pouce
 (2) Pastille défonçable pour passage de câble, capacité maximum 14 mm/0,55 pouce

| Boîtes équipées avec : | c (mm) | c (pouces) |
|--|--------|------------|
| Bouton-poussoir affleurant | 62 | 2,44 |
| Voyant lumineux | 64 | 2,52 |
| Bouton-poussoir lumineux | 65,5 | 2,58 |
| Bouton-poussoir dépassant | 66 | 2,60 |
| Bouton tournant | 80 | 3,15 |
| Bouton-poussoir « coup de poing » | 91,5 | 3,58 |
| Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence « coup de poing » à accrochage | 115 | 4,53 |
| Bouton à serrure | 105,5 | 4,15 |