



Bluetooth

fonctionne sur  
contrôle




**Description:**

**Spot encastré LED SMD fixe gradable triac 7W**


Le RTPro est un spot encastré LED intégrée fixe de 7W recouvrable de tous types d'isolants, étanche à l'air et compatible avec la RT2012. Son efficacité de 100lm/W et son alimentation gradable, lui permettent d'offrir aux utilisateurs des performances optimales et une technologie LED à économie d'énergie. Son profil mince IP65 favorise son installation partout tandis que son driver LED rapide & repiquable assure un raccordement sans effort.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-D7D/30	7	680	3000	60	Triac Gradable	Blanc
EN-D7D/40	7	700	4000	60	Triac Gradable	Blanc
EN-D7DBLK/30	7	680	3000	60	Triac Gradable	Noir
EN-D7DBLK/40	7	700	4000	60	Triac Gradable	Noir
EN-D7DSN/30	7	680	3000	60	Triac Gradable	Alu brossé
EN-D7DSN/40	7	700	4000	60	Triac Gradable	Alu brossé


## Schéma

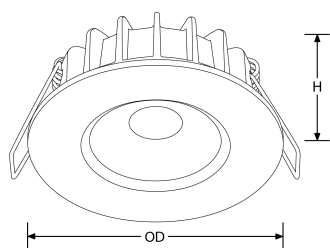

## Courbe polaire



## Couleur

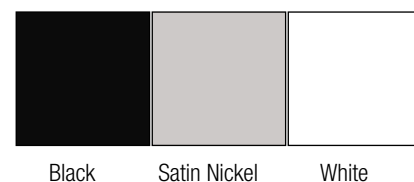

## Caractéristiques & Avantages

- Spot encastré LED intégrée gradable pour une utilisation dans presque tous les plafonds
- Lentille polycarbonate multifacettes bord-à-bord pour un faible éblouissement et l'apparence d'une halogène
- Haute performance jusqu'à 100lm/W
- Étanchéité à l'air pour des déperditions d'énergie réduites
- Angle de faisceau large de 60° pour une meilleure répartition de la lumière
- Peut être recouvert par n'importe quel type de matériau d'isolation de plafond (déroulé, soufflé)
- Profondeur d'encastrement étroite de 31 mm pour une utilisation dans des vides de plafond peu profonds (60mm d'espace requis avec le driver)
- IP65 et Classe 2 pour pièces humides (vol. 2)
- Finition aluminium haut de gamme
- Livré avec un driver LED déporté avec bornier rapide et repiquable pour faciliter l'installation
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	12
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-20
Diamètre d'encastrement Min. (mm):	68	Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70
Température max:	45°C	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Direct	Smart? :	Non
OD (mm):	82	H (mm):	31
Indice IP:	IP65	Composition:	Aluminium, Polycarbonate
Composition de l'optique:	Verre	SDCM:	6
Dépréciation lumineuse :	L70	Durée de vie à L70 (h) :	50000

## Certificat:



## Garantie:

---

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.