

Interrupteurs crépusculaires - Relais

CdS-R



noir mat, similaire
RAL9005 N°-Article 92365

Informations Produits

- Interrupteur crépusculaire avec relais tout-ou-rien
- Se prête à un montage ultérieur dans les luminaires extérieurs ou dans les boîtes de dérivation
- Seuil crépusculaire réglable en continu
- Câble de connexion entre le capteur photoélectrique et le boîtier électronique d'environ 15 cm. Ce câble peut être rallongé jusqu'à 1,50 m au maximum
- **Exemples d'application:** idéal pour les entrées, les cages d'escaliers, les couloirs, là où on souhaite avoir constamment de la lumière

Données techniques


Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Capteur de lumière Ø 15 x 24 mm, Bloc d'alimentation : 61 x 23 x 38 mm
Puissance interne:	< 0,5 W
Niveau de protection:	Boîtier IP20 / Capteur de luminosité IP54 / Classe II
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
	Canal 1 (commande de l'éclairage)
Puissance:	1000 W, cos φ = 1 350 VA, cos φ = 0,4
Type de contact:	1x µ-Contact, Contact type NO

Retard à l'enclenchement et à déclenchement: 10 s - 15 s

Seuil d'enclenchement: 2 - 100 Lux

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
CdS-R	noir mat, similaire RAL9005	92365	4007529923656

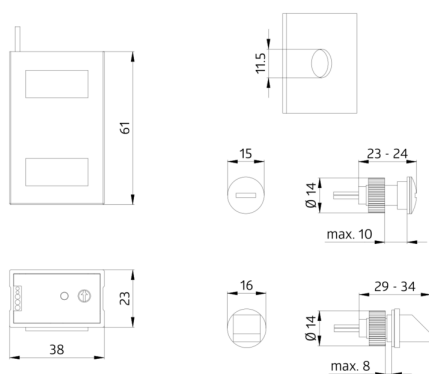

Dimensions 92365

© 2023 B.E.G. Brück Electronic GmbH