

Omega Pro 2 Mini

THORN

96634429 OP2 900-940 MPT HF Q300 MRP

LED 10W OP2M_LOMPT-940	CB	IEC EN 60598-1 RG 0	TI	IP20 IP40	IK03		CE	EAC		650°C	T _a 0 +35	
------------------------	----	---------------------	----	--------------	------	--	----	-----	--	-------	-------------------------	--


Omega Pro 2 Mini

Mini luminaire LED de faible épaisseur, polyvalent, pour une installation en assise et dans les plafonds en placoplâtre, ainsi qu'une installation en plafonnier avec un accessoire supplémentaire. Driver, Flux fixe. Indice min. de rendu des couleurs: 90. Classe électrique II, IP20, Résistance aux impacts : IK03. Corps : tôle d'acier, blanc (similaire à RAL9016). Diffuseur : Polycarbonate (PC) anti-UV. Optique microprismatique pour un espacement maximisé. Connexion électrique via borniers à poussoirs, avec repiquage possible. Livré avec LED 4 000 K.


Puissance du luminaire: 10,5 W
Flux lumineux du luminaire: 900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire: 86 lm/W
Poids : 1,13 kg



TLG_OMP2_F_Q30P.jpg

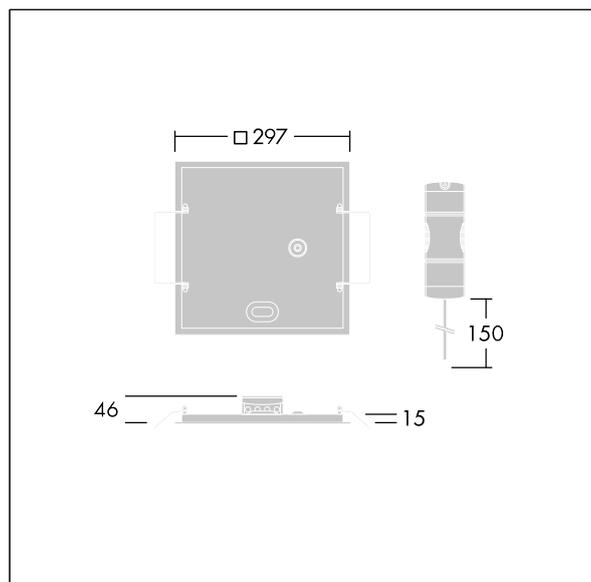

TLG_OMP2_M_Q3.wmf

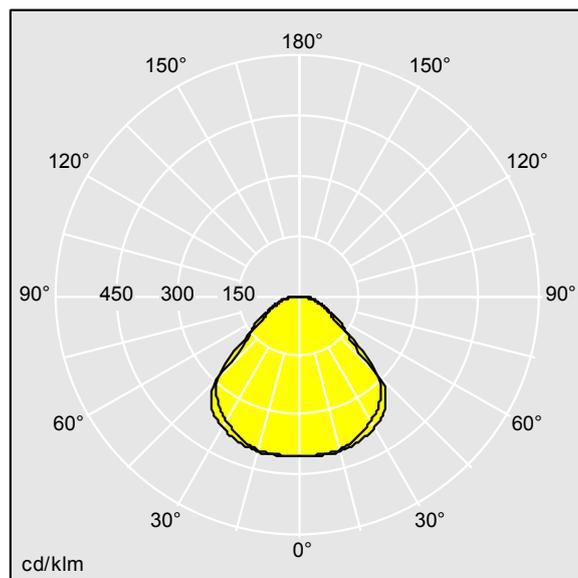

TLG_SP_0044708.idt

Position de la lampe: STD - Standard
Source lumineuse: LED
Flux lumineux du luminaire*: 900 lm
Efficacité lumineuse du luminaire*: 86 lm/W
Indice min. de rendu des couleurs: 90
Convertisseur: 1 x 28000699 LC 17W 250-700mA
flexC SR EXC
Rend.: 1,00 Rend. Sup.: 0,00 Rend. Inf.: 1,00

Température de couleur: 4000 Kelvin
Tolérance de la couleur (MacAdam initial): 3
Durée de vie utile médiane*:
L90 50000h à 25°C
Puissance du luminaire*: 10,5 W Facteur de puissance = 0,95
Equipement: FIX
Catégorie de maintenance: D - Fermé IP2X

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique D.

Toutes les valeurs marquées d'un * sont des valeurs nominales. Thorn utilise des composants testés et éprouvés, en provenance des meilleurs fournisseurs. Dans certains cas isolés, il se peut qu'il y ait des pannes de nature technologique au niveau des LED individuels, pendant le cycle de vie nominal du produit. Les normes internationales fixent la tolérance du flux initial et de la charge associée à $\pm 10\%$. Sauf indication contraire, les valeurs sont applicables pour une température ambiante de 25 °C.

Les produits de Thorn Lighting sont perfectionnés en permanence. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à nos produits sans autres publications.
© Thorn Lighting