


ALIMENTATION LED 14-43V DC - 1050-1600mA - DALI PUSH

REF : 75474

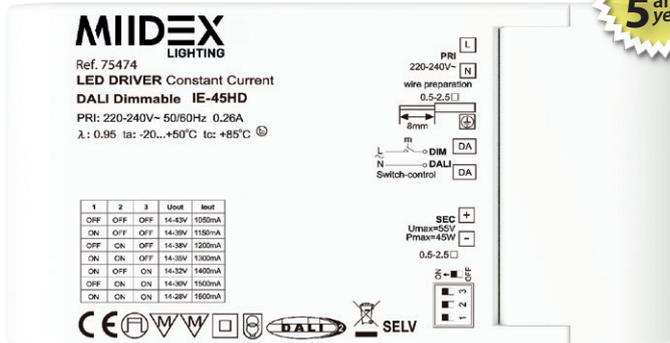

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

Paramètres

Tension entrée: AC 220V-240V 0.26A 50~60Hz

Output : 14-43V DC / 1050-1600mA

Température : -20°C / +50°C

ta : -20°C~50°C / tc : 85°C

Facteur de puissance : 0,95

Ref. 75474

Produit : Alimentation électronique

Puissance : 45W Max

Dimmable : Oui DALI PUSH

Dimensions (L x l x H) : 140 x 75 x 25 mm

Emballage : Boite

Passé à 100% en cas de coupure signal

DALI ou secteur

Section câble admissible

Input : 0,5 à 2,5 mm²

Output : 0,5 à 2,5 mm²

Allumage : Immédiat

Poids Net : 0.167 Kg



EAN : 3701124423108

Tableau de réglage Output

| 1 | 2 | 3 | Uout | Iout |
|-----|-----|-----|--------|--------|
| OFF | OFF | OFF | 14-43V | 1050mA |
| ON | OFF | OFF | 14-39V | 1150mA |
| OFF | ON | OFF | 14-38V | 1200mA |
| ON | ON | OFF | 14-35V | 1300mA |
| ON | OFF | ON | 14-32V | 1400mA |
| OFF | ON | ON | 14-30V | 1500mA |
| ON | ON | ON | 14-28V | 1600mA |

(Garde en mémoire le dernier état, même après une coupure de courant en mode PUSH)

Câblages

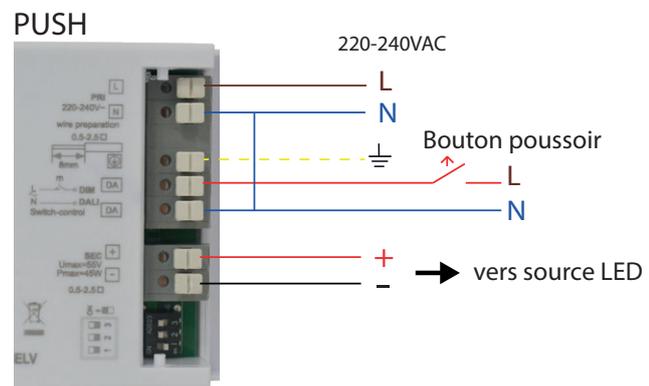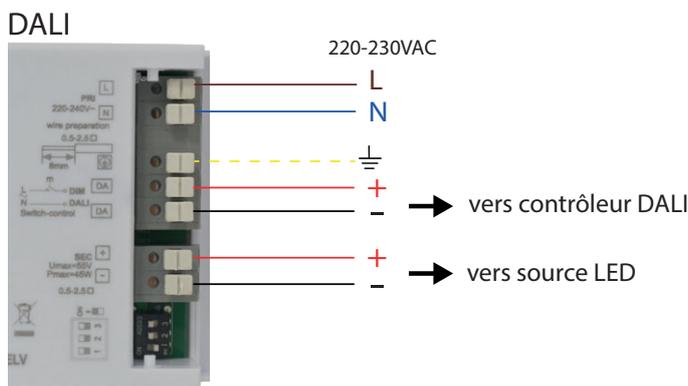

Pour synchroniser les alimentations en PUSH :

Faire une pression sur le Bouton PUSH pendant 10 secondes suivie d'une seconde impulsion courte inférieur à 1 seconde, suivie d'une troisième pression de 10 secondes.

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.