

## GALAXIE PLAFONNIER LED 300x1200 28W - 3920 lm - 4000K



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.

### Ref. 100768

Type : Plafonnier LED  
Finition extérieure : Blanc (RAL 9003)  
**Flux sortant : 3920 lm**  
Puissance absorbée : 28 W  
Dimmable : Nécessite l'acquisition d'une nouvelle alimentation  
Température couleur : 4000 K  
Dimensions (L x l x H) : 1195 x 295 x 10 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124435965

### Paramètres

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈140 lm/w  
Sans scintillement SVM = 0,01  
Diffuseur PMMA anti-jaunissement


Facteur de puissance : 0,85  
THD : 15%  
Température de travail : -20 °C- +45 °C  
Matériaux utilisés : Aluminium + PMMA  
Durée de vie : L80B10 - 50,000h  
Poids Net : ≈1.840 Kg

**Nouveauté : données en cours de validation**

### Paramètres driver ENEC

Dimension Driver : 155 x 24 x 21 mm  
Input : 220-240V~ / 0,17A 50/60Hz  
Output : CC600mA / 36-45VDC / 60VDC max  
PF : 0.85  
ta : 45°C  
tc : 80°C

### Dimensions

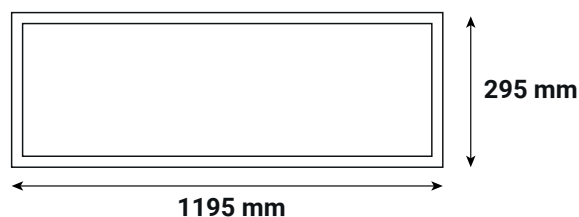

### Accessoires fournis

Filin de sécurité

### Accessoires non fournis

Kit de suspension : Réf.73983  
Câble 15 m : Réf.73994  
Filin de sécurité : Réf.739830  
Kit pose en saillie : Réf.739793  
Cadre placo encastrable : Réf.73978

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.