

TF038-FOG SENSOR-30W-IP66-WHITE-4000K-850°


BL12306503

INTÉRIEUR > Hublot

EXTÉRIEUR > Applique murale

EXTÉRIEUR > Hublot

Utilisation en intérieur ou extérieur, IP66, avec détecteur HF. Idéal collectivités, garages et cages d'escalier



Domaines d'application

- Parking Couvert
- Ecole & bâtiments scolaires
- Parking Ext
- Circulations
- Escaliers



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2023

Données électriques

Puissance totale (W)	28
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz , 60Hz
Classe électrique	II
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	2750lm (4000K)
ULOR	-



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2023



Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	360
Hauteur (mm)	93.5
Diamètre d'encastrement (mm)	-
Poids (kg)	1.36
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	850°C
Indice(s) de protection IP	IP66
Plage de température d'utilisation	-20... +50°
Matériaux de corps	PC
Matériaux diffuseurs	PC
Détecteur	Haute fréquence
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L80 à 25°	50 000 h
-----------	----------



FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2023



Données supplémentaires

Angle de distribution	110°
Orientable	Non
Type de connexion	Connecteur rapide avec repiquage

Autres commentaires

Détecteur intégré. Réglage usine avec distance 6m, Temporisation 90sec. et Sensibilité 10lux. Ces réglages peuvent être modifié à l'installation.


Distance : 6m, 4m, 3m et 2m.

Temporisation : 5s, 30s, 90s, 3mn, 20mn et 30mn

Sensibilité : 2 lux, 10 lux, 25 lux, 50 lux et hors-service

Accessoires


Réglage usine / factory settings
 Distance : 6 m
 Temporisation : 90 sec.
 Sensibilité : 10 lux



Distance de détection max.				Temporisation			Sensibilité à la lumière				
	1	2	3		4	5	6		7	8	9
6 m - 100 % / 10p-10m	ON	ON	ON	5 sec.	ON	ON	ON	Nuit - 2 lux / Night	ON	ON	ON
4 m - 75 % / 10p-4m	-	ON	ON	30 sec.	-	ON	ON	Nuit - 10 lux / Night	ON	ON	-
3 m - 50 % / 10p-3m	ON	-	ON	90 sec.	ON	-	ON	Plein-jour - 25 lux / Daylight	-	ON	-
2 m - 25 % / 10p-2m	-	-	ON	3 min.	-	-	ON	Plein-jour - 50 lux / Daylight	ON	-	-
1 m - 10 % / 10p-1m	-	-	-	20 min.	ON	ON	-	Hors-service * / Standby *	-	-	-
				30 min.	-	-	-				


* ne détecte que les mouvements, ne prend pas en compte la luminosité

Ambiance

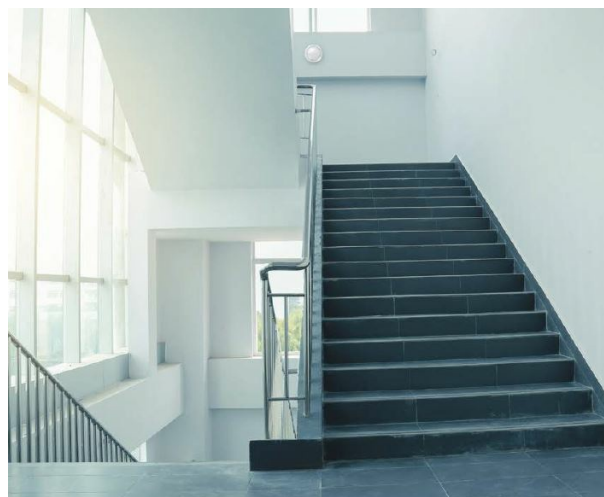

FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2023





FICHE ACTUALISÉE LE 31/07/2023