

Fiche produit

Article n° 25.360.4153.0

Connecteur PCB 8313 B / 11 OB



Article n°	25.360.4153.0
EAN	4015573195899
Unité de commande	50 Pièce(s)

certificats/approbations

Données techniques
général

Espacement modulaire	7,5 mm
Type de connexion	Connexion à vis
processus de soudure	Aucun
Répartiteur compact	boîte
Nombre de pôles	11
Marquage	Aucun
Fixation	Aucun
Sens de branchement du connecteur	180°

Données techniques

Section transversale nominale	2,5 mm ²
Courant nominal	12 A
Catégorie de surtension I	1000 V
Catégorie de surtension II	690 V
Catégorie de surtension III	400 V
Tension nominale d'impulsion	4 kV
longueur de fil	6 mm

données de connection

Section minimum fil rigide	0,14 mm ²
Section maximum fil rigide	2,5 mm ²
Section minimum multi-brins	0,14 mm ²
Section maximum multi-brins	2,5 mm ²
longueur de fil	6 mm

Données techniques UL/CSA

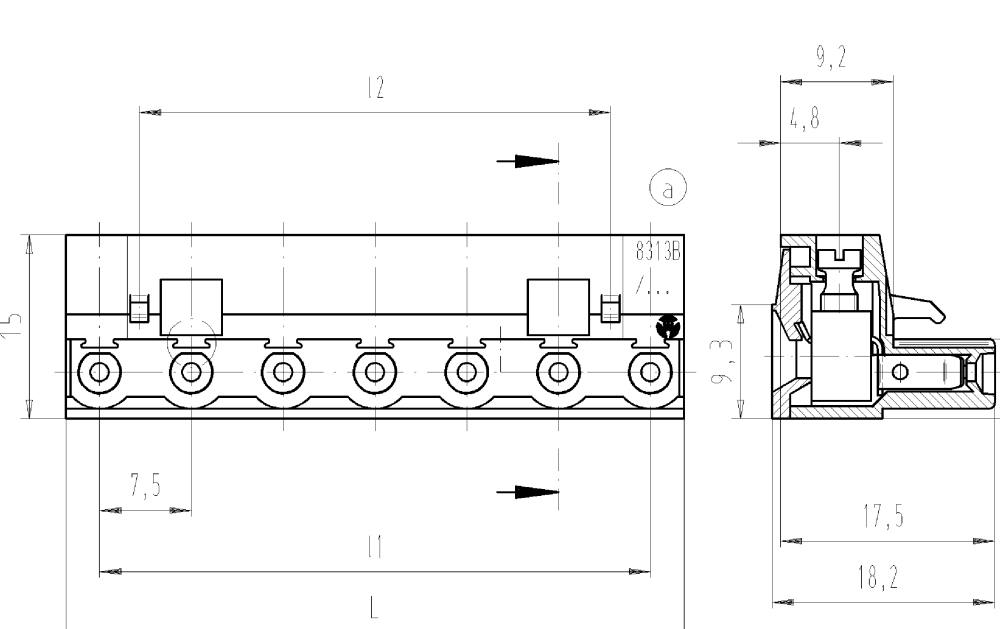
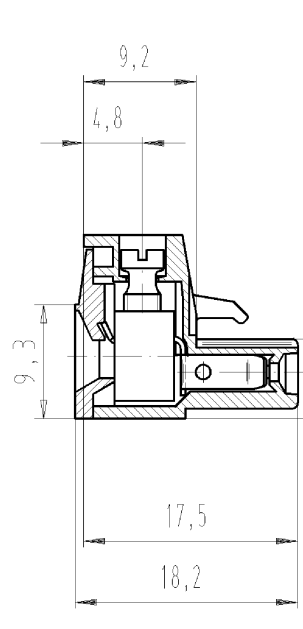
Section traversante norme UL	22-12 AWG
Tension UL	300 V
Câblage actuel	15 A
Câblage d'usine actuelle	15 A
Section traversante norme CSA	22-12 AWG
Tension CSA	300 V

CSA actuel	15 A
------------	------

Autre

Type de matériau d'isolation	Thermo-plastique
Couleur	gris
hauteur	15 mm
Longueur	80,5 mm
profondeur	18,2 mm
matière Vis de fixation	CuSn/Steel
matière de base de contact	CuSn
matière surface de contact	Sn

Dessin technique

<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit /E marked dimensions are only valid for internal use</p> 	<p>These dimensions will be especially checked at delivery Only inspection dimensions Mit /E marked dimensions are only valid for internal use</p> 	<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);"> Maßstab: siehe Verifizierung dieses Dokuments, Verwendung und Mitteilung eines in der Zeichnung angegebenen Maßstabs ist gestattet. The indicated drawing and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. </p>																																																																								
<p>gezeichnete Ausführung: 7-polig drawn execution: 7-poles</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Farbe/color</td> <td>.F</td> </tr> <tr> <td>grau/grey</td> <td>.0</td> </tr> <tr> <td>schwarz/black</td> <td>.1</td> </tr> <tr> <td>grün/green</td> <td>.7</td> </tr> </table>			Farbe/color	.F	grau/grey	.0	schwarz/black	.1	grün/green	.7																																																																
Farbe/color	.F																																																																									
grau/grey	.0																																																																									
schwarz/black	.1																																																																									
grün/green	.7																																																																									
<p>Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Artikel-Nr. part number</th> <th>Pole pole</th> <th>L</th> <th>l₁</th> <th>l₂</th> <th>Typ type</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>25.360.3253</td><td>2</td><td>13,0</td><td>7,5</td><td></td><td>8313 B/ 20B</td></tr> <tr><td>3353</td><td>3</td><td>20,5</td><td>15,0</td><td>8,5</td><td>8313 B/ 30B</td></tr> <tr><td>3453</td><td>4</td><td>28,0</td><td>22,5</td><td>16,0</td><td>8313 B/ 40B</td></tr> <tr><td>3553</td><td>5</td><td>35,5</td><td>30,0</td><td>23,5</td><td>8313 B/ 50B</td></tr> <tr><td>3653</td><td>6</td><td>43,0</td><td>37,5</td><td>31,0</td><td>8313 B/ 60B</td></tr> <tr><td>3753</td><td>7</td><td>50,5</td><td>45,0</td><td>38,5</td><td>8313 B/ 70B</td></tr> <tr><td>3853</td><td>8</td><td>58,0</td><td>52,5</td><td>46,0</td><td>8313 B/ 80B</td></tr> <tr><td>3953</td><td>9</td><td>65,5</td><td>60,0</td><td>53,5</td><td>8313 B/ 90B</td></tr> <tr><td>4053</td><td>10</td><td>73,0</td><td>67,5</td><td>61,0</td><td>8313 B/ 100B</td></tr> <tr><td>4153</td><td>11</td><td>80,5</td><td>75,0</td><td>68,5</td><td>8313 B/ 110B</td></tr> <tr><td>4253</td><td>12</td><td>88,0</td><td>82,5</td><td>76,0</td><td>8313 B/ 120B</td></tr> </tbody> </table>			Artikel-Nr. part number	Pole pole	L	l ₁	l ₂	Typ type	25.360.3253	2	13,0	7,5		8313 B/ 20B	3353	3	20,5	15,0	8,5	8313 B/ 30B	3453	4	28,0	22,5	16,0	8313 B/ 40B	3553	5	35,5	30,0	23,5	8313 B/ 50B	3653	6	43,0	37,5	31,0	8313 B/ 60B	3753	7	50,5	45,0	38,5	8313 B/ 70B	3853	8	58,0	52,5	46,0	8313 B/ 80B	3953	9	65,5	60,0	53,5	8313 B/ 90B	4053	10	73,0	67,5	61,0	8313 B/ 100B	4153	11	80,5	75,0	68,5	8313 B/ 110B	4253	12	88,0	82,5	76,0	8313 B/ 120B
Artikel-Nr. part number	Pole pole	L	l ₁	l ₂	Typ type																																																																					
25.360.3253	2	13,0	7,5		8313 B/ 20B																																																																					
3353	3	20,5	15,0	8,5	8313 B/ 30B																																																																					
3453	4	28,0	22,5	16,0	8313 B/ 40B																																																																					
3553	5	35,5	30,0	23,5	8313 B/ 50B																																																																					
3653	6	43,0	37,5	31,0	8313 B/ 60B																																																																					
3753	7	50,5	45,0	38,5	8313 B/ 70B																																																																					
3853	8	58,0	52,5	46,0	8313 B/ 80B																																																																					
3953	9	65,5	60,0	53,5	8313 B/ 90B																																																																					
4053	10	73,0	67,5	61,0	8313 B/ 100B																																																																					
4153	11	80,5	75,0	68,5	8313 B/ 110B																																																																					
4253	12	88,0	82,5	76,0	8313 B/ 120B																																																																					
<p>Tolerierung nach DIN 7167/Tolerance system acc. to DIN 7167. (This DIN-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).</p>																																																																										
<p>Freitoleranz nach General tolerance</p>																																																																										
<p>CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed</p>																																																																										
<p>1. Verwendung: - First Use:</p>																																																																										
<p>Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:15%;">Werkstoff/Material</td> <td style="width:15%;">2007</td> <td style="width:15%;">Tag/Date</td> <td style="width:15%;">Name</td> <td style="width:15%;">Zeichnung Nr./Drawing No.</td> <td style="width:15%;">Index</td> </tr> <tr> <td></td> <td>gezeichnet drawn</td> <td>27.06.</td> <td>Schmitt J.</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">25.360.3253.0 01K a</td> <td rowspan="4" style="text-align: center; vertical-align: middle;">a</td> </tr> <tr> <td></td> <td>geprüft checked</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Normgepr. Stand. check</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">Maße in mm/Dimensions are in mm</td> </tr> </table>			Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index		gezeichnet drawn	27.06.	Schmitt J.	25.360.3253.0 01K a	a		geprüft checked	-	-		Normgepr. Stand. check	-	-	Maße in mm/Dimensions are in mm																																																			
Werkstoff/Material	2007	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No.	Index																																																																					
	gezeichnet drawn	27.06.	Schmitt J.	25.360.3253.0 01K a	a																																																																					
	geprüft checked	-	-																																																																							
	Normgepr. Stand. check	-	-																																																																							
Maße in mm/Dimensions are in mm																																																																										
<p>Vol. mm³ Ofl./Surf. mm² Ersatz für/Replacement for: -</p>																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20%; text-align: center;"></td> <td style="width:20%; text-align: center;">wieland</td> <td style="width:20%; text-align: center;">Type</td> <td style="width:40%; text-align: center;">Benennung/Title</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">8313 B/</td> <td style="text-align: center;">Pluggable PCB terminal</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">..0B</td> <td style="text-align: center;">LP_KLEMM</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Elektrische Verbindungen</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">indirekt steckbar; Schraubausführung; Rastermaß 7,5 rising cage clamp system; Pitch 7.50</td> </tr> </table>				wieland	Type	Benennung/Title			8313 B/	Pluggable PCB terminal			..0B	LP_KLEMM	Elektrische Verbindungen		indirekt steckbar; Schraubausführung; Rastermaß 7,5 rising cage clamp system; Pitch 7.50																																																									
	wieland	Type	Benennung/Title																																																																							
		8313 B/	Pluggable PCB terminal																																																																							
		..0B	LP_KLEMM																																																																							
Elektrische Verbindungen		indirekt steckbar; Schraubausführung; Rastermaß 7,5 rising cage clamp system; Pitch 7.50																																																																								
<p>Änderung/Revision</p>																																																																										
<p style="text-align: right;">253603253001K_4 CADW1042 Schmitt: 2007-07-07-DHT120538 1:000</p>																																																																										

