



Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB

Les lampes LED Philips TrueForce à secteur I&R offrent une solution de LED avec délai de récupération à la fois court et facile, pour remplacer les lampes à décharge haute intensité (HID). En cas de remplacement de HID, ces produits procurent les avantages propres aux LED en termes d'efficacité énergétique et de longue durée de vie, et ils garantissent une économie instantanée et un faible investissement initial. Avec la bonne taille de lampe et la bonne distribution de lumière, vous pouvez facilement installer les lampes LED TrueForce à conducteur principal I&R et contourner le ballast existant tout en améliorant la qualité de l'éclairage.

Données du produit

Caractéristiques générales		Type technique	
Culot	E40 [E40]	100-250W	
Durée de vie nominale (nom.)	50000 h	Photométries et Colorimétries	
Cycle d'allumage	50000X	Code couleur	840 [CCT de 4000K]


Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

Angle d'émission du faisceau (nom.)	60 °
Flux lumineux (nom.)	12000 lm
Flux lumineux (nominal) (nom.)	12000 lm
Couleur	Blanc brillant (CW)
Température de couleur proximale (nom.)	4000 K
Efficacité lumineuse (valeur nominale)	120,00 lm/W
Variation des coordonnées trichromatiques en fonction du temps de fonctionnement	<6
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80
LLMF à la fin de la durée de vie nominale (nom.)	70 %

Caractéristiques électriques

Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz
Puissance (valeur nominale)	100 W
Courant lampe (nom.)	520 mA
Puissance équivalente	250 W
Heure de démarrage (nom.)	0,5 s
Temps de chauffage à 60% du flux lumineux (nom.)	0.5 s
Facteur de puissance (nom.)	0.9
Tension (nom.)	220-240 V

Schéma dimensionnel



EU High Bay Mains 12000lm 4000K

Températures	
Température maximum du boîtier (nom.)	70 °C

Gestion et gradation

Intensité réglable	Non
--------------------	-----

Normes et recommandations

Classe énergétique	A+
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	100 kWh



Données logistiques

Code de produit complet	871869959676700
Désignation Produit	TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB
Code barre produit (EAN)	8718699596767
Code de commande	59676700
Unité d'emballage	1
Conditionnement par carton	2
Code industriel (12NC)	929001929702
Poids net (pièce)	1,300 kg

Product	D	C
TForce LED HB MV ND 120-100W E40 840 NB	211 mm	252 mm


Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/Son/HPL)

Données photométriques




LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

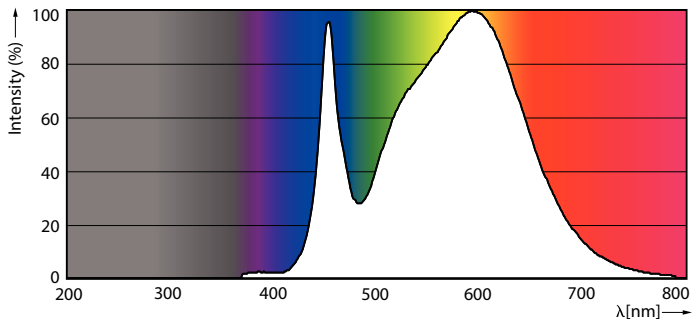


LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

Durée de vie

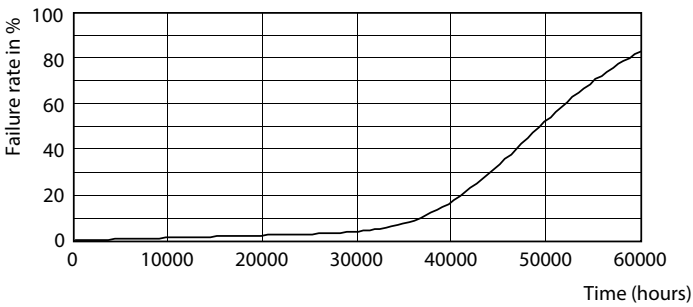

LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

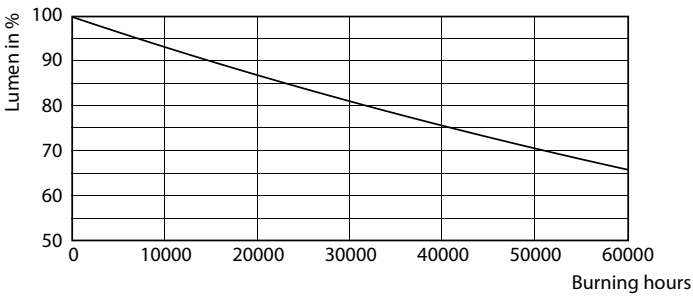

LED TForce HB MV 120-100W E40 others 840 12D ND NB

Secteur des lampes LED TrueForce pour espaces industriels et commerciaux (Highbay [grande hauteur] – HPI/SON/HPL)

