

DéTECTEURS de présence plafonnier - Appareil esclaves

PD4-S-GH



blanc mat, similaire
RAL9010 N°-Article 92265

Informations Produits

- Détecteur appareil esclave spécial grandes hauteurs
- Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître
- Impulsion de commande vers l'appareil maître suite à un mouvement détecté (non-asservie à la luminosité ambiante)
- Compatible avec tous les appareils maître, sauf : PD4-M-DS-FP, appareils PD9-M-SDB, appareils 11-48 V, PD4-M-DAA4G, Indoor 140-L, PD2N-M-1C-LED
- Des marquages sont prévus pour l'orientation du détecteur
- **Pour un montage dans des entrepôts de grande hauteur, il convient de prévoir à chacune des entrées d'allée de rayonnement des détecteurs ne détectant que la zone de rayonnement souhaitée, on limitera la détection des zones non désirées par des obturateurs ou une disposition technique de montage.**
- **Domaines d'application :**
entrepôt à hauts rayonnages

Données techniques

Tension:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
Dimensions:	Ø 101 x 76 mm
Puissance interne:	env. 0,2 W
Angle de détection:	horizontal 360° ovale (Montage plafond)
Portée:	30 m x 19 m
Surface contrôlée pour	



une approche tangentielle:	440 m ² / 14 m Hauteur de montage
Hauteur de montage min./max./recommandé:	5 m / 16 m / 14 m
Niveau de protection:	IP54 / Classe II
Résistance aux chocs:	IK04
Température ambiante:	-25 °C à +50 °C
Boîtier:	Polycarbonate, UV-résistant
Intervalle d'impulsion:	2 ou 9 sec

Désignation

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
PD4-S-GH-AP	blanc mat, similaire RAL9010	92265	4007529922659

Accessoire

Désignation	Couleur	N°-Article	EAN-Code
Panier de protection BSK (Ø 200 x 90 mm)	blanc	92199	4007529921997
Socle AP IP65 PD4-AP IP54	blanc	92376	4007529923762

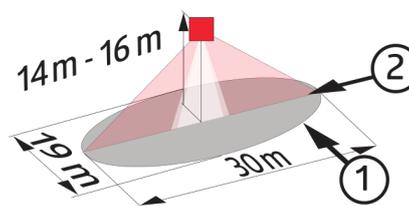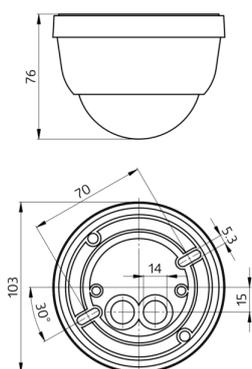

Dimensions 92265

Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face



Zone de détection

- 1: Transversale
- 2: Approche du détecteur de face

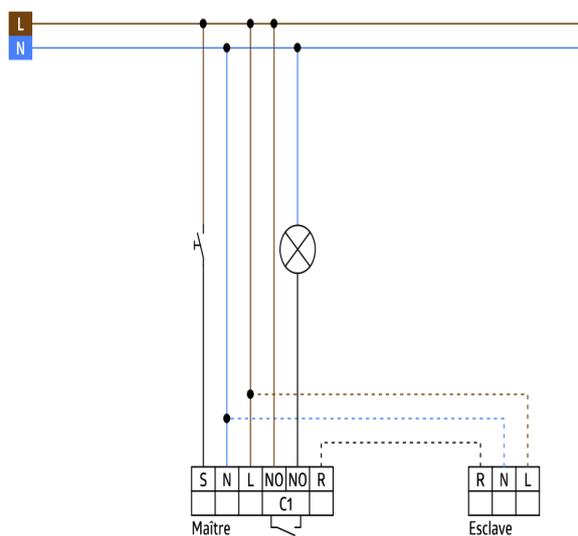


Schéma de raccordement