

Brannspjeld SC60 med 72 gr. smeltesikring

Med dette sirkulære brannspjeld vil du kunne forhindre spredning av brann/brann gasser. Brannspjeldet blir holdt i åpen posisjon ved hjelp av smeltesikring som løser ut ved 72°C. To halvsirkelformete spjeldblad (butterfly) lukker når varmen i kanalen overstiger 72 gr.

Brannspjeldet SC60 er lagd for installasjon i ventilasjonskanal som passerer gjennom et byggelement med krav om å forhindre brann/brandgass spredning. Det sirkulære brannspjeldet holdes i åpen posisjon med hjelp av en smeltesikring. Når temperaturen i kanalen overstiger 72°C løser smeltesikringen seg ut og brannspjeld bladene stenges automatisk. To låsehaker holder spjeld bladene stengt i sin sikkerhetsposisjon når utløst og vil da forhindre spredning av brann/branngasser. For innvendig bruk.

Vanlig bruksområde:

For eksempel der bosteder deler på samme ventilasjonssystem, men må behandles som individuelle brannceller. Også ved installasjon av imkanal (kjøkkenhette kanal) som skal gå ut på fasade er det vanlig å benytte seg av slike brannspjeld. **Spjeldet monteres i spiorørret. Kan monteres både horisontalt og vertikalt etter behov. Det spiller heller ingen rolle hvilken retning spjeldet plasseres i forhold til hvor eventuell brannrisiko finnes.**

Produktet egner seg IKKE for ventilasjon av luft som inneholder kjemikalier.

Sirkulært spjeld utført i stålplate med brandsvellende list rundt tunnelen. Smeltesikring 72°C.

Brandteknisk klasse: EI 60 S



Størrelser som lagerføres:

Ø100, Ø125, Ø160 og Ø200

Kontakt oss for pris!

Tlf.: 330 65 300

post@staalprofil.no

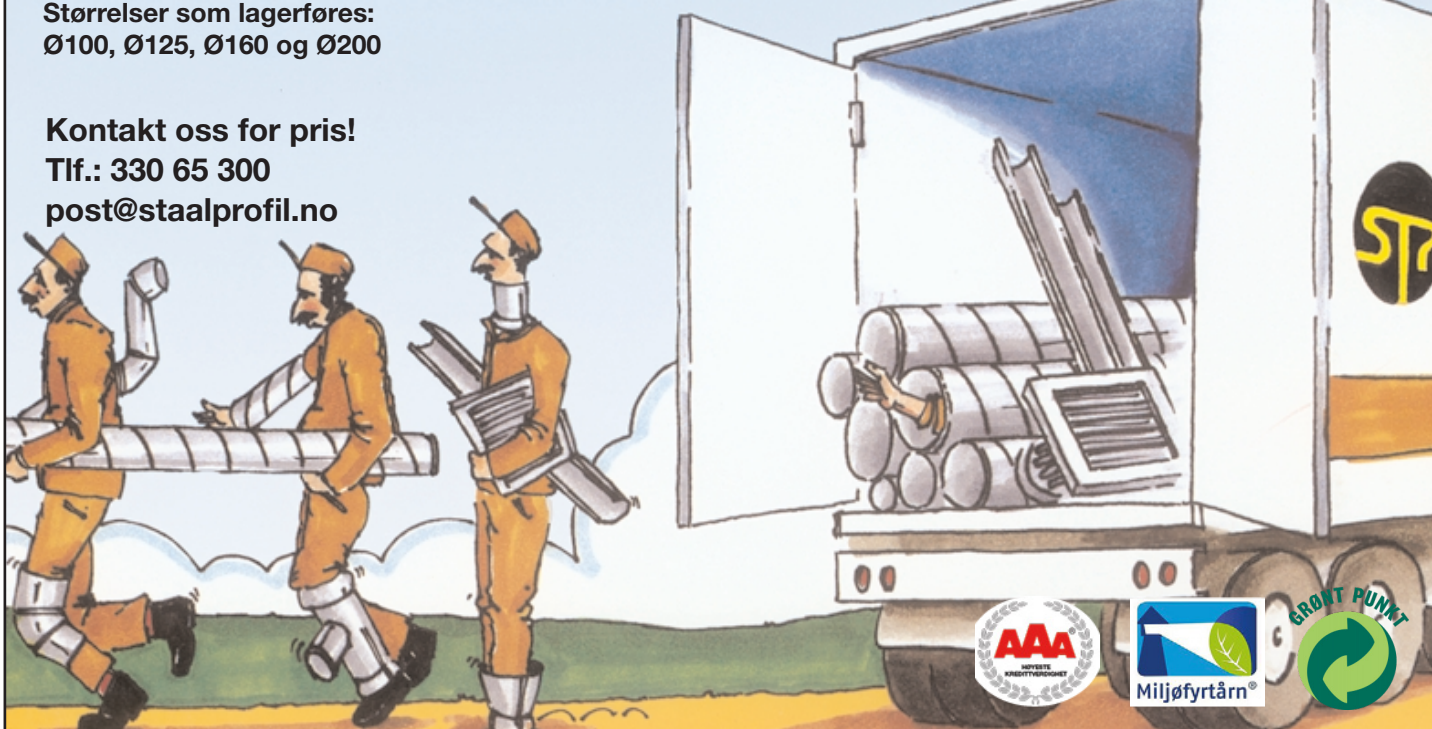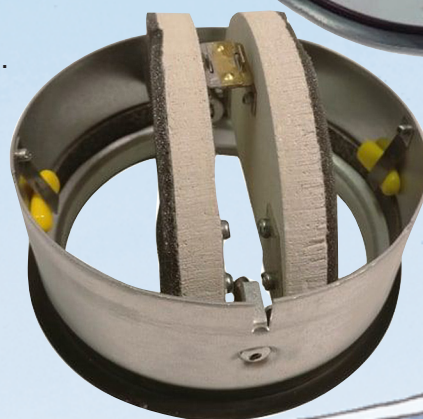

SE ALLE VÅRE PRODUKETER PÅ www.staalprofil.no