





Januar 2023

PRISLISTE

Isolasjon

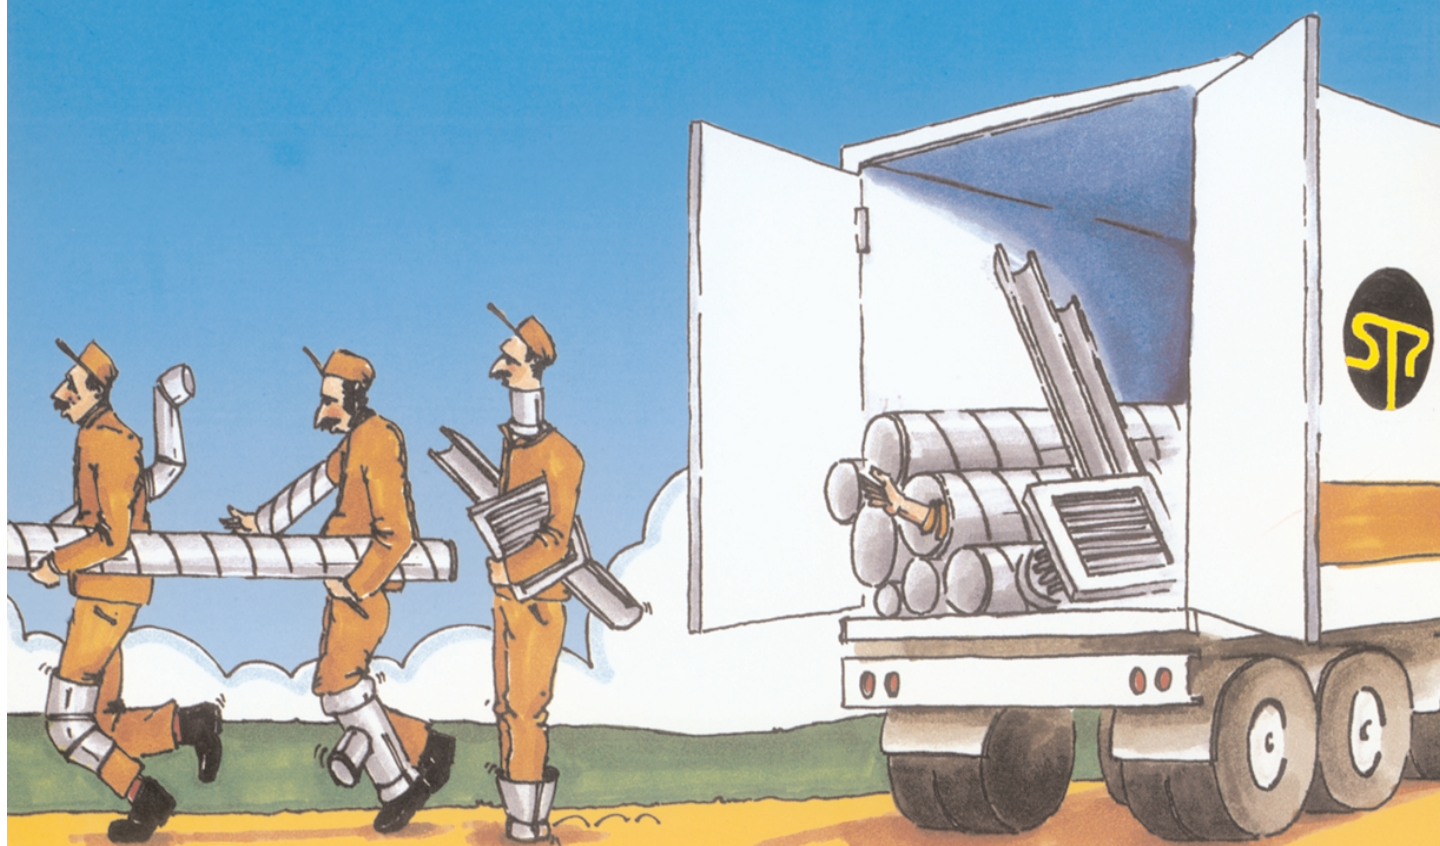

 **STÅLPROFIL A|S**

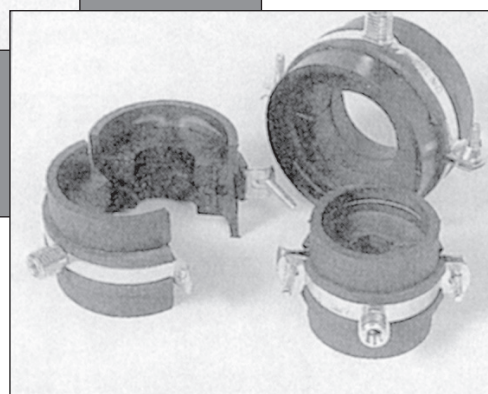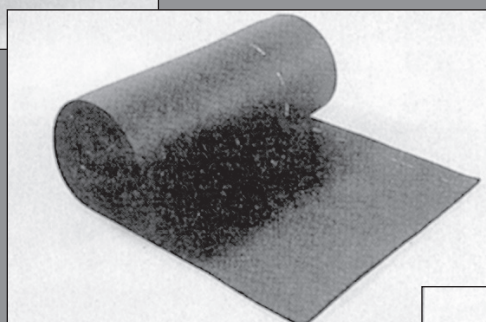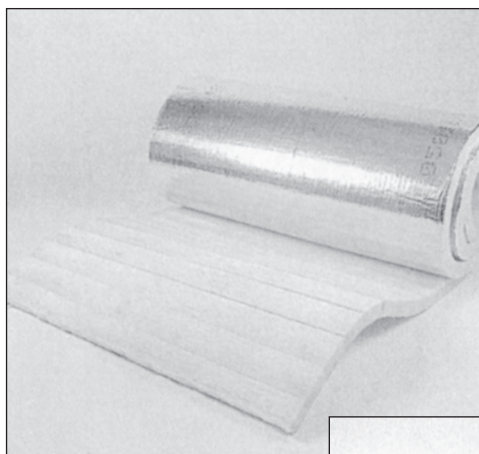

ISOLASJON

Priser januar 2023

KAIFLEX KK PLUS ST

KAIFLEX ST Rull



Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing.

Antall pk/pall: 14 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2651 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m³/pk



For 10mm rull:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2800 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m³/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20.00	0.30	57826746	9416334	097010	259,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8.00	0.17	57826754	9416335	097013	312,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6.00	0.17	57826765	9416336	097019	449,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4.00	0.17	57826773	9416337	097025	531,-
32 x 1000 x 3000 mm	1	*	3.00	0.17	57826784	9416338	097032	613,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX ST Rull Selvklebende



Rullene har en selvklebende bakside som gjør at man får en raskere og enklere montering.

Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner.

Antall pk/pall: 14 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2651 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m³/pk



For 32mm rull selvklebende:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2800 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m³/pk


Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 10000 mm	1		10.00	0.17	57826792	9416339	097110	452,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8.00	0.17	57826803	9416341	097113	518,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6.00	0.17	57826818	9416342	097119	629,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4.00	0.17	57826822	9416343	097125	659,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.30	57826837	9416344	097132	734,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC RULL

CE E $\lambda \pm 0^\circ\text{C}=33$ $\mu \geq 10.000$

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC er et system der cellegummi isolasjonen er ferdig mantlet med en hard plastikkfoliebelagt aluminumsfolie som erstatter fullt ut tradisjonell stålmantel. Dette belegget gir meget god beskyttelse og kan dermed også benyttes utendørs uten ytterligere mantling. Systemet er lett å rengjøre og vedlikeholde og sikrer lang levetid på det isolerte anlegget.



Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,23 m= 0,19 m³/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20.00	0.19	54643362		091010	1095,-
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.19	54643642		091013	1225,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.19	54643854		091019	1454,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.19	54644081		091025	1659,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.19	54644425		091032	1990,-

* Ikke lagert, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC RULL SELVKLEB.

CE E $\lambda \pm 0^\circ\text{C}=33$ $\mu \geq 10.000$

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC er et system der cellegummi isolasjonen er ferdig mantlet med en hard plastikkfoliebelagt aluminumsfolie som erstatter fullt ut tradisjonell stålmantel. Dette belegget gir meget god beskyttelse og kan dermed også benyttes utendørs uten ytterligere mantling. Systemet er lett å rengjøre og vedlikeholde og sikrer lang levetid på det isolerte anlegget.



Kart.str. 0,40 x 0,20 x 1,23 m= 0,19 m³/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20.00	0.19	55102066		091110	1357,-
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.19	55102074		091113	1454,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.19	55102085		091119	1681,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.19	55102093		091125	1889,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.19	55102104		091132	2217,-

* Ikke lagert, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Cellegummi Isolasjon

KAIFLEX KKPLUS S1 Rull



BL-s1,d0

λ ±0°C=38

μ ≥ 10.000

Isolasjonssystemet Kaiflex KKplus s1 er vårt beste valg for teknisk isolasjon av cellegummi for isolering av rør og kanaler i bygninger der krever å overholde Euroklasse BL-s1,d0. Produktet har svært lav røykutvikling og høy flammehemming samtidig. Dermed bidrar sette systemet til å beskytte mennesker i blant annet rømningsveier der faren for kvelning og forgiftning blir redusert. Platerullene består av et INCERAM belegget utenpå cellegummien.



Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m3/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.30	54825676	093213	4694,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.20	54825680	093219	4961,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.20	54825695	093225	5977,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.20	54825706	093232	7019,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX KKPLUS S1 Rull Selvklebende



BL-s1,d0

λ ±0°C=38

μ ≥ 10.000

Isolasjonssystemet Kaiflex KKplus s1 er vårt beste valg for teknisk isolasjon av cellegummi for isolering av rør og kanaler i bygninger der krever å overholde Euroklasse BL-s1,d0. Produktet har svært lav røykutvikling og høy flammehemming samtidig. Dermed bidrar sette systemet til å beskytte mennesker i blant annet rømningsveier der faren for kvelning og forgiftning blir redusert. Platerullene består av et INCERAM belegget utenpå cellegummien.



Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m3/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.20	54825714	093313	5005,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.20	54825725	093319	5663,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.20	54825986	093325	6286,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.20	54825994	093332	7328,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAISOUND 240 PLATE

 E
  $\pm 0^{\circ}\text{C}=62$

Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS.

Brukstemperaturområde: -20 til +85°C

Produktet reduserer lydgjennomgang.

Densitet: Δ 240 kg/m³



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	6.00	0.11	54466576	089015	7467,-
20 x 1200 x 840 mm	5	5.00	0.11	54466580	089020	9724,-


KAISOUND 240 PLATE SELVKLEBENDE

 E
  $\pm 0^{\circ}\text{C}=62$

Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS.

Produktet er belagt med selvklebende tape på den ene siden.

Brukstemperaturområde: -20 til +85°C



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	6.00	0.11	54466595	089115	85489,-
20 x 1200 x 840 mm	5	5.00	0.11	54466606	089120	10767,-

CELLEGUMMI

GLAVAFLEX LIM

GLAVAFLEX Lim benyttes for liming av GLAVAFLEX cellegummi produktene. Husk å påføre begge snittsidene lim, tynt og jevnt. Klemme flatene sammen først når man kan berøre limet med fingeren uten at det trekker tråder.

NB! Det må ikke benyttes annet lim enn vårt anbefalte lim på GLAVAFLEX.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
0,26 L / 220GR M/PENSEL	24	0.01	49718582	9416618	127002	275,-
0,79L / 660GR	20	0.03	49714874	9416903	127003	522,-
2,6L / 2200GR	6	0.03	49714885	9416904	127004	1454,-

GLAVAFLEX RENSEVÆSKE

Rensevæske for rengjøring av isolasjon og verktøy.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1,0 L	12	0.03	49714893	9416905	127005	404,-

GLAVAFLEX MALING

Vannbasert lateksmaling med meget god dekkevne for isolerte rør og overflater.
Anbefales min. 2 strøk.

Hvit: ~RAL9010


Grå: ~RAL7035



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk		m ³				
0,75 L HVIT	4	*	0.01	49714904	9416906	127006	733,-
0,75 L GRÅ	4	*	0.01	49714912	9416907	127007	733,-

* Ikke lagert, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

GLAVAFLEX SELVKLEBENDE BÅND



Isolasjonsbånd med plastliner, til GLAVAFLEX produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett.



Antall pk/pall: 64 stk
Pallestørrelse: 1200 x 1200 x 2600 mm (BxLxH)

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3 x 50 x 15000 mm	12	0.06	49709452	9416615	127001	728,-

GLUEMASTER LIMKANNE GLAVAFLEX

Påfyllingskanne m/kost for lim. Kannen leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
M/ 17MM KOST	12	0.01	50733124	9416908	127008	1364,-

PENSEL TIL GLUEMASTER GLAVAFLEX

Ekstra pensler til påfyllingskanne m/kost for lim.

Det er 5 stk. pensler pr pose.
Pr. pakke er det 4 poser av 5 pensler = 20 stk. pensler



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk					
17 mm	20		50733143	9416911	127010	420,-
11 mm	20		50733132	9416909	127009	376,-

GLAVA LIMPENSEL

Pensel med limbestandig naturbust.

Bredde på busten er 30 mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk					
30 mm	10		45215096	9405559	197019	85,-

GLAVAFLEX KERAMISK KNIV

Kniv med keramisk blad. Skal ikke slipes!
Leveres med slire for beskyttelse av knivbladet.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
120 mm BLAD	50	0.01	50733158	9416912	127011	641,-

GLAVAFLEX KNIVSETT

3 kniver med forskj. lengder + 1 bryne. Leveres i plasthylse.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. set
	stk	m ³				
3 KNIVER + BRYNE	40	0.02	50733177	9416913	127012	1339,-

GLAVA STANDARD KNIV

Bredbladet kniv for skjæring av isolasjon.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE	NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk			
Lengde knivblad = 350 mm	10	10599991	449001	365,-



GLAVA MÅLEBÅND

Målebånd som også benyttes som passer for å konstruere bend av plater.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3M	1	0.01	41785153	9806714	197050	344,-

GLAVA PVC-TAPE

Sort PVC-tape for skjøting av cellgummi produkter. Vent 36t etter liming før taping.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
30 x 33000 mm	36	0.01	45215425	9405505	197044	71,-

GLAVAFLEX SKJÆREBORD

GLAVA® har lansert et praktisk og innovativt verktøy - den nye mobile arbeidsstasjonen GLAVAFLEX® Skjærebord- som kan håndtere isolasjonen mer effektivt og ergonomisk på stedet. Dette hjelper entreprenøren til å kutte den nye gunstige 1,20 m isolasjonen mer enkelt, rent, pålitelig og nesten uten kapp, og dermed spare verdifull tid og penger.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE	Varenr	Pris pr.
	stk		
GLAVAFLEX Skjærebord	1	202171	53467,-

GLAVA LAMELLMATTE

CE   A2-s1,d0  $\lambda+10^{\circ}\text{C}=37$

Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler.
Max. anvendelsestemp.: +200°C




Pall: 1200 x 1400mm

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³				
25 x 1200 x 10000 mm	1		12.00	0.31	12		144.00	4.28	30667406	9405303	502026	151,-
30 x 1200 x 9000 mm	1		10.80	0.31	12		129.60	4.28	45547944	9405301	502031	164,-
40 x 1200 x 6000 mm	1	*	7.20	0.31					10194892	9405305	502040	184,-
50 x 1200 x 5500 mm	1		6.60	0.31	12		79.20	4.28	45547963	9405302	502051	194,-
60 x 1200 x 4000 mm	1	*	4.80	0.31					10194918	9405313	502060	233,-
80 x 1200 x 3000 mm	1		3.60	0.31	12	*	43.20	4.28	10194926	9405316	502080	296,-
100 x 1200 x 2500 mm	1		3.00	0.31					11499373	9405319	502100	361,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

KANALISOLASJON

GLAVA LYDFELLEPLATE 2000




Trykkfast glassullplate med sort glassfiberrev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m²	m³	stk		m²	m³			
25 x 1200 x 1250 mm	12	18.00	0.49					24009953	518025	280,-
50 x 1200 x 1250 mm	6	9.00	0.49					24450025	518050	382,-
100 x 1200 x 1250 mm	3	4.50	0.49					24450033	518100	612,-
25 x 1200 x 2500 mm	12	36.00	0.90					24450041	518027	287,-
50 x 1200 x 2500 mm	6	18.00	0.90					24450058	518052	412,-
100 x 1200 x 2500 mm	3	9.00	0.90					24450066	518102	658,-
25 x 1200 x 1250 mm				48	*	72.00	2.07	41838746	518026	282,-
50 x 1200 x 1250 mm				24	*	36.00	2.07	41838754	518051	407,-
100 x 1200 x 1250 mm				12	*	18.00	2.07	43289714	518101	644,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

GLAVA VENTILASJONSPLATE



Ubelagt stiv glassullplate i samme densitet som GLAVA Lydfelleplate 2000. Benyttes som innerste sjikt ved fler-lags isolering av bafler.
Max. anvendelsestemp.: +200°C



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m²	m³			
50 x 1200 x 1250 mm	24	*	36.00	2.07	26717116	517051	334,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU 1

CE A1 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=31$

Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære og rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie og netting.



Avtrekk sirkulær kanal (ho ve o <-> i)

EI 15: 40mm, EI30: 50mm, EI60: 80mm og EI90: 100mm

Tilluft sirkulær kanal (ho ve o -> i)

EI15: 30mm, EI30: 30mm, EI60: 60mm og EI90: 100mm

Avtrekk og tilluft rektangulær kanal (ho ve o <-> i)

EI 15: 40mm, EI30: 60mm, EI60: 100mm

Pallestørrelse: 1200x1200x2550mm

Ny pall (halvpall): 1200x1200x1350mm

Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
30 x 600 x 10000 mm	1	6.00	0.10	18.00	108.00	1.95	53692312	596032	298,-
40 x 600 x 7500 mm	1	4.50	0.10	18.00	81.00	1.95	53692342	596042	384,-
50 x 600 x 6000 mm	1	3.60	0.10	18.00	64.80	1.95	53692414	596052	447,-
60 x 600 x 5000 mm	1	3.00	0.10	18.00	54.00	1.95	53692425	596062	500,-
80 x 600 x 3700 mm	1	2.22	0.10	18.00	39.96	1.95	53692444	596082	628,-
100 x 600 x 3000 mm	1	1.80	0.10	18.00	32.40	1.95	53692452	596102	804,-

U PROTECT SLAB 4.0 ALU1

CE A1 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=31$

Plate av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie.

EI30: 50mm, EI60: 80mm og EI90: 90mm



Pallestørrelse: 1200x1200x2500mm

Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	Varenr	INNHold PR. PALL			Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			pk	m ²	m ³	
50 x 600 x 1200 mm	8		5.76	0.29	49432316	597051	12.00	69.12	3.60	399,-
60 x 600 x 1200 mm	6	*	4.32	0.26	49432437	597061	12.00	51.84	3.60	443,-
80 x 600 x 1200 mm	5		3.60	0.29	49432441	597081	12.00	43.20	3.60	540,-
90 x 600 x 1200 mm	4		2.88	0.26	49432456	597091	12.00	34.56	3.60	646,-


* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Climaver A2 NETO

 A2-s1,d0

 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=32$

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfibervev som absorberer lyd svært godt.




Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.62	14	299.88	8.90	54772317	599028	1006,-

Climaver A2 PLUS

 A2-s1,d0

 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=32$

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytter- og inner-kledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett.




Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.62	14	299.88	8.90	54772037	599025	1006,-

Climaver A2 APTA

 A2-s1,d0

 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=32$

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfibervev som absorberer lyd svært godt. A2 Apta benyttes der man ønsker en ytterligere forbedret lyddemping og/eller varmeisolerende resultat.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
40 x 1210 x 3000 mm	5	18.15	0.72	11	199.65	8.90	54772442	599040	1150,-

Climaver Verktøykoffert


Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og til passning av Climaver A2 NETO og A2 PLUS plater.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
med 5 ulike skjæreverktøy	1	0.02	54772737	699050	16452,-

Climaver Knivblad

Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 NETO og A2 PLUS platene
10 pakker pr. kartong.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
	stk	m ³			
20 stk knivblad MM+SDM	20		54836645	699056	2045,-

Climaver Verktøykoffert APTA


Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver A2 APTA plater



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
med 5 ulike skjæreverktøy	1	0.21	54834023	699051	16452,-

Climaver Knivblad APTA

Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 APTA platene.
10 pakker pr. kartong.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
	stk	m ³			
20 stk knivblad MM+SDM	20		55572493	699065	2552,-

Climaver Stiftepistol

Stiftepistol for montering av alufolie overlapp før taping.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
STIFTEPISTOL 1240-718	1		55246463	699062	1387,-

Ekstra stifter til stiftepistol

Ekstra stifter til Climaver stiftepistol



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
		stk	m ³			
Ekstra stifter stiftepistol	1240-319	5000		55246478	699063	296,-

Climaver kniv

Kniv for kutting av kanalplater i to deler og andre operasjoner som f.eks. å skjære ut kantklaffer. Både skarp og butt side benyttes til det formål.



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
		stk	m ³			
For skjæring av kantklaffer		15		54838764	699061	501,-

Climaver vinkellinjal

Linjal brukes til å måle platene før kapping med spesialknivene i verktøykofferten.



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
		stk	m ³			
Måleverktøy		1	0.01	56658465	699066	19962,-

Climaver aluminiumstape


Alutapen benyttes for å forsegle alle utvendige skjøter av aluminiumsfolie eller for å dekke til rift/skade hvis dette skulle oppstå for innvendig Climaver A2 Plus plate. Tykkelse 50um. Monteringstemp. +5 til +40°C. Forbruk: 5-8 ruller tape pr. 100 m2 Climaver plate



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
		stk	m ³			
63 x 50000 mm		12	0.01	54835075	699053	725,-

Climaver NETO Tape

Tape av sort glassfibervev for reparasjon av duk på Climaver A2 Neto dersom rift eller skade skulle oppstå. Monteringstemp. +5 til +40°C.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
63 x 50000 mm	12	0.05	54835340	699054	882,-

Climaver COLA Lim

Lim for bruk i glassullskjøter som kappes for å lage kanalkoblinger som bend, forgreninger, dimensjonsendringer etc. Tapen skal ikke fungere som et festelim men som forsegling av mineralullen. Limet skal ikke benyttes i langsgående skjøter laget av MM verktøyet. Forbruk: 1 liter lim pr. 80-100 m² Climaver plate. OBS! Blir erstattet av varenr. 699067 med mindre innhold (750gr.) og 6 flasker/eske.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
1 liter	12	0.02	54835703	699055	329,-

Climaver Plastspatel

Plastspatel for å stryke ut tapen når den skal festes mot underlaget. På den måten knuses limperlene i tapen og limet aktiveres.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
	stk	m ³			
for utstryking av tape	18		54836793	699057	565,-

Climaver Merkepenn

Merkepenn med hvit farge for merking av Climaver A2 Neto og A2 Apta platene som er belagt innvendig med sort glassfiberduk.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
Farge: hvit	12		54838605	699060	108,-

Climaver PERFIVER H

H-profil for A2 NETO og A2 PLUS produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³			
Lengde 2 m	20	0.03	54837485	699058	361,-

Climaver PERFIVER H 40

H-profil for A2 APTA produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk		m³			
engde 2 m	20	*	0.08	55572232	699064	502,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

BRANNISOL. BÆRENDE STÅL

ISOVER FIREPROTECT 150



Hardpressede plater av steinull med jevn overflate. Produktet gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og oppgradering av korrugerte stålplatetak. Tykkelse avhenger av stålprofilens A/V-forhold og brannmotstand. Max. anvendelsestemp.: +700°C



Produktdokumentasjon: SINTEF 010-0202.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
20 x 1000 x 1200 mm	60		72.00	1.44	44037140	592121	289,-
25 x 1000 x 1200 mm	48		57.60	1.44	44037166	592126	360,-
30 x 1000 x 1200 mm	40		48.00	1.44	44037155	592131	428,-
40 x 1000 x 1200 mm	30		36.00	1.44	44037185	592141	570,-
50 x 1000 x 1200 mm	24		28.80	1.44	44037193	592151	708,-
60 x 1000 x 1200 mm	20	*	24.00	1.44	44037204	592161	856,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

ISOVER FIREPROTECT 150F



Hardpressede plater av steinull belagt med hvit vevet duk. Produktet gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og oppgradering av korrugerte stålplatetak. Tykkelse avhenger av stålprofilens A/V-forhold og brannmotstand.



Max. anvendelsestemp.: +700°C

Produktdokumentasjon: SINTEF 010-0202.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL			Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³		
25 x 1000 x 1200 mm	48	57.60	1.44	592527	630,-
50 x 1000 x 1200 mm	24	28.80	1.44	592552	1069,-

GLAVA FOLIE BRANNMATTE

NB! UTGÅTT DOKUMENTASJON basert på NT Fire 034. Kan kun benyttes som reperasjon på tidligere anlegg isolert med Glava Folie Brannmatte.

Nye anlegg må isoleres med U Protect brannisolasjon som er testet etter gjeldende standard NS-EN 1366-1.

Antall pk/pall: 18 stk
Pall: 1100 x 1100 mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
30 x 600 x 6000 mm	1	3.60	0.08	21656079	586030	350,-

ROCKWOOL Brannsikker Isolasjon



Artikkel nr:	Artikkel	Tykkelse	Format	Innhold pr. pk.	Enhet	Brutto pris
2180-060	Alu-Brannmatte 80 Ventilasjon	30mm	1000x5000	5,00 m2	m2	350,-

TILBEHØR TEKNISK MINERALULL

GLAVA VVS-TAPE 50M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for taping av Glava Rørskål med alufolie eller alubelagte marine produkter

Antall pk/pall: 48 krt (1152 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350 mm

Benyttes også sammen med GLAVA Lydstopplate.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³	pk	m³				
48 x 50000 mm	24	0.02	48.00	1.30	24450611	9403703	698004	219,-

STP VVS-TAPE 75M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for taping av GLAVA Lamellmatte eller alubelagte marine produkter

Antall pk/pall: 48 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³	pk	m³				
72 x 50000 mm	16	0.02	48.00	1.30	22003438	9403704	698005	219,-

GLAVA RØRSKÅLTAPE 50M

Armert og diffusjonstett aluminiumsstape for taping av rørskåler med alufolie.

Antall pk/pall: 32 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
50 x 50000 mm	24	0.03	24450603	9403706	698003	231,-

GLAVA FLEXITAPE 75M

Armert og diffusjonstett aluminiumstape for taping av lamellmatte.

Antall pk/pall: 32 krt. (512 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm




Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
75 x 50000 mm	16	0.03	10599934	9403708	698002	359,-

TILBEHØR TEKNISK MINERALULL

GLAVA TETTLETT

Butyltettbånd med en armert og kreppet aluminiumsfolie. Til tetting av gjennomføringer i vegger og tak, utvendig og innvendig. Kan også brukes ved skjøting av Oldroyd Radontett RMB sammen med Oldroyd Butyltape eller Oldroyd Fugemasse.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m
	stk	m				
60 x 10000 mm	1	10	42548815	9403001	449202	202,-

PROTECT BLACK TAPE

Sort aluminiumstape for forsegling av skjøter og kanter for plateproduktet U Protect Slab 4.0 Alu1. Det er 24 krt/pall.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
90 X 100000 mm	12	0.03	49542375	698014	2779,-

ALUFOLIE

Samme tykkelse og overflate som alufolien på lamellmatte og rørskål.

t=18 µm (0,018 mm).



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	NRF-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ²	m ³				
1200 x 25000 mm	1	30.00	0.01	24450777	699002	9403716	2284,-

GLASSFIBERVEV PÅ RULL, SORT

Sort glassfibervev på rull. Farge sort.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299225	699004	89,-

GLASSFIBERVEV PÅ RULL, HVIT


Hvit glassfibervev på rull. Samme vev som på GLAVA Lydfelleplate 2000.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299214	699003	89,-

WRAPTEC

WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon. Produktet er selvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Nødvendig lengder av rullen klippes med vanlig saks på stedet og ingen oppmåling på forhånd er nødvendig. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret/kanalen. Fugelimet M-Glue benyttes kun ved avslutning mot andre materialer eller hvis Wraptec skal tåle å være under vann (max 20 mtr dybde), se monteringsanvisning.



Farge: Sort

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ²	m ³				
70 x 10000 mm	4	2.80	0.01	53569683	9407042	699040	1155,-
560 x 10000 mm	2	11.20	0.03	53569698	9407043	699041	6833,-

M-GLUE

M-Glue er tetningsmasse til Wraptec og benyttes ved avslutninger til andre materialer. Limet er luktfritt, uten løsemidler, har rask herding og meget god motstand mot klimatisk påvirkning. Produktet danner en sterk, men fortsatt elastisk fuge som tar opp bevegelser fra andre bygningsseksjoner. Limet benyttes hvis Wraptec benyttes under bakken eller i vannet. Ved bruk i vann (maks. 20 mtr dybde) skal limet benyttes på hjørnene der 3 lag overlapper hverandre. Når kanal/ rør forblir over bakken, er det ikke nødvendig å bruke limet på T-leddene for Wraptec skjøtene men kun når Wraptec avsluttes mot et annet materiale.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
290 ml	12	0.01	53569702	9407044	699042	680,-




Astro Shield II & Astro Shield White II reflekterende isolasjon



8mm tykk miljøvennlig isolasjon

Astro-Foil reflekterende isolasjon er et revolusjonerende isolasjons-produkt som er ekstremt pålitelig, ikke påvirket av fuktighet, miljøvennlig, fiberfri, lett i vekt, enkelt å installere og evigvarende.

Astro-Foil reflekterende isolasjon består av to lag med aluminium som er laminert på utsiden av to lag med ekstra kraftig polyetylen luft-bobler. Luft-boblene fanger luft mellom aluminium lagene. Det er nettopp disse luft-lommene som gir Astro-Foil reflekterende isolasjon sine meget gode u-verdier.

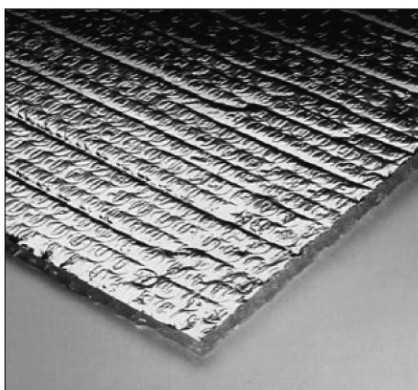

Effektiv og håndteringssikker

Isolere kanaler med 8mm "double bubble", Astro-Foil reflekterende isolasjon. Astro-Foil kan stiftes, teipes, monteres med sveisepinner eller skrues til enhver type kanalkonstruksjon.

Dens tykkelse og smidighet tillater installering i trange omgivelser. Den er meget fordelaktig der liten plass er et tema: Astro-Foil tar kun opp 1,6cm (8mm topp og 8mm bunn) i totalhøyde der hvor standard isolasjon tar opp fra 5 til 10cm. For maksimal effekt er det nødvendig å benytte 20mm tykke x 50mm brede spacere hver 60cm (se u-verdi tabell på side 2).



Miljøvennlig og økonomisk

Super effektiv - Reflekterer opp til 97% av strålingsvarme energien.

Kontinuerlig prestasjon - Ikke påvirket av fuktighet.

Håndteringssikker - Ingen spesialbehandling eller puste-beskyttelse nødvendig.

Lett å installere - Lav vekt, kuttes, teipes og stiftes enkelt.

Ingen bekymringer - Ingen helsefare, nå eller senere.


100% miljøvennlig.

Varighet - Den termiske ytelsen vil aldri reduseres.

Tøff - Ekstremt punktering- og rivebestandig.

Økonomisk - 50% billigere å installere, evigvarende.

Temperatur område - -46° til 86° C

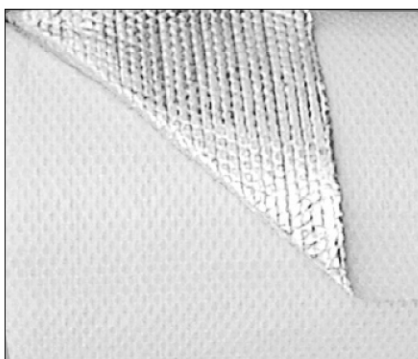


Astro Shield White Brutto pris kr. 165,- pr. kvm

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisen. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.

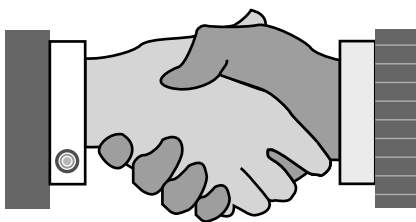

STÅLPROFIL

- En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no