

Prefalz®

Formbarhet: Et duktilt og fleksibelt material som er enkelt å forme etter arkitektens ønsker, enten det er dobbel falsing, skivetekking eller kledning av komplekse utføring. Det kreves heller ingen forvarming av materialet ved lav arbeidstemperatur. Prefalz® kan bearbeides uten problem ned til 0 grader C.

Vekt/styrke: Med legering EN AW-3005-H41 har Prefalz® god mekanisk styrke samtidig som det er et lett metall. Egenvekt på 1,89 kg/m² skaper lettere tak og fasader, samtidig som stivhet og styrke er ivarettatt.



Bestandighet: Prefalz® P.10 har utmerket farge-, glans- og korrosjonsbestandighet, egnet for det norske klimaet. Strukturlakken er robust samtidig som den er fleksibel, hvilket gjør den ideell for bearbeiding.

Miljø: Lettvekt = mindre miljøavtrykk. 100 % resirkulerbart. Ikke brennbar! A1 ref. EN 13501

Effektivt: Gitt dens vekt og bearbeidingsvennlighet, er Prefalz® enkel å bearbeide, håndtere og montere på tak og fasader sammenlignet med andre metaller. Det muliggjør utføring av prosjekter raskere!

Gå inn på vår nettside og se produktet på www.staalprofil.no
Tlf.: 330 65 300
post@staalprofil.no

Prefalz® tar i bruk aluminiumens naturlige fordelaktige egenskaper og videreforedler disse for optimal ytelse i byggapplikasjoner. Det være seg formbarhet, styrke eller bestandighet, er komposjonen av disse nøye definert og ivarettatt av aluminiumlegering og lakkkvalitet.

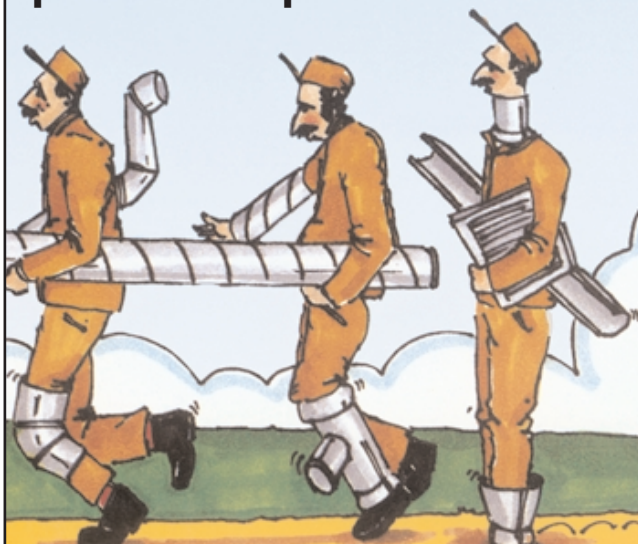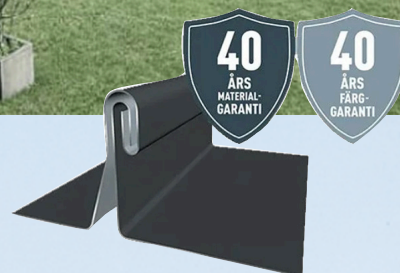

SE ALLE VÅRE PRODUKETER PÅ www.staalprofil.no