


Januar 2025

PRISLISTE


Ventilasjonsutstyr

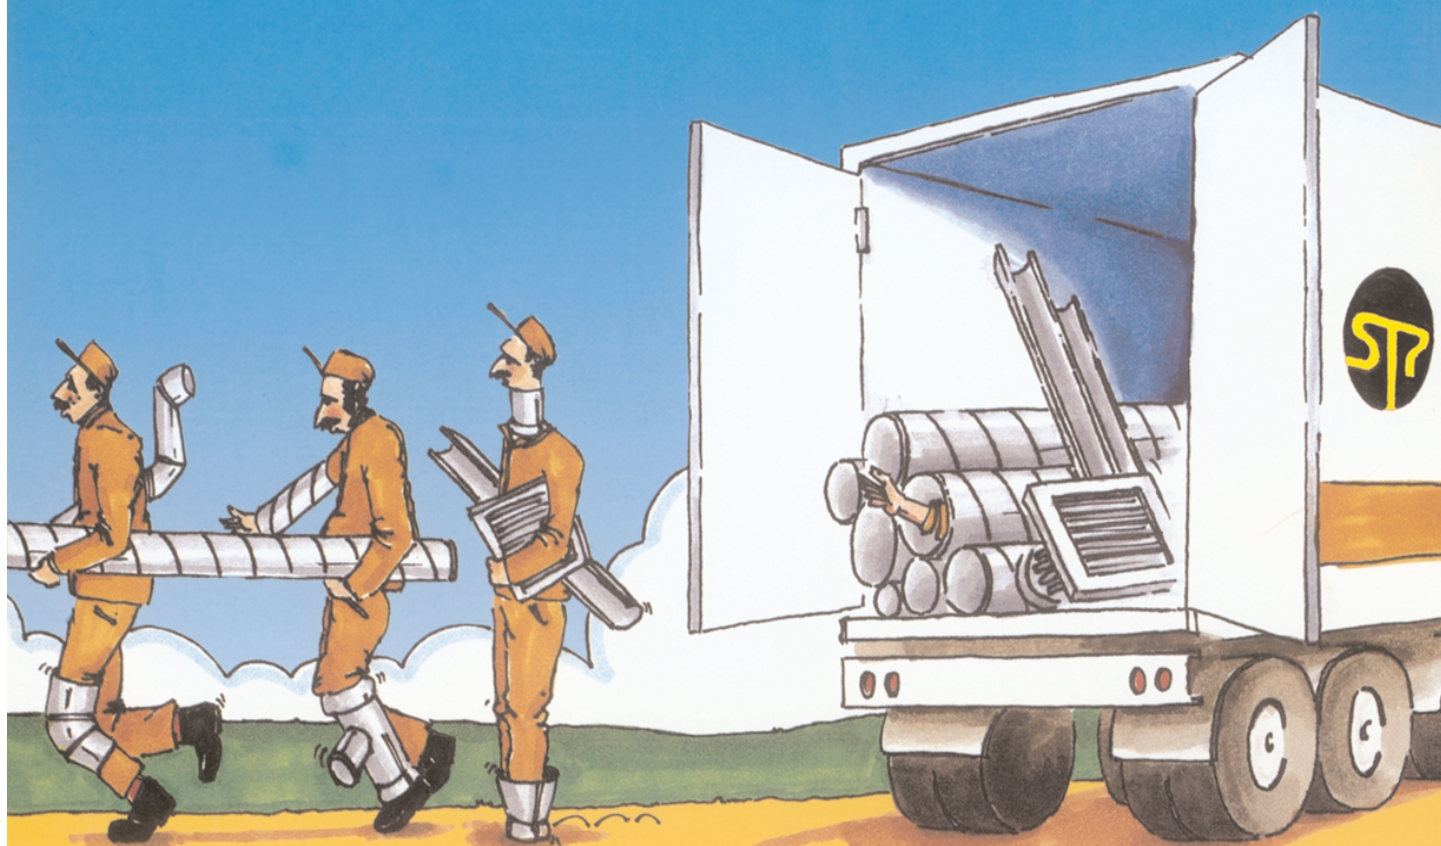

 **STÅLPROFIL A|S**

Kanalsystem HITAC

System HITAC-D gir et mer stille og energibesparende system.

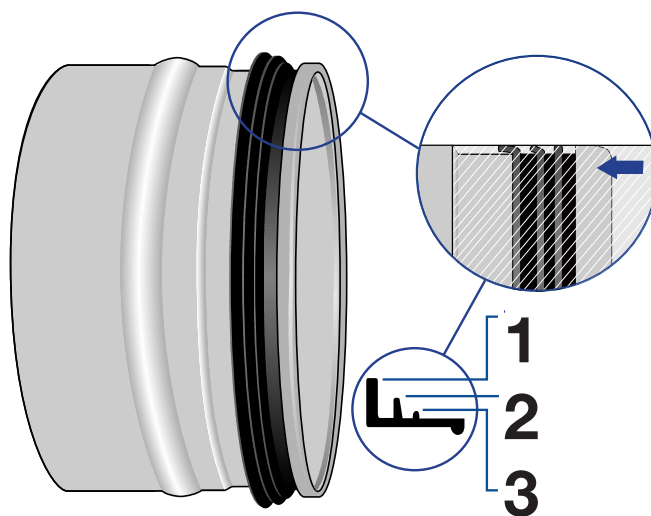

Økende krav (seneste trykkklasse D) innebærer at de systemene som nå finnes på markedet og som ikke har blitt forandret de siste 20 årene må endres.

SYSTEM HITAC-D tetter i tre steg.

1. Den minste leppen sentrerer detaljen og holder sammen mål som rørets innvendige diameter.
2. Leppen i midten fyller effektivt ut forskjellen som oppstår når for eksempel røret sikkes eller hvor skjøtingen skjer med mufte og hvor materialet er dobbelt i sveisekantene.
3. Den største leppen tetter effektivt ved store over og undertrykk.


De forbedrede egenskaper innebærer at risikoen for lekkasje minsker betydelig da pakningen kan ta opp større toleranser mellom rør og deler.

For å lette på montering og etterjustering er gummien behandlet med et spesielt glidemiddel istedenfor kalk.

Best i Test

HITAC-D er trolig markedets tetteste skjøtesystem inne allmennventilasjon.

HITAC-D ligger 50 % under tillatt lekkasjefaktor for tetthetsklasse D.

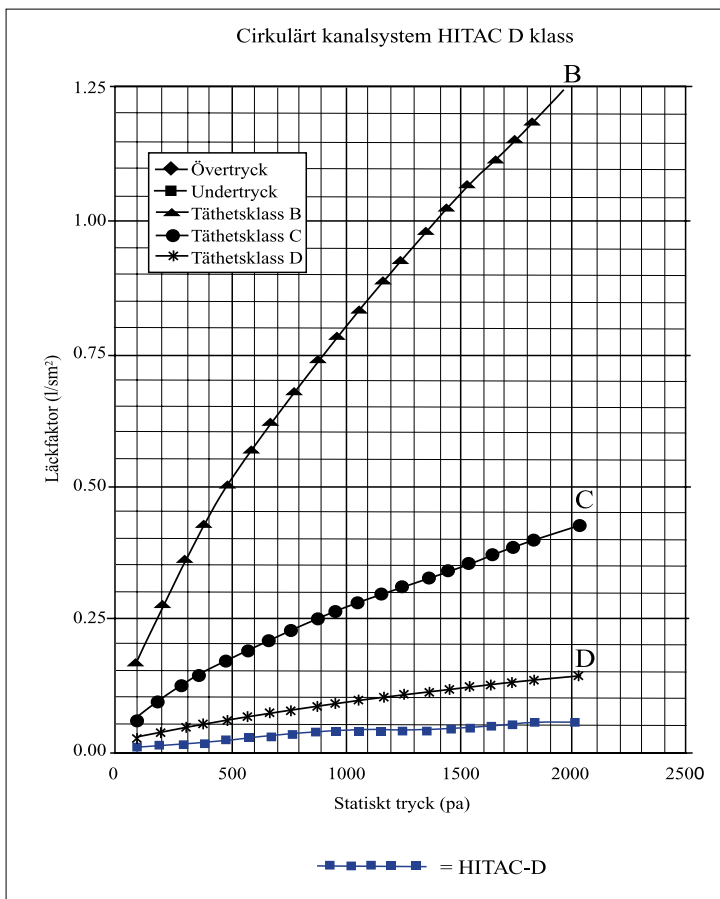

Nom Diam	SPIRO KANAL 1,15 m	SPIRO KANAL 3,0 m	PLAST-LOKK	PLAST-HETTE	HNG GALV	HV BEND - 90° Presset Byggd fr.o.m. Ø400	HV BEND - 60° Presset Byggd	HV BEND - 45° Presset Byggd fr.o.m. Ø400
63								
80		754	9			303	570	274
100	236	544	9		483	303	570	222
125	292	657	9		578	321	656	253
160	342	809	11		679	437	888	284
200	439	1091	15		700	684	1028	408
250	547	1396	30		980	963	1129	667
315	810	1811	30		1281	1185	1230	835
400		2825		72	1867	1719	1616	1366
500		3591		76	1964	2193	2045	1673
630		4487		80	2601	3555	3397	2831
800		6055		105	6207	9164	8269	6564
1 000		9978		119	6373	15788	15009	9462
1 250		12331		135	7184	25881	25009	12178

Nom Diam	HVM Bend - 45° M/N	HV Bend - 30° Presset Bygd fr.o.m. Ø250	HV Bend - 15° Bygd	HVS Stillbar Bend 0-30° Bygd	HIBK Kortbend N/N Bygd fr.o.m. Ø200	HIBKM Kortbend M/N Bygd fr.o.m. Ø200	HVR-A Rensebend Stuss på rygg	HVR-B Rensebend Stuss på side
63								
80		339	347					
100	335	237	347	1028	408	566	814	875
125	335	273	362	1078	501	586	946	1017
160	445	317	470	1221	651	728	1140	1230
200		440	514	1424	932	1148	1465	1567
250		649	760	1627	1100	1341	2402	2562
315		898	898	2035	1642	1716	3153	3387
400		1177	1177	3101	3611	3597	5736	3003
500		1598	1600		5768	8485	6020	7166
630		2683	2683		7258		7252	7749
800		4846	4846					
1 000		7117	7313					
1 250		9144	9169					

	HI Nippel	HM Muffe	HIL Langnippel N/N	HILM Langnippel M/N	HSN Innløpsrør m/radie	HSK Innløpsrør u/radie	HSKM Stuss med nitkant. Muff	HSG Stuss m g-ring stoppsick
Nom Diam								
63								
80	140	79	186	177	138	124	102	92
100	140	79	186	177	138	124	102	92
125	148	79	192	189	155	130	111	92
160	154	79	196	196	186	130	124	92
200	172	79	240	240	220	154	204	108
250	209	95	307	307	244	186	223	140
315	261	122	347	347	349	233	308	177
400	439	249	535	535	616	343	459	286
500	571	292	680	680	814	437		340
630	745	369	961	826	1219	597		440
800	1646	913		978		1120		1160
1 000	2423	1106				1506		1478
1 250	2975	1430				1989		1778

Lokk, Renslokk

	HÄL Endebunn nippel	HÄLM Endebunn Muffe	HÄLH Ende med Håndtak	HÄLMH Ende med håndtak Muffe	HRL-1 Renslokk EI 15	HRL-2 Renslokk EI 30	HRL-3 Renslokk EI 60
Nom Diam							
63							
80	140	124	244	183	426		
100	140	79	244	204	426	590	652
125	140	92	244	204	487	621	725
160	157	114	265	223	550	690	824
200	209	130	306	244	663	835	957
250	273	169	426	294	876	1099	1212
315	357	268	520	437	1129	1393	1649
400	649	520	824	670	2045	2300	2491
500	975	719	1190	897	2430		
630	1270	931	1587	1272	2939		
800	2490	2172	2983	2644			
1 000	3421	3119	3865	3387			
1 250	4791	3614	5442	3422			

AVSTIKK HPS. Dim. større enn 315 leveres uten radie.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
63														
80		186											HPS 	
100		186	166											
125		186	172	190										
160		186	186	207	220									
200		186	186	207	233	312								
250		186	186	207	233	320	410							
315		186	186	207	233	320	410	559						
400			210	235	235	320	421	537	1245					
500			210	235	235	320	421	537	1317	1646				
630			210	235	235	320	421	983	1319	1467	2376			
800								983	1623	1756	2561	4173		
1 000								1521	2414	2683	2811	5563	7070	
1 250									2414	3162	4107	5771	7237	

↓ Samme dimensjon som ovenfor

AVSTIKK HPSR. Bygd med lang radie.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
200														
250													HPSR 	
315		757												
400		757							1455					
500		757							1792	1844				
630		757							1918	2377	2995			
800		757	899	1157	1237	1487	1487	1673	1263	2557	3174	5345		
1 000		757	899	922	1073	1431	1483	1701	2435	2866	4268	5396	7289	
1 250			899	1193	1193	1193	1512	2786	2886	3067	3984	5948	7289	11127

T-rør HTK

Ød2 Ød1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
63														
80		456											HTK 	
100		504	437											
125		504	463	479										
160		504	477	529	619									
200		671	633	799	828	870								
250			800	820	870	1006	1216							
315			963	963	1006	1143	1347	1356						
400			1372	1372	1372	1463	1463	1712	2936					
500			1554	1720	1720	1830	1830	1830	3357	3974				
630			2238	2506	2625	2645	2681	2793	4041	4730	5992			
800							5197	5446	8377	9462	10133	13830		
1 000								12435	13713	15080	17744	22866	26546	
1 250									14167	17946	20656	24409	27396	30825

T-rør HTKM

Ød2 Ød1	100	125	160	200	
100	499				HTKM 
125	549	587			
160	582	582	641		
200	642	702	752	875	

T-kryss HXK

Ød2 Ød1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000	1 250
63														
80		1289											HXK 	
100		1289	1301											
125		1301	1310	1310										
160		1301	1344	1365	1394									
200		1528	1528	1590	1658	1885								
250			1566	1649	1710	2003	2616							
315			1739	1739	1852	2360	2828	2931						
400					2359	2859	2948	3214	3599					
500					2827	3315	3397	3529	3878	5055				
630					3884	4303	4435	5258	5507	8185	8208			
800					6346	6427	6521	7655	10731	11930	12866	13497		
1 000														
1 250														

HFC Centrisk. Presset t.o.m. dim. 315.

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
80													
100		261										HFC 	
125		268	237										
160		237	237	237									
200			292	292	292								
250			378	378	378	378							
315					463	463	463						
400				1369	1365	1047	1047	1047					
500						1636	1508	1508	1508				
630						2488	2488	2372	2372	2372			
800								4680	4688	4688	4688		
1 000										5431	5431	5431	
1 250											8843	8843	8843

HFE Excentrisk. Kort

Ø d2 Ø d1	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
400	1295	1295	1295	1295					HFE 
500	1008	1600	1600	1600	1600				
630		1757	1757	1868	1876	1914			
800				2901	2996	3089	3255		
1 000				3680	3653	3783	3865	4541	
1 250							4983	5623	6065

Centrisk korte overganger tilverkes på bestilling.

HFB Excentrisk. Bygd

Ø d2 Ø d1	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
100												HFB 	
125		599	599										
160		679	679	679									
200		811	811	811	811								
250		1130	1075	1075	1048	1048							
315			1135	1120	1120	1120	1120						
400				1304	1267	1267	1267	1267					
500					1767	1779	1664	1664	1664				
630					2580	2479	2479	2450	2450	2450			
800								4498	4498	4498	4498		
1 000									6528	6528	6262	6262	
1 250										10632	10632	11764	11764

HFCM Centrisk. Pressed t. o. m. dim. 315.

Ød1 \ Ød2	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
80													
100		162										HFCM 	
125		164	164										
160		177	177	177									
200		244	210	210	210								
250				275	285	285							
315					343	350	369						
400				1616		985	985	985					
500					1616	1616	1262	1224	1292				
630					2553	2460	2269	1673	1725	1725			
800								4082	4364	4149	4149		
1 000										6836	6031	6427	
1 250											11373	10979	9937


HFEM Excentrisk. Kort

Ød1 \ Ød2	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
400	1099	1099	1099	1099					HFEM 
500		1310	1310	1310	1310				
630		1748	1748	1748	1748	1748			
800				2665	2665	2766	2859		
1 000						3518	3518	4200	
1 250							4536	5267	5715

Centriske korte overganger tilverkes på forespørsel.




HFBM Excentrisk. Bygd

Ø d1 \ Ød2	63	80	100	125	160	200	250	315	400	500	630	800	1 000
100		655										HFBM 	
125		662	662										
160		765	765	765									
200		957	957	957	957								
250		1108	1108	1108	1140	1140							
315		1283	1283	1283	1180	1180	1180						
400			1372	1372	1372	1372	1372	1372					
500				1616	1616	1616	1616	1616	1616				
630					2462	2462	2462	2462	2462	2462			
800								4442	4442	4442	4442		
1 000										6836	6836	6836	
1 250											11372	11372	11372

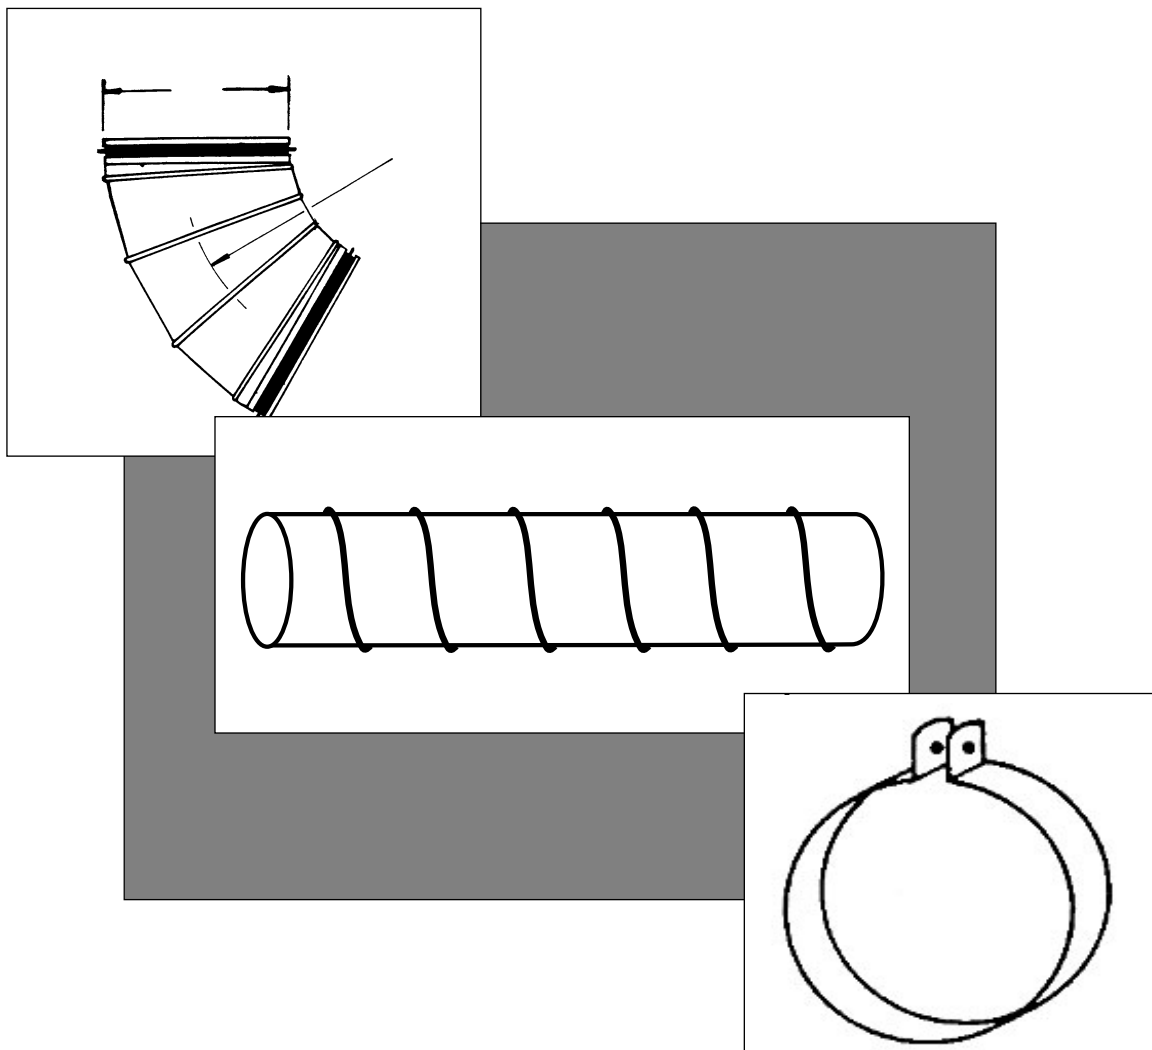

Ventilasjon
Rustfritt stål AISI 316
Be om pris.

Firkant ventilasjon
Se egen prisliste

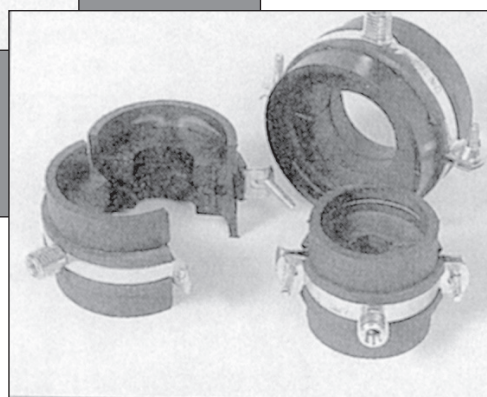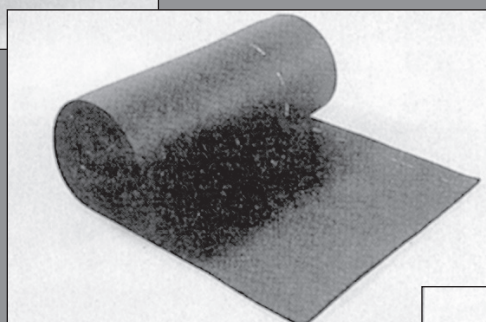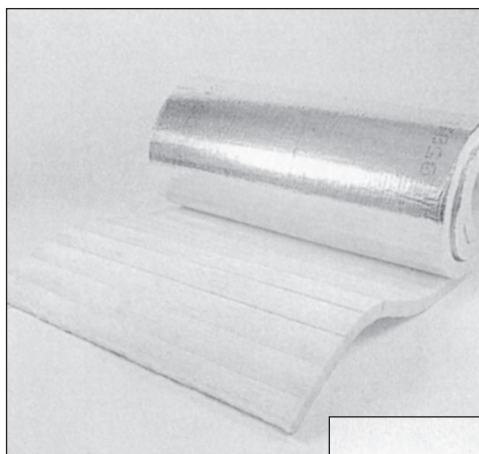

Isolasjon

Januar 2025

KAIFLEX KK PLUS ST

KAIFLEX ST Rull



Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing.

Antall pk/pall: 14 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2651 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m³/pk



For 10mm rull:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2800 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m³/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20.00	0.30	57826746	9416334	097010	284,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8.00	0.17	57826754	9416335	097013	342,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6.00	0.17	57826765	9416336	097019	492,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4.00	0.17	57826773	9416337	097025	582,-
32 x 1000 x 3000 mm	1	*	3.00	0.17	57826784	9416338	097032	672,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX ST Rull Selvklebende



Rullene har en selvklebende bakside som gjør at man får en raskere og enklere montering.

Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner.

Antall pk/pall: 14 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2651 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m³/pk



For 32mm rull selvklebende:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2800 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m³/pk


Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 10000 mm	1		10.00	0.17	57826792	9416339	097110	494,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8.00	0.17	57826803	9416341	097113	566,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6.00	0.17	57826818	9416342	097119	687,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4.00	0.17	57826822	9416343	097125	722,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.30	57826837	9416344	097132	804,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC RULL

CE E λ $\pm 0^\circ\text{C}=33$ $\mu \geq 10.000$

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC er et system der cellegummi isolasjonen er ferdig mantlet med en hard plastikkfoliebelagt aluminiumsfolie som erstatter fullt ut tradisjonell stålmantel. Dette belegget gir meget god beskyttelse og kan dermed også benyttes utendørs uten ytterligere mantling. Systemet er lett å rengjøre og vedlikeholde og sikrer lang levetid på det isolerte anlegget.



Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,23 m= 0,19 m³/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20.00	0.19	54643362		091010	1200,-
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.19	54643642		091013	1342,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.19	54643854		091019	1593,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.19	54644081		091025	1818,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.19	54644425		091032	2180,-

* Ikke lagert, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC RULL SELVKLEB.

CE E λ $\pm 0^\circ\text{C}=33$ $\mu \geq 10.000$

KAIFLEX PROTECT ALU-TEC er et system der cellegummi isolasjonen er ferdig mantlet med en hard plastikkfoliebelagt aluminiumsfolie som erstatter fullt ut tradisjonell stålmantel. Dette belegget gir meget god beskyttelse og kan dermed også benyttes utendørs uten ytterligere mantling. Systemet er lett å rengjøre og vedlikeholde og sikrer lang levetid på det isolerte anlegget.



Kart.str. 0,40 x 0,20 x 1,23 m= 0,19 m³/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20.00	0.19	55102066		091110	1487,-
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.19	55102074		091113	1594,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.19	55102085		091119	1841,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.19	55102093		091125	2070,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.19	55102104		091132	2430,-

* Ikke lagert, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Cellegummi Isolasjon

KAIFLEX KKPLUS S1 Rull



BL-s1,d0

λ $\pm 0^{\circ}\text{C}=38$

$\mu \geq 10.000$

Isolasjonssystemet Kaiflex KKplus s1 er vårt beste valg for teknisk isolasjon av cellegummi for isolering av rør og kanaler i bygninger der krever å overholde Euroklasse BL-s1,d0. Produktet har svært lav røykutvikling og høy flammehemming samtidig. Dermed bidrar sette systemet til å beskytte mennesker i blant annet rømningsveier der faren for kvelning og forgiftning blir redusert. Platerullene består av et INCERAM belegget utenpå cellegummien.



Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m3/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.30	54825676	093213	4993,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.20	54825680	093219	5278,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.20	54825695	093225	6358,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.20	54825706	093232	7467,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAIFLEX KKPLUS S1 Rull Selvklebende



BL-s1,d0

λ $\pm 0^{\circ}\text{C}=38$

$\mu \geq 10.000$

Isolasjonssystemet Kaiflex KKplus s1 er vårt beste valg for teknisk isolasjon av cellegummi for isolering av rør og kanaler i bygninger der krever å overholde Euroklasse BL-s1,d0. Produktet har svært lav røykutvikling og høy flammehemming samtidig. Dermed bidrar sette systemet til å beskytte mennesker i blant annet rømningsveier der faren for kvelning og forgiftning blir redusert. Platerullene består av et INCERAM belegget utenpå cellegummien.



Kart.str. 0,542 x 0,542 x 1,025 m= 0,30 m3/pk

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
13 x 1000 x 14000 mm	1	*	14.00	0.20	54825714	093313	5324,-
19 x 1000 x 10000 mm	1	*	10.00	0.20	54825725	093319	6024,-
25 x 1000 x 8000 mm	1	*	8.00	0.20	54825986	093325	6687,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6.00	0.20	54825994	093332	7795,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

KAISOUND 240 PLATE

 E
  $\pm 0^{\circ}\text{C}=62$

Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS.

Brukstemperaturområde: -20 til +85°C

Produktet reduserer lydgjennomgang.

Densitet: Δ 240 kg/m³



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	6.00	0.11	54466576	089015	8181,-
20 x 1200 x 840 mm	5	5.00	0.11	54466580	089020	10655,-


KAISOUND 240 PLATE SELVKLEBENDE

 E
  $\pm 0^{\circ}\text{C}=62$

Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS.

Produktet er belagt med selvklebende tape på den ene siden.

Brukstemperaturområde: -20 til +85°C



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	6.00	0.11	54466595	089115	93674,-
20 x 1200 x 840 mm	5	5.00	0.11	54466606	089120	11798,-

GLAVAFLEX LIM

GLAVAFLEX Lim benyttes for liming av GLAVAFLEX cellegummi produktene. Husk å påføre begge snittsidene lim, tynt og jevnt. Klemme flatene sammen først når man kan berøre limet med fingeren uten at det trekker tråder.

NB! Det må ikke benyttes annet lim enn vårt anbefalte lim på GLAVAFLEX.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
0,26 L / 220GR M/PENSEL	24	0.01	49718582	9416618	127002	300,-
0,79L / 660GR	20	0.03	49714874	9416903	127003	572,-
2,6L / 2200GR	6	0.03	49714885	9416904	127004	1573,-

GLAVAFLEX RENSEVÆSKE

Rensevæske for rengjøring av isolasjon og verktøy.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
1,0 L	12	0.03	49714893	9416905	127005	442,-

GLAVAFLEX MALING

Vannbasert lateksmaling med meget god dekkevne for isolerte rør og overflater. Anbefales min. 2 strøk.

Hvit: ~RAL9010


Grå: ~RAL7035



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk		m³				
0,75 L HVIT	4	*	0.01	49714904	9416906	127006	803,-
0,75 L GRÅ	4	*	0.01	49714912	9416907	127007	803,-

* Ikke lagert, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

GLAVAFLEX SELVKLEBENDE BÅND



Isolasjonsbånd med plastliner, til GLAVAFLEX produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett.



Antall pk/pall: 64 stk
Pallestørrelse: 1200 x 1200 x 2600 mm (BxLxH)

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3 x 50 x 15000 mm	12	0.06	49709452	9416615	127001	795,-

GLUEMASTER LIMKANNE GLAVAFLEX

Påfyllingskanne m/kost for lim. Kannen leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
M/ 17MM KOST	12	0.01	50733124	9416908	127008	1494,-

PENSEL TIL GLUEMASTER GLAVAFLEX

Ekstra pensler til påfyllingskanne m/kost for lim.

Det er 5 stk. pensler pr pose.
Pr. pakke er det 4 poser av 5 pensler = 20 stk. pensler



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk					
17 mm	20		50733143	9416911	127010	460,-
11 mm	20		50733132	9416909	127009	413,-

GLAVA LIMPENSEL

Pensel med limbestandig naturbust.

Bredde på busten er 30 mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk					
30 mm	10		45215096	9405559	197019	94,-

GLAVAFLEX KERAMISK KNIV

Kniv med keramisk blad. Skal ikke slipes!
Leveres med slire for beskyttelse av knivbladet.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
120 mm BLAD	50	0.01	50733158	9416912	127011	795,-

GLAVAFLEX KNIVSETT

3 kniver med forskj. lengder + 1 bryne. Leveres i plasthylse.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. set
	stk	m ³				
3 KNIVER + BRYNE	40	0.02	50733177	9416913	127012	1467,-

GLAVA STANDARD KNIV

Bredbladet kniv for skjæring av isolasjon.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE	NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk			
Lengde knivblad = 350 mm	10	10599991	449001	400,-



GLAVA MÅLEBÅND

Målebånd som også benyttes som passer for å konstruere bend av plater.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3M	1	0.01	41785153	9806714	197050	372,-

GLAVA PVC-TAPE

Sort PVC-tape for skjøting av cellgummi produkter. Vent 36t etter liming før taping.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
30 x 33000 mm	36	0.01	45215425	9405505	197044	77,-

GLAVAFLEX SKJÆREBORD

GLAVA® har lansert et praktisk og innovativt verktøy - den nye mobile arbeidsstasjonen GLAVAFLEX® Skjærebord- som kan håndtere isolasjonen mer effektivt og ergonomisk på stedet. Dette hjelper entreprenøren til å kutte den nye gunstige 1,20 m isolasjonen mer enkelt, rent, pålitelig og nesten uten kapp, og dermed spare verdifull tid og penger.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE	Varenr	Pris pr.
	stk		
GLAVAFLEX Skjærebord	1	202171	55071,-

GLAVA LAMELLMATTE

CE   A2-s1,d0  $\lambda+10^{\circ}\text{C}=37$

Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler.
Max. anvendelsestemp.: +200°C




Pall: 1200 x 1400mm

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				INNHold PR. PALL				NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³				
25 x 1200 x 10000 mm	1		12.00	0.31	12		144.00	4.28	30667406	9405303	502026	165,-
30 x 1200 x 9000 mm	1		10.80	0.31	12		129.60	4.28	45547944	9405301	502031	179,-
40 x 1200 x 6000 mm	1	*	7.20	0.31					10194892	9405305	502040	202,-
50 x 1200 x 5500 mm	1		6.60	0.31	12		79.20	4.28	45547963	9405302	502051	212,-
60 x 1200 x 4000 mm	1	*	4.80	0.31					10194918	9405313	502060	255,-
80 x 1200 x 3000 mm	1		3.60	0.31	12	*	43.20	4.28	10194926	9405316	502080	323,-
100 x 1200 x 2500 mm	1		3.00	0.31					11499373	9405319	502100	394,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

KANALISOLASJON

GLAVA LYDFELLEPLATE 2000




Trykkfast glassullplate med sort glassfiberrev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m²	m³	stk		m²	m³			
25 x 1200 x 1250 mm	12	18.00	0.49					24009953	518025	321,-
50 x 1200 x 1250 mm	6	9.00	0.49					24450025	518050	438,-
100 x 1200 x 1250 mm	3	4.50	0.49					24450033	518100	659,-
25 x 1200 x 2500 mm	12	36.00	0.90					24450041	518027	316,-
50 x 1200 x 2500 mm	6	18.00	0.90					24450058	518052	451,-
100 x 1200 x 2500 mm	3	9.00	0.90					24450066	518102	721,-
25 x 1200 x 1250 mm				48	*	72.00	2.07	41838746	518026	308,-
50 x 1200 x 1250 mm				24	*	36.00	2.07	41838754	518051	445,-
100 x 1200 x 1250 mm				12	*	18.00	2.07	43289714	518101	705,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

GLAVA VENTILASJONSPLATE



Ubelagt stiv glassullplate i samme densitet som GLAVA Lydfelleplate 2000. Benyttes som innerste sjikt ved fler-lags isolering av bafler.
Max. anvendelsestemp.: +200°C



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m²	m³			
50 x 1200 x 1250 mm	24	*	36.00	2.07	26717116	517051	366,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

U PROTECT WIRED MAT 4.0 ALU 1

CE A1 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=31$

Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære og rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie og netting.



Avtrekk sirkulær kanal (ho ve o <-> i)

EI 15: 40mm, EI30: 50mm, EI60: 80mm og EI90: 100mm

Tilluft sirkulær kanal (ho ve o -> i)

EI15: 30mm, EI30: 30mm, EI60: 60mm og EI90: 100mm

Avtrekk og tilluft rektangulær kanal (ho ve o <-> i)

EI 15: 40mm, EI30: 60mm, EI60: 100mm

Pallestørrelse: 1200x1200x2550mm

Ny pall (halvpall): 1200x1200x1350mm

Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
30 x 600 x 10000 mm	1	6.00	0.10	18.00	108.00	1.95	53692312	596032	348,-
40 x 600 x 7500 mm	1	4.50	0.10	18.00	81.00	1.95	53692342	596042	447,-
50 x 600 x 6000 mm	1	3.60	0.10	18.00	64.80	1.95	53692414	596052	522,-
60 x 600 x 5000 mm	1	3.00	0.10	18.00	54.00	1.95	53692425	596062	585,-
80 x 600 x 3700 mm	1	2.22	0.10	18.00	39.96	1.95	53692444	596082	732,-
100 x 600 x 3000 mm	1	1.80	0.10	18.00	32.40	1.95	53692452	596102	941,-

U PROTECT SLAB 4.0 ALU1

CE A1 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=31$

Plate av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie.

EI30: 50mm, EI60: 80mm og EI90: 90mm



Pallestørrelse: 1200x1200x2500mm

Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE				NOBB-nr	Varenr	INNHold PR. PALL			Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			pk	m ²	m ³	
50 x 600 x 1200 mm	8		5.76	0.29	49432316	597051	12.00	69.12	3.60	467,-
60 x 600 x 1200 mm	6	*	4.32	0.26	49432437	597061	12.00	51.84	3.60	518,-
80 x 600 x 1200 mm	5		3.60	0.29	49432441	597081	12.00	43.20	3.60	632,-
90 x 600 x 1200 mm	4		2.88	0.26	49432456	597091	12.00	34.56	3.60	756,-


* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

Climaver A2 NETO

 A2-s1,d0

 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=32$

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfibervev som absorberer lyd svært godt.




Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.62	14	299.88	8.90	54772317	599028	1098,-

Climaver A2 PLUS

 A2-s1,d0

 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=32$

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytter- og inner-kledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.62	14	299.88	8.90	54772037	599025	1098,-

Climaver A2 APTA

 A2-s1,d0

 $\lambda+10^{\circ}\text{C}=32$

Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampsperrer og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfibervev som absorberer lyd svært godt. A2 Apta benyttes der man ønsker en ytterligere forbedret lyddemping og/eller varmeisolerende resultat.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			INNHold PR. PALL			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
40 x 1210 x 3000 mm	5	18.15	0.72	11	199.65	8.90	54772442	599040	1260,-

Climaver Verktøykoffert


Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og til passning av Climaver A2 NETO og A2 PLUS plater.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
med 5 ulike skjæreverktøy	1	0.02	54772737	699050	17963,-

Climaver Knivblad

Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 NETO og A2 PLUS platene
10 pakker pr. kartong.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
	stk	m ³			
20 stk knivblad MM+SDM	20		54836645	699056	2240,-

Climaver Verktøykoffert APTA


Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver A2 APTA plater



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
med 5 ulike skjæreverktøy	1	0.21	54834023	699051	17963,-

Climaver Knivblad APTA

Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 APTA platene.
10 pakker pr. kartong.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
	stk	m ³			
20 stk knivblad MM+SDM	20		55572493	699065	2796,-

Climaver Stiftepistol

Stiftepistol for montering av alufolie overlapp før taping.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
STIFTEPISTOL 1240-718	1		55246463	699062	1520,-

Ekstra stifter til stiftepistol

Ekstra stifter til Climaver stiftepistol



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
		stk	m ³			
Ekstra stifter stiftepistol	1240-319	5000		55246478	699063	332,-

Climaver kniv

Kniv for kutting av kanalplater i to deler og andre operasjoner som f.eks. å skjære ut kantklaffer. Både skarp og butt side benyttes til det formål.



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
		stk	m ³			
For skjæring av kantklaffer		15		54838764	699061	549,-

Climaver vinkellinjal

Linjal brukes til å måle platene før kapping med spesialknivene i verktøykofferten.



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
		stk	m ³			
Måleverktøy		1	0.01	56658465	699066	21873,-

Climaver aluminiumstape


Alutapen benyttes for å forsegle alle utvendige skjøter av aluminiumsfolie eller for å dekke til rift/skade hvis dette skulle oppstå for innvendig Climaver A2 Plus plate. Tykkelse 50um. Monteringstemp. +5 til +40°C. Forbruk: 5-8 ruller tape pr. 100 m2 Climaver plate



Dimensjon/ beskrivelse		INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
		stk	m ³			
63 x 50000 mm		12	0.01	54835075	699053	792,-

Climaver NETO Tape

Tape av sort glassfiberrev for reparasjon av duk på Climaver A2 Neto dersom rift eller skade skulle oppstå. Monteringstemp. +5 til +40°C.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
63 x 50000 mm	12	0.05	54835340	699054	967,-

Climaver COLA Lim

Lim for bruk i glassullskjøter som kappes for å lage kanalkoblinger som bend, forgreninger, dimensjonsendringer etc. Tapen skal ikke fungere som et festelim men som forsegling av mineralullen. Limet skal ikke benyttes i langsgående skjøter laget av MM verktøyet. Forbruk: 1 liter lim pr. 80-100 m² Climaver plate. OBS! Blir erstattet av varenr. 699067 med mindre innhold (750gr.) og 6 flasker/eske.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
1 liter	12	0.02	54835703	699055	361,-

Climaver Plastspatel

Plastspatel for å stryke ut tapen når den skal festes mot underlaget. På den måten knuses limperlene i tapen og limet aktiveres.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. pak
	stk	m ³			
for utstryking av tape	18		54836793	699057	619,-

Climaver Merkepenn

Merkepenn med hvit farge for merking av Climaver A2 Neto og A2 Apta platene som er belagt innvendig med sort glassfiberduk.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
Farge: hvit	12		54838605	699060	118,-

Climaver PERFIVER H

H-profil for A2 NETO og A2 PLUS produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³			
Lengde 2 m	20	0.03	54837485	699058	394,-

Climaver PERFIVER H 40

H-profil for A2 APTA produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk		m³			
engde 2 m	20	*	0.08	55572232	699064	550,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

BRANNISOL. BÆRENDE STÅL

ISOVER FIREPROTECT 150



Hardpressede plater av steinull med jevn overflate. Produktet gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og oppgradering av korrugerte stålplatetak. Tykkelse avhenger av stålprofilens A/V-forhold og brannmotstand. Max. anvendelsestemp.: +700°C



Produktdokumentasjon: SINTEF 010-0202.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL				NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
20 x 1000 x 1200 mm	60		72.00	1.44	44037140	592121	322,-
25 x 1000 x 1200 mm	48		57.60	1.44	44037166	592126	402,-
30 x 1000 x 1200 mm	40		48.00	1.44	44037155	592131	479,-
40 x 1000 x 1200 mm	30		36.00	1.44	44037185	592141	637,-
50 x 1000 x 1200 mm	24		28.80	1.44	44037193	592151	790,-
60 x 1000 x 1200 mm	20	*	24.00	1.44	44037204	592161	956,-

* Ikke lagerført, leveres på bestilling, minstekvantum kan forekomme.

ISOVER FIREPROTECT 150F



Hardpressede plater av steinull belagt med hvit vevet duk. Produktet gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og oppgradering av korrugerte stålplatetak. Tykkelse avhenger av stålprofilens A/V-forhold og brannmotstand.



Max. anvendelsestemp.: +700°C

Produktdokumentasjon: SINTEF 010-0202.

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PALL			Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³		
25 x 1000 x 1200 mm	48	57.60	1.44	592527	704,-
50 x 1000 x 1200 mm	24	28.80	1.44	592552	1195,-

TILBEHØR TEKNISK MINERALULL

GLAVA VVS-TAPE 50M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for taping av Glava Rørskål med alufolie eller alubelagte marine produkter

Antall pk/pall: 48 krt (1152 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350 mm

Benyttes også sammen med GLAVA Lydstopplate.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³	pk	m³				
48 x 50000 mm	24	0.02	48.00	1.30	24450611	9403703	698004	269,-

STP VVS-TAPE 75M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for taping av GLAVA Lamellmatte eller alubelagte marine produkter

Antall pk/pall: 48 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		INNHold PR. PALL		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³	pk	m³				
72 x 50000 mm	16	0.02	48.00	1.30	22003438	9403704	698005	244,-

GLAVA RØRSKÅLTAPE 50M

Armert og diffusjonstett aluminiumstape for taping av rørskåler med alufolie.

Antall pk/pall: 32 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
50 x 50000 mm	24	0.03	24450603	9403706	698003	253,-

GLAVA FLEXITAPE 75M

Armert og diffusjonstett aluminiumstape for taping av lamellmatte.

Antall pk/pall: 32 krt. (512 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm




Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m³				
75 x 50000 mm	16	0.03	10599934	9403708	698002	394,-

TILBEHØR TEKNISK MINERALULL

GLAVA TETTLETT

Butyltettbånd med en armert og kreppet aluminiumsfolie. Til tetting av gjennomføringer i vegger og tak, utvendig og innvendig. Kan også brukes ved skjøting av Oldroyd Radontett RMB sammen med Oldroyd Butyltape eller Oldroyd Fugemasse.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. m
	stk	m				
60 x 10000 mm	1	10	42548815	9403001	449202	221,-

PROTECT BLACK TAPE

Sort aluminiumstape for forsegling av skjøter og kanter for plateproduktet U Protect Slab 4.0 Alu1. Det er 24 krt/pall.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³			
90 X 100000 mm	12	0.03	49542375	698014	3044,-

ALUFOLIE

Samme tykkelse og overflate som alufolien på lamellmatte og rørskål.

t=18 µm (0,018 mm).



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	NRF-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ²	m ³				
1200 x 25000 mm	1	30.00	0.01	24450777	699002	9403716	2494,-

GLASSFIBERVEV PÅ RULL, SORT

Sort glassfibervev på rull. Farge sort.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299225	699004	99,-

GLASSFIBERVEV PÅ RULL, HVIT


Hvit glassfibervev på rull. Samme vev som på GLAVA Lydfelleplate 2000.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	Varenr	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125.00	0.08	42299214	699003	99,-

WRAPTEC

WRAPTEC er et nytt materiale for utendørs mantling av rør og kanalisolasjon. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Nødvendig lengder av rullen klippes med vanlig saks på stedet og ingen oppmåling på forhånd er nødvendig. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret/kanalen. Fugelimet M-Glue benyttes kun ved avslutning mot andre materialer eller hvis Wraptec skal tåle å være under vann (max 20 mtr dybde), se monteringsanvisning.



Farge: Sort

Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE			NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ²	m ³				
70 x 10000 mm	4	2.80	0.01	53569683	9407042	699040	847,-
560 x 10000 mm	2	11.20	0.03	53569698	9407043	699041	5777,-

M-GLUE

M-Glue er tetningsmasse til Wraptec og benyttes ved avslutninger til andre materialer. Limet er luktfritt, uten løsemidler, har rask herding og meget god motstand mot klimatisk påvirkning. Produktet danner en sterk, men fortsatt elastisk fuge som tar opp bevegelser fra andre bygningsseksjoner. Limet benyttes hvis Wraptec benyttes under bakken eller i vannet. Ved bruk i vann (maks. 20 mtr dybde) skal limet benyttes på hjørnene der 3 lag overlapper hverandre. Når kanal/ rør forblir over bakken, er det ikke nødvendig å bruke limet på T-leddene for Wraptec skjøtene men kun når Wraptec avsluttes mot et annet materiale.



Dimensjon/ beskrivelse	INNHold PR. PAKKE		NOBB-nr	NRF-nummer	Varenr	Pris pr. stk
	stk	m ³				
290 ml	12	0.01	53569702	9407044	699042	388,-




Astro Shield II & Astro Shield White II reflekterende isolasjon



8mm tykk miljøvennlig isolasjon

Astro-Foil reflekterende isolasjon er et revolusjonerende isolasjons-produkt som er ekstremt pålitelig, ikke påvirket av fuktighet, miljøvennlig, fiberfri, lett i vekt, enkelt å installere og evigvarende.

Astro-Foil reflekterende isolasjon består av to lag med aluminium som er laminert på utsiden av to lag med ekstra kraftig polyetylen luft-bobler. Luft-boblene fanger luft mellom aluminium lagene. Det er nettopp disse luft-lommene som gir Astro-Foil reflekterende isolasjon sine meget gode u-verdier.

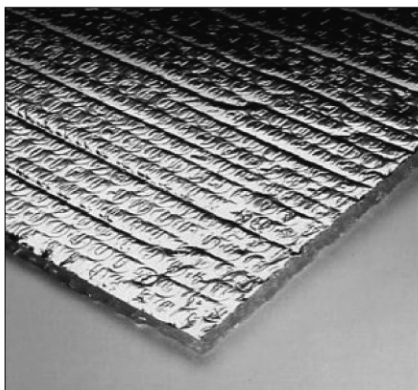

Effektiv og håndteringssikker

Isolere kanaler med 8mm "double bubble", Astro-Foil reflekterende isolasjon. Astro-Foil kan stiftes, teipes, monteres med sveisepinner eller skrues til enhver type kanalkonstruksjon.

Dens tykkelse og smidighet tillater installering i trange omgivelser. Den er meget fordelaktig der liten plass er et tema: Astro-Foil tar kun opp 1,6cm (8mm topp og 8mm bunn) i totalhøyde der hvor standard isolasjon tar opp fra 5 til 10cm. For maksimal effekt er det nødvendig å benytte 20mm tykke x 50mm brede spacere hver 60cm (se u-verdi tabell på side 2).



Miljøvennlig og økonomisk

Super effektiv - Reflekterer opp til 97% av strålingsvarme energien.

Kontinuerlig prestasjon - Ikke påvirket av fuktighet.

Håndteringssikker - Ingen spesialbehandling eller puste-beskyttelse nødvendig.

Lett å installere - Lav vekt, kuttes, teipes og stiftes enkelt.

Ingen bekymringer - Ingen helsefare, nå eller senere.


100% miljøvennlig.

Varighet - Den termiske ytelsen vil aldri reduseres.

Tøff - Ekstremt punktering- og rivebestandig.

Økonomisk - 50% billigere å installere, evigvarende.

Temperatur område - -46° til 86° C

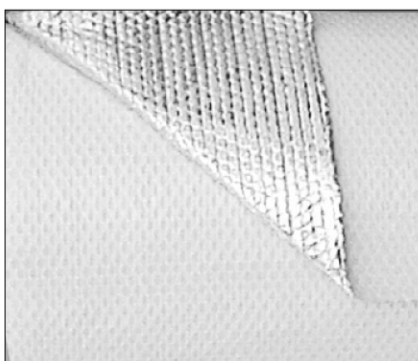


Brutto pris kr. 208,- pr. m²

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisten. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.

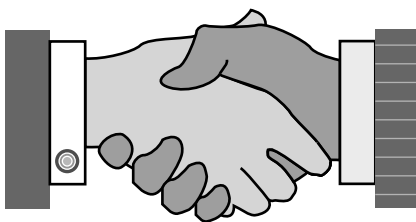

STÅLPROFIL

- En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no