


Januar 2026

PRISLISTE

Isolasjon

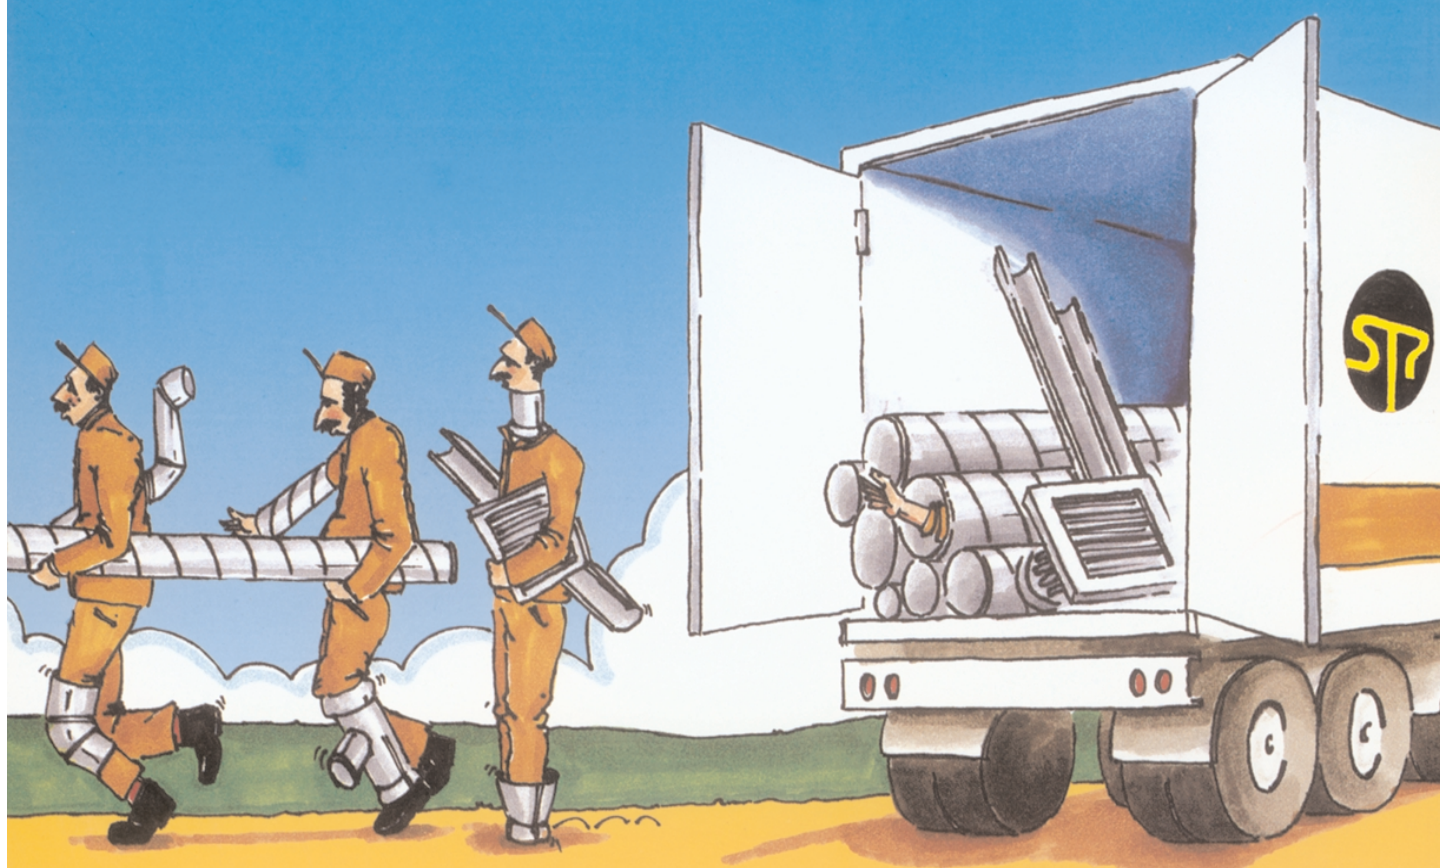

 **STÅLPROFIL A|S**

Kaiflex ST

Kaiflex ST Rull



Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Begge flater skal påføres lim før sammenpressing. Skjøter limes med Kaiflex lim 414.

Antall pk/pall: 12 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2650 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m³/pk

For 10mm rull og 32mm rull selvkl:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2750 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,552 x 0,552 x 1,045 m= 0,32 m³/pk

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 20000 mm	1	*	20	0.3	57826746	9416334	097010	352,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8	0.17	57826754	9416335	097013	425,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6	0.17	57826765	9416336	097019	612,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4	0.17	57826773	9416337	097025	722,-
32 x 1000 x 3000 mm	1	*	3	0.17	57826784	9416338	097032	835,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantom kan forekomme.

Kaiflex ST Rull Selvklebende



Rullene har en selvklebende bakside som gjør at man får en raskere og enklere montering. Benyttes på tanker, kanaler og rør av store dimensjoner. Skjøter limes med Kaiflex lim 414.

Antall pk/pall: 12 stk

Pallestørrelse: 800 x 1230 x 2650 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,40 x 0,40 x 1,06 m= 0,17 m³/pk

For 32mm rull selvkl:

Pallestørrelse: 1100 x 1200 x 2800 mm (BxLxH)

Kart.str. 0,552 x 0,552 x 1,045 m= 0,32 m³/pk

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³				
10 x 1000 x 10000 mm	1		10	0.17	57826792	9416339	097110	520,-
13 x 1000 x 8000 mm	1		8	0.17	57826803	9416341	097113	595,-
19 x 1000 x 6000 mm	1		6	0.17	57826818	9416342	097119	723,-
25 x 1000 x 4000 mm	1		4	0.17	57826822	9416343	097125	747,-
32 x 1000 x 6000 mm	1	*	6	0.3	57826837	9416344	097132	832,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantom kan forekomme.

Kaisound

Kaisound 240 Plate



Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS. Skjøter limes med Kaiflex lim 414. Brukstemperaturområde: -20 til +85°C.

Produktet reduserer lydgjennomgang.
Densitet: ca. 240 kg/m³

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	*	6	0.11	54466576	089015	4247,-
15 x 1200 x 840 mm	5	*	5	0.11	54466580	089020	5162,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Kaisound 240 Plate Selvklebende



Tungt porøs materiale basert på cellegummi, men har åpen cellestruktur. Kaisound har meget gode akustiske egenskaper. Benyttes til støydemping innen industri, kjøretøy og VVS. Produktet er belagt med selvklebende tape på den ene siden. Skjøter limes med Kaiflex lim 414. Brukstemperaturområde: -20 til +85°C.

Produktet reduserer lydgjennomgang.
Densitet: ca. 240 kg/m³

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³			
15 x 1200 x 840 mm	6	*	6	0.11	54466595	089115	4856,-
20 x 1200 x 840 mm	5	*	5	0.11	54466606	089120	6122,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Tilbehør Cellegummi

Kaiflex lim 414



Kaiflex lim 414 benyttes for liming av Kaiflex cellegummi produktene KKplus s2, KKplus s1, ST ruller, Protect ALU-TEC og KaiSound. Husk å påføre begge snittsidene lim, tynt og jevnt. Klemme flatene sammen først når man kan berøre limet med fingeren uten at det trekker tråder.

PS! For Svanemerkede bygg skal Kaiflex KKplus s1 slanger og Kaiflex KKplus s2 ruller benyttes sammen med det vannbaserte Kaiflex limet 515 ECO.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
0,26 L /220 GR m/Pensel	24	0.015	57935292	9415413	127016	316,-
0,79 L /660 GR	20	0.028	57935303	9415414	127017	597,-
2,6 L /2200 GR	6	0.029	57935318	9415415	127018	1664,-

Kaiflex lim 515 ECO



Kaiflex lim 515 ECO er et vannbasert lim som benyttes for liming av Kaiflex cellegummi produkter som krever bruk av løsningsmiddel fritt lim. Klemme flatene sammen først når man kan berøre limet med fingeren uten at det trekker tråder. Dette kan ta noe lenger tid enn ved bruk av standard limet.

Det miljøvennlige limet er deklartert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1000 GR	12	0.028	60792257	1458693	127025	3066,-

Rensevæske



Rensevæske for rengjøring av isolasjon og verktøy.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1,0 L	12	0.025	49714893	9416905	127005	494,-

Keramisk kniv



Kniv med keramisk blad. Skal ikke slipes!
Leveres med slire for beskyttelse av knivbladet.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
120 mm BLAD	1	0.006	50733158	9416912	127011	835,-

Knivsett



3 kniver med forskj. lengder + 1 bryne. Leveres i plasthylse.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. set
	stk	m ³				
3 KNIVER + BRYNE	1	0.021	50733177	9416913	127012	1541,-

Glava Standard kniv



Bredbladet kniv for skjæring av isolasjon.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
Lengde knivblad = 35	10	0.002	10599991	9405501	449001	420,-

Limpensel



Pensel med limbestandig naturbust.

Bredde på busten er 30 mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
30 mm	20	0.002	60001109	9405504	197052	112,-

Kaiflex ST selvklebende bånd



Isolasjonsbånd med PE liner, til KAIFLEX produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett. Benyttes blant annet på Kaiflex KKplus s2 slanger og Kaiflex ST ruller.

Antall pk/pall: 64 stk

Pallestørrelse: 1200 x 1200 x 2600 mm (BxLxH)

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3 x 50 x 15000 mm	12	0.06	57915158	9415407	127020	837,-

Kaiflex KKplus s2 Selvkl. bånd



Isolasjonsbånd med PE liner, til KAIFLEX produkter, som anvendes der hvor det er vanskelig å tilpasse slanger eller plater eller som ekstra forsegling av limte skjøter. Underlaget skal være fritt for smuss og fett. Benyttes blant på Kaiflex KKplus s2 ruller og Kaiflex KKplus s1 slanger og er deklartert for bruk på Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
3 x 50 x 15000 mm	12	0.05	60139581	9415405	127021	2850,-

Gluemaster Limkanne



Påfyllingskanne m/kost for lim. Kannen leveres uten lim, med standard 17 mm pensel.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
m / 17mm Kost	12	0.01	50733124	9416908	127008	1570,-

Pensel til Gluemaster



Ekstra pensler til påfyllingskanne m/kost for lim.

Det er 5 stk. pensler pr pose.

Pr. pakke er det 4 poser av 5 pensler = 20 stk. pensler

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
11 mm	1	0.003	50733132	9416909	127009	489,-
17 mm	1	0.001	50733143	9416911	127010	546,-

Protect Butyl tape F-ALU



Butyl tape med blank aluminiumsoverflate for skjøting av Kaiflex Protect Alu-TEC cellegummi isolasjon. Vent 36t etter liming før taping.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m ³			
20 x 25000 mm	30	*	0.06	56162555	127013	888,-
50 x 25000 mm	12		0.06	56162566	127014	1420,-
100 x 25000 mm	6		0.06	56162574	127015	2837,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Glava PVC-tape



Sort PVC-tape for skjøting av cellgummi produkter. Vent 36t etter liming før taping.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
30 x 33000 mm	36	0.01	45215425	9405505	197044	82,-

Folie rull Protect Alu-TEC



Sterk PVC kledning med lys overflatefinsih. Gir en visuelt attraktiv overflate som ligner et blankpolert aluminiumsrør. Samme overflate som folien for Kaiflex Protect Alu-TEC produktene.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
1060 x 25000 mm	1	0.12	60153909	127024	15218,-

Kaiflex Protect Fugemasse



Fugemasse for bruk i skjøter ved isolering utendørs med Kaiflex Protect Alu-TEC produktene. For å tette skjøtene tendørs benyttes Kaiflex Protect Butyl tape F-ALU, men for mindre deler fuges de limte skjøtene med Kaiflex Protect Mastic. Se monteringsanvisning.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m ³			
Transparent 290 ml	1	*	0.003	60153908	127023	1410,-
Grå 290 ml	1	*	0.003	60153907	127022	1410,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Rørisolasjon av Mineralull/Kanalisolasjon

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m
	stk		m	m ³				
60/80 mm	3	*	3.6	0.32	46910012	9403598	668260	
70/80 mm	3	*	3.6	0.32	45633575	9403572	668170	
76/80 mm	2	*	2.4	0.14	45633586	9403573	668177	
89/80 mm	2	*	2.4	0.15	45633594	9403574	668190	
114/80 mm	2	*	2.4	0.18	45633605	9403575	668214	
140/80 mm	2	*	2.4	0.21	45633613	9403576	668240	
168/80 mm	1	*	1.2	0.13	45633624	9403577	668268	
219/80 mm	1	*	1.2	0.17	43643206	9403477	668219	
273/80 mm	1	*	1.2	0.22	45633643	9403579	668373	
114/100 mm	1	*	1.2	0.12	45633662	9403582	669114	

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Varme/Kulde

Glava Lamellmatte



Glassullmatte med tverrstilte fibre av lameller festet i glassfiberarmert alufolie. Benyttes som utvendig termisk isolering av kanaler.

Max. anvendelsestemp.: +200°C

Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Pall: 1200 x 1400mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m ²
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³				
25 x 1200 x 10000 mm	1		12	0.31	12		144	4.3	30667406	9405303	502026	184,-
30 x 1200 x 9000 mm	1		10.8	0.31	12		129.6	4.3	45547944	9405301	502031	195,-
40 x 1200 x 6000 mm	1	*	7.2	0.31	12	*	86.4	4.3	10194892	9405305	502040	218,-
50 x 1200 x 5500 mm	1		6.6	0.31	12		79.2	4.3	45547963	9405302	502051	240,-
60 x 1200 x 4000 mm	1	*	4.8	0.31	12	*	57.6	4.3	10194918	9405313	502060	276,-
80 x 1200 x 3000 mm	1		3.6	0.31	12		43.2	4.3	10194926	9405316	502080	1251,-
100 x 1200 x 2500 mm	1		3	0.31	12		36	4.3	11499373	9405319	502100	446,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Lyd

Glava Lydfelleplate 2000



Trykkfast glassullplate med sort glassfibervev på én side. Benyttes som lyddempingsmateriale i lyddempere i kanalnett. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	stk		m ²	m ³			
25 x 1200 x 1250 mm	12	18	0.49					24009953	518025	342,-
50 x 1200 x 1250 mm	6	9	0.49					24450025	518050	466,-
100 x 1200 x 1250 mm	3	4.5	0.49					24450033	518100	701,-
25 x 1200 x 2500 mm	12	36	0.9					24450041	518027	266,-
50 x 1200 x 2500 mm	6	18	0.9					24450058	518052	479,-
100 x 1200 x 2500 mm	3	9	0.9					24450066	518102	766,-
25 x 1200 x 1250 mm				48	*	72	2.07	41838746	518026	328,-
50 x 1200 x 1250 mm				24	*	36	2.07	41838754	518051	473,-
100 x 1200 x 1250 mm				12	*	18	2.07	43289714	518101	749,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Glava Ventilasjonsplate



Ubelagt stiv glassullplate i samme densitet som Glava Lydfelleplate 2000. Benyttes som innerste sjikt ved fler-lags isolering av bafler. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg. Max. anvendelsestemp.: +200°C

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
50 x 1200 x 1250 mm	24	*	36	2.07	26717116	517051	389,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Brann

U Protect Slab 4.0 ALU 1



Plate av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie. EI30: 50mm, EI60: 80mm og EI90: 90mm

Pallestørrelse: 1200x1200x2500mm

Innhold pr pall: 12 pk

Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	pk		m ²	m ³			
50 x 600 x 1200 mm	8	*	5.76	0.29	12	*	69.12	3.60	49432316	597051	496,-
60 x 600 x 1200 mm	6	*	4.32	0.26	12	*	51.84	3.60	49432437	597061	550,-
80 x 600 x 1200 mm	5	*	3.6	0.29	12	*	43.20	3.60	49432441	597081	671,-
90 x 600 x 1200 mm	4	*	2.88	0.26	12	*	34.56	3.60	49432456	597091	803,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Brann

U Protect Wired Mat 4.0 ALU1



Nettingmatte av ULTIMATE isolasjon for brannisolering av sirkulære og rektangulære kanaler etter NS-EN 1366-1 belagt med sort alufolie og netting.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Avtrekk sirkulær kanal (ho ve o <-> i):
EI 15: 40mm, EI30: 40mm, EI60: 80mm og EI90: 100mm
Tilluft sirkulær kanal (ho ve o -> i):
EI15: 30mm, EI30: 30mm, EI60: 40mm og EI90: 100mm
Avtrekk og tilluft rektangulær kanal (ho ve o <-> i):
EI 15: 40mm, EI30: 60mm, EI60: 100mm

Pallestr.: 1200x1200x1350mm. Innhold pr pall: 18 stk
Produktdokumentasjon SINTEF 020-0236

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	stk		m ²	m ³			
30 x 600 x 10000 mm	1		6	0.1	18		108.00	1.95	53692312	596032	387,-
40 x 600 x 7500 mm	1		4.5	0.1	18		81.00	1.95	53692342	596042	497,-
50 x 600 x 6000 mm	1		3.6	0.1	18		64.80	1.95	53692414	596052	580,-
60 x 600 x 5000 mm	1		3	0.1	18		54.00	1.95	53692425	596062	690,-
80 x 600 x 3700 mm	1		2.22	0.1	18		39.96	1.95	53692444	596082	813,-
100 x 600 x 3000 mm	1	*	1.8	0.1	18	*	32.40	1.95	53692452	596102	1045,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

U Protect Vent Section Alu2



Unik rørskål av ULTIMATE isolasjon belagt med sort alufolie med langsgående selvklebende overlapp for brannisolering av sirkulære ventilasjonskanaler opp til Ø250mm. Protect Black tape benyttes over alle skjøtene mellom seksjonene.
Vikles tilslutt med Galvanisert bindtråd. Testet etter NS-EN 1366-1.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

EI 30: 50mm
EI 60: 80mm

Pallestørrelse: 1200x1200x2550mm
For de tre minste dimensjoner: 12 pk/pall

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m
	stk	m ²	m ³	stk	m ²	m ³			
Ø102/50mm x 1200 mm	5	6	0.29				60701231	598001	658,-
Ø127/50mm x 1200 mm	4	4.8	0.29				60701232	598002	758,-
Ø162/50mm x 1200 mm	3	3.6	0.29				60701233	598003	902,-
Ø200/50mm x 1200 mm				32	38.4	3.67	60701234	598004	1056,-
Ø250/50mm x 1200 mm				18	21.6	3.67	60701235	598005	1396,-
Ø102/80mm x 1200 mm				40	48	3.67	60701236	598006	1046
Ø127/80mm x 1200 mm				32	38.4	3.67	60701237	598007	1168,-
Ø162/80mm x 1200 mm				28	33.6	3.67	60701238	598008	1284,-
Ø200/80mm x 1200 mm				18	21.6	3.67	60701239	598009	1678,-
Ø250/80mm x 1200 mm				18	21.6	3.67	60701240	598010	1852,-

Climaver A2 Neto



Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampspærre og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfiberrev som absorberer lyd svært godt. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.65	14	299,88	8,90	60047708	599028	1132,-

Climaver A2 Plus



Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytter- og inner-kledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampspærre og sikrer at kanalen er lufttett. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Innhold pr. pall			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³	pk	m ²	m ³			
25 x 1190 x 3000 mm	6	21.42	0.65	14	299,88	8,90	60047705	599027	1132,-

Climaver A2 Apta



Ubrennbare kanalplater av glassull for bygging av rektangulære ventilasjonskanaler. Kanalplatene består av glassull med meget høy romvekt og med kledning på begge sider. Ytterkledningen består av et robust aluminiumsbelegg som også fungerer som dampspærre og sikrer at kanalen er lufttett. Innerkledningen er av sort glassfiberrev som absorberer lyd svært godt. A2 Apta benyttes der man ønsker en ytterligere forbedret lyddemping og/eller varmeisolerende resultat. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke				Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³	pk		m ²	m ³			
40 x 1210 x 3000 mm	5	*	18.15	0.72	11	*	199,65	8,90	60084688	599041	1295,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Climaver Verktøykoffert



Verktøykoffert inneholdene ulike skjærevektøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av 25mm platene Climaver A2 Neto og A2 Plus.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
med 5 ulike skjærevektøy	1	0.02	54772737	699050	18518,-

Climaver Knivblad Apta



Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 APTA platene.
10 pakker pr. kartong.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk			
20 stk knivblad mm+SDM	20	55572493	699065	2889,-

Climaver Verktøykoffert Universal



Verktøykoffert inneholdene ulike skjæreverktøy (MM + SDM) for kapping og tilpassning av Climaver A2 Apta plater.
Varenr. 699070 har verktøy både tilpasset 25mm og 40mm platene A2 Plus, A2 Neto og A2 Apta.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
5 ulike skjæreverktøy	1	0.21	54834023	699051	18622,-
Skjæreverktøy Komplet	1	0.03	60047707	699070	

Climaver Knivblad



Ekstra knivblader, 20 knivblader per pakke til MM og SDM skjæreverktøy for A2 NETO og A2 PLUS platene
10 pakker pr. kartong.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk	m ³			
20 stk knivblad mm+SDM	20	0.002	54836645	699056	2314,-

Climaver Stiftepistol



Stiftepistol for montering av alufolie overlapp før taping.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk			
STIFTEPISTOL	1	55246463	699062	1570,-

Climaver stifter til stiftepistol



Ekstra stifter til Climaver stiftepistol

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk			
Ekstra stifter	5000	55246478	699063	343,-

Climaver kniv



Kniv for kutting av kanalplater i to deler og andre operasjoner som f.eks. å skjære ut kantklaffer. Både skarp og butt side benyttes til det formål.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk			
For skjæring av kantklaff	15	54838764	699061	567,-

Climaver Vinkellinjal



Linjalen benyttes til å måle platene før kapping med spesialknivene i Climaver Verktøykofferten som inneholder kniv kun for 25mm tykkelse.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
Måleverktøy	1	0.01	54834776	699052	25420,-

Climaver Vinkellinjal Universal



Linjalen benyttes til å måle platene før kapping med spesialknivene i Climaver Verktøykoffert Universal som inneholder kniver for både 25 og 40mm tykkelse. Det medfølger ekstra ny selvklebende måleskala som settes på linjalen dersom man likevel ønsker å benytte knivene i Climaver Verktøykoffert (standard koffert kun for 25mm tykkelse).

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
Måleverktøy	1	0.01	56658465	699066	22595,-

Climaver aluminiumtape



Alutapen benyttes for å forsegle alle utvendige skjøter av aluminiumsfolie eller for å dekke til rift/skade hvis dette skulle oppstå for innvendig Climaver A2 Plus plate. Tykkelse 50um. Monteringstemp. +0 til +40°C.
Forbruk: 5-8 ruller tape pr. 100 m2 Climaver plate.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
63x50000 mm	12	0.01	60047706	699071	825,-

Climaver Neto tape



Tape av sort glassfiberrev for reparasjon av duk på Climaver A2 Neto dersom rift eller skade skulle oppstå. Monteringstemp. +0 til +40°C.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
63x50000 mm	12	0.05	54835340	699054	999,-

Climaver Cola Lim



Vannbasert lim for bruk i glassullskjøter som kappes for å lage kanalkoblinger som bend, forgreninger, dimensjonsendringer etc. Tapen fungerer som et festelim men også som forsegling av mineralullen. Limet skal ikke benyttes i langsgående skjøter laget av MM verktøyet.
Forbruk: 1 flaske lim (750ml) rekker til ca. 75 m2 Climaver plate. Monteringstemp. +5 til +30°C.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
750 ml	6	0.01	60009452	699067	473,-

Climaver Plastspatel



Plastspatel for å stryke ut tapen når den skal festes mot underlaget. På den måten knuses limperlene i tapen og limet aktiveres.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk			
for utstryking av tape	18	54836793	699057	813,-

Climaver Merkepenn



Merkepenn med hvit farge for merking av Climaver A2 Neto og A2 Apta platene som er belagt innvendig med sort glassfiberduk.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke	Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk			
Farge: hvit	12	54838605	699060	134,-

Climaver Perfiver H



H-profil for A2 NETO og A2 PLUS produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m³			
Lengde 2 m	20	0.03	54837485	699058	406,-

Climaver Perfiver H 40




H-profil for A2 APTA produkter som skal tilkobles aggregat eller for å lage inspeksjonsluke etc.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m³			
Lengde 2 m	20	*	0.08	55572232	699064	568,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Climaver Perfiver L



L-Profil

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk		m³			
Lengde 1,15 m	80	*	0.02	54838257	699059	135,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Isover Fireprotect 150



Hardpressede plater av steinull med jevn overflate. Produktet gir en høyeffektiv brannbeskyttelse av bærende stålkonstruksjoner og oppgradering av korrugerte stålplatetak. Tykkelse avhenger av stålprofilens A/V-forhold og brannmotstand.

Max. anvendelsestemp.: +700°C

Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Produktdokumentasjon: SINTEF 010-0202.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pall				Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk		m ²	m ³			
20 x 1000 x 1200 mm	60		72	1.44	44037140	592121	333,-
25 x 1000 x 1200 mm	48		57.6	1.44	44037166	592126	416,-
30 x 1000 x 1200 mm	40		48	1.44	44037155	592131	495,-
40 x 1000 x 1200 mm	30		36	1.44	44037185	592141	658,-
50 x 1000 x 1200 mm	24		28.8	1.44	44037193	592151	816,-
60 x 1000 x 1200 mm	20	*	24	1.44	44037204	592161	988,-

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Glava diverse matter

Glava Vintermatte



Glassullmatte innsveiset i en sterk plastfolie. Benyttes som midlertidig frostbeskyttelse over nystøpte betongdekker, byggematerialer, utgravde tomter, grøfter, samt tildekking av siloer, potet- og rotfruktlager.

Egenskap ved brannpåvirkning klasse (Euroclass) F, det vil si brennbart. Dette skyldes platen.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pall			Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³				
50 x 1200 x 3000 mm	24	86.4	3.7	50727214	9405592	409051	

OEM Steinull

Paroc Pro Loose Mat 70



Industriell av steinull med lavt bindemiddelinhold. Benyttes til dytting rundt ovner, kasseskap, avgassrør og lignende. Max anvendelsestemperatur 600°C.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. sekk
	stk		m ³			
50 x 1000 x 5000 mm	1	*	0.16	51717313	599004	

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Tape, folie, duker og skruer

Glava VVS-tape 50M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for tapping av Glava Rørskål med alufolie eller alubelagte marine produkter.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 48 krt (1152 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350 mm

Benyttes også sammen med Glava Lydstopplate.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
48 x 50000 mm	24	0.02	24450611	9403703	698004	253,-

STP VVS-tape 75M



Uarmert, diffusjonstett og ubrennbar aluminiumstape for tapping av Glava Lamellmatte eller alubelagte marine produkter.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 48 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 x 1350mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
72 x 50000 mm	16	0.02	22003438	9403704	698005	230,-

Glava Rørskåltape 50M



Armert og diffusjonstett aluminiumstape for tapping av rørskåler med alufolie.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 32 krt. (768 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
50 x 50000 mm	24	0.03	24450603	9403706	698003	261,-

Glava Flexitape 75M



Armert og diffusjonstett aluminiumstape for taping av lamellmatte.
Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Antall pk/pall: 32 krt. (512 ruller)
Pallestørrelse: 1200 x 800 mm

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
75x50000 mm	16	0.03	10599934	9403708	698002	717,-

Protect Black tape



Sort aluminiumstape for forsegling av skjøter og kanter for plateproduktet U Protect Slab 4.0 Alu1. Deklarert for bruk i Svanemerkede bygg.

Det er 24 krt/pall.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³			
90 X 100000 mm	12	0.03	49542375	698014	3145,-

Alufolie



Samme tykkelse og overflate som alufolien på lamellmatte og rørskår.

t=18 um (0,018 mm).

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
1200 x 25000 mm	1	0.01	24450777	9403716	699002	2711,-

Galvanisert bindtråd



Galvanisert bindtråd for mekanisk feste rundt Glava Rørskår Climpipe Section Alu2 ved større rørskåldimensjoner og rundt oppheng og muffer der mekanisk påkjenning er størst.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
0,65 mm	1	0.001	60657395	1382471	699009	43,-

Glassfiberrev på rull, sort



Sort glassfiberrev på rull. Farge sort.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125	0.08	42299225	699004	101,-

Glassfiberrev på rull, hvit



Hvit glassfiberrev på rull

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. m2
	stk	m ²	m ³			
1250 mm x 100 m	1	125	0.08	42299214	699003	101,-

Fireprotect Screw



Den enkle festeskruen og en batteridrevet skrutrekker er alt man trenger for å gjøre hurtig og korrekt montering. Skruen skal være minst dobbelt så lang som isolasjonstykkelsen. Er laget i forsinket stål.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke			Nobb-nummer	Vare-nummer	Pris pr. pak
	stk		m ³			
L = 40 mm	1000		0.024	24450785	699010	
L = 60 mm	1000		0.024	24450793	699011	
L = 80 mm	1000		0.024	26572875	699012	
L = 100 mm	500		0.024	26572883	699013	
L = 120 mm	500	*	0.024	26698662	699014	
L = 160 mm	200	*	0.006	47703206	699015	

* Ikke lagerført artikkel, leveres på bestilling og minstekvantum kan forekomme.

Wraptec

Wraptec



WRAPTEC er et materiale for utendørs mantling av vann- og avløpsrør som er isolert med rørsåler av mineralull med aluminiumsfolie. Produktet er selvvulkaniserende og derfor veldig rask og enkel å installere på byggeplass. Nødvendig lengder av rullen klippes med vanlig saks på stedet og ingen oppmåling på forhånd er nødvendig. Materiale er UV- og værbestandig i alle miljøer. På grunn av dens absolutte tetthet mot vann og fuktighet hindres korrosjon under isolasjon (CUI) på røret. Fugelimet M-Glue benyttes kun ved avslutning mot andre materialer eller hvis Wraptec skal tåle å være under vann, se monteringsanvisning. Monteres kun i tørt vær og temp. > +5°C grunnet vulkaniseringsprosessen og vedheften. Wraptec skal ikke benyttes på ventilasjonskanaler grunnet kravet til lufttette kanaler.

NB! Kontakt Salgsteam Teknisk Isolering før du igangsetter montering av Wraptec.

Farge: Sort

* kan også leveres i farge grå i bredde 560mm. Ikke lagerført, leveres på bestilling. Minstekvantum kan forekomme.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
70 x 10000 mm	4	0.01	56388621	9407042	699040	892,-
560 x 10000 mm	2	0.03	56388674	9407043	699041	6081,-

M-Glue Fugemasse



M-Glue er tetningsmasse til Wraptec og benyttes ved avslutninger til andre materialer. Limet er luktfritt, uten løsemidler, har rask herding og meget god motstand mot klimatisk påvirkning. Produktet danner en sterk, men fortsatt elastisk fuge som tar opp bevegelser fra andre bygningsseksjoner. Limet benyttes hvis Wraptec benyttes under bakken eller i vannet. Ved bruk i vann (maks. 20 mtr dybde) skal limet benyttes på hjørnene der 3 lag overlapper hverandre. Når kanal/ rør forblir over bakken, er det ikke nødvendig å bruke limet på T-leddene for Wraptec skjøtene men kun når Wraptec avsluttes mot et annet materiale.

Farge: sort

* kan også levers i grå farge. Ikke lagerført, leveres på bestilling. Minstekvantum: 1 kartong.

Dimensjon / Beskrivelse	Innhold pr. pakke		Nobb-nummer	NRF-nummer	Vare-nummer	Pris pr. stk
	stk	m ³				
290 ml, sort	12	0.01	56388685	9407044	699042	408,-




Astro Shield II & Astro Shield White II reflekterende isolasjon



8mm tykk miljøvennlig isolasjon

Astro-Foil reflekterende isolasjon er et revolusjonerende isolasjons-produkt som er ekstremt pålitelig, ikke påvirket av fuktighet, miljøvennlig, fiberfri, lett i vekt, enkelt å installere og evigvarende.

Astro-Foil reflekterende isolasjon består av to lag med aluminium som er laminert på utsiden av to lag med ekstra kraftig polyetylen luft-bobler. Luft-boblene fanger luft mellom aluminium lagene. Det er nettopp disse luft-lommene som gir Astro-Foil reflekterende isolasjon sine meget gode u-verdier.

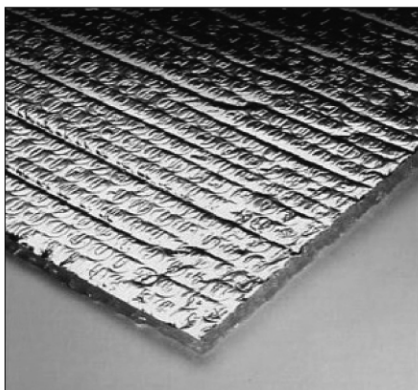

Effektiv og håndteringssikker

Isolere kanaler med 8mm "double bubble", Astro-Foil reflekterende isolasjon. Astro-Foil kan stiftes, teipes, monteres med sveisepinner eller skrues til enhver type kanalkonstruksjon.

Dens tykkelse og smidighet tillater installering i trange omgivelser. Den er meget fordelaktig der liten plass er et tema: Astro-Foil tar kun opp 1,6cm (8mm topp og 8mm bunn) i totalhøyde der hvor standard isolasjon tar opp fra 5 til 10cm. For maksimal effekt er det nødvendig å benytte 20mm tykke x 50mm brede spacere hver 60cm (se u-verdi tabell på side 2).



Miljøvennlig og økonomisk

Super effektiv - Reflekterer opp til 97% av strålingsvarme energien.

Kontinuerlig prestasjon - Ikke påvirket av fuktighet.

Håndteringssikker - Ingen spesialbehandling eller puste-beskyttelse nødvendig.

Lett å installere - Lav vekt, kuttes, teipes og stiftes enkelt.

Ingen bekymringer - Ingen helsefare, nå eller senere.


100% miljøvennlig.

Varighet - Den termiske ytelsen vil aldri reduseres.

Tøff - Ekstremt punktering- og rivebestandig.

Økonomisk - 50% billigere å installere, evigvarende.

Temperatur område - -46° til 86° C

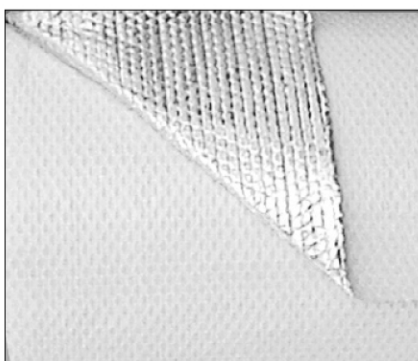


Brutto pris kr. 219,- pr. m²

SALG OG LEVERINGSBETINGELSER

Nedenforstående betingelser gjelder ved alt salg av varer og tjenester med mindre annet er avtalt skriftlig.

Prisliste:	Gjelder fra dato angitt på prislisten. Prisene kan endres uten forutgående varsel.
Priser/ rabatter:	Prisene er brutto priser uten mva ab lager. Rabatter etter avtale.
Betalingsbetingelser:	Etter avtale. Ved for sen betaling belastes morarenter.
Leveringstid:	Lagervarer leveres etter kjøreliste eller etter nærmere avtale. Ikke lagerførte produkter avtales ved bestilling.
Avbestilling:	Bestilte ikke lagerførte produkter satt i produksjon må betales i sin helhet.
Varer i retur:	Kun etter avtale. Ring en selger og avtal retur av ubeskadigede og rene varer. Stålprofil tar også i retur emballasje som europaller, platerammer, plastlokk og stell som er fakturert kunden. Varer og emballasje som ikke er fakturert vil ikke bli tatt i retur. Retur varer vil bli kreditert 80 % av fakturabeløp.
Force majeure:	Regnes alle omstendigheter utenfor partenes kontroll som vanskelig gjør eller (fritakelsesgrunn) forsinker leveringer, både når det gjelder selgeren selv, leverandør eller transportør. Vi tar forbehold om eventuelt trykkfeil i våre prislister og annet trykt materiell.
Generelle betingelser:	Leveransen skjer i henhold til NL 92 for kjøpers regning og risiko. Mottatte varer må kontrolleres, og eventuell reklamasjon må skje senest innen 8 dager. Varer som leveres på byggeplass uten mottaker skjer på bestillers ansvar. Varene forblir vår eiendom til den er betalt i sin helhet.

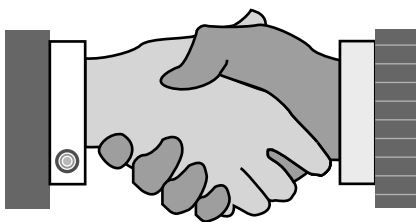

STÅLPROFIL

- En god samarbeidspartner innen
BLIKK OG VENTILASJON



STÅLPROFIL AS - Industriveien 9 - 3174 REVETAL
Telefon: 33 06 53 00, www.staalprofil.no